

**TECHDOCS**

# Déployer le pare-feu CN-Series dans le cloud et sur site

---

## Contact Information

Corporate Headquarters:  
Palo Alto Networks  
3000 Tannery Way  
Santa Clara, CA 95054  
[www.paloaltonetworks.com/company/contact-support](http://www.paloaltonetworks.com/company/contact-support)

## About the Documentation

- For the most recent version of this guide or for access to related documentation, visit the Technical Documentation portal [docs.paloaltonetworks.com](http://docs.paloaltonetworks.com).
- To search for a specific topic, go to our search page [docs.paloaltonetworks.com/search.html](http://docs.paloaltonetworks.com/search.html).
- Have feedback or questions for us? Leave a comment on any page in the portal, or write to us at [documentation@paloaltonetworks.com](mailto:documentation@paloaltonetworks.com).

## Copyright

Palo Alto Networks, Inc.  
[www.paloaltonetworks.com](http://www.paloaltonetworks.com)

© 2021-2021 Palo Alto Networks, Inc. Palo Alto Networks is a registered trademark of Palo Alto Networks. A list of our trademarks can be found at [www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html](http://www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html). All other marks mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

## Last Revised

December 13, 2021

---

# Table of Contents

<b>Déployer le pare-feu CN-Series dans GKE.....</b>	<b>5</b>
Déploiement du pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes dans GKE.....	6
Déploiement du pare-feu CN-Series en tant que DaemonSet dans GKE.....	19
<b>Déployer le pare-feu CN-Series dans OKE.....</b>	<b>31</b>
Déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes dans OKE.....	33
Déployer le pare-feu CN-Series en tant que DaemonSet dans OKE.....	45
<b>Déployer le pare-feu CN-Series dans EKS.....</b>	<b>57</b>
Déploiement du pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes dans AWS EKS.....	58
Déploiement du pare-feu CN-Series en tant que DaemonSet dans AWS EKS.....	67
Déployer le pare-feu CN-Series à partir d’AWS Marketplace.....	76
<b>Déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes sur AliCloud (ACK).....</b>	<b>85</b>
<b>Déployer CN-Series sur OpenShift.....</b>	<b>107</b>
<b>Déployer CN-Series sur le hub de l’opérateur OpenShift.....</b>	<b>109</b>

## Table of Contents

---

# Déployer le pare-feu CN-Series dans GKE

Où puis-je utiliser ceci ?	De quoi ai-je besoin ?
<ul style="list-style-type: none"> <li>Déploiement CN-Series</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CN-Series 10.1.x or above Container Images</li> <li>Panorama sous PAN-OS 10.1.x ou une version supérieure</li> <li>Helm 3.6 or above version client pour le déploiement CN-Series à l'aide de Helm</li> </ul>

Après avoir examiné les [blocs de construction CN-Series](#) et la présentation générale du flux de travail dans [Sécuriser les environnements Kubernetes avec CN-Series](#), vous pouvez commencer à déployer les pare-feu CN-Series sur la plate-forme GKE pour sécuriser le trafic entre les conteneurs au sein du même cluster, ainsi qu'entre les conteneurs et d'autres types de charges de travail tels que les machines virtuelles et les serveurs bare-metal.



*Vous avez besoin d'outils Kubernetes standard tels que kubectl ou Helm pour déployer et gérer vos applications, vos services pare-feu et vos clusters Kubernetes.*

*Pour plus d'informations, consultez [Déployer des pare-feu CN-Series avec des graphiques et des modèles Helm](#). Panorama n'est pas conçu pour être utilisé comme orchestrateur pour le déploiement et la gestion de clusters Kubernetes. Les modèles pour la gestion des clusters sont fournis par les fournisseurs de Kubernetes gérés. Palo Alto Networks fournit des modèles pris en charge par la communauté pour le déploiement CN-Series avec [Helm](#) et [Terraform](#).*

- [Déploiement du pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes dans GKE](#)
- [Déploiement du pare-feu CN-Series en tant que DaemonSet dans GKE](#)



*Avant de passer du déploiement de CN-Series en tant que DaemonSet à CN-Series en tant que service ou vice versa, vous devez supprimer et réappliquer `plugin-serviceaccount.yaml`. Pour plus d'informations, consultez [Créer des comptes de service pour l'authentification des clusters](#).*

- Lorsque vous déployez CN-Series en tant que DaemonSet dans GKE, le `pan-plugin-cluster-mode-secret` ne doit pas exister.*
- Lorsque vous déployez CN-Series en tant que service Kubernetes dans GKE, le `pan-plugin-cluster-mode-secret` doit être présent.*

## Déploiement du pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes dans GKE

Où puis-je utiliser ceci ?	De quoi ai-je besoin ?
<ul style="list-style-type: none"><li>• Déploiement CN-Series</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CN-Series 10.1.x or above Container Images</li><li>• Panorama sous PAN-OS 10.1.x ou une version supérieure</li><li>• Helm 3.6 or above version client pour le déploiement CN-Series à l'aide de Helm</li></ul>

Effectuez la procédure suivante pour déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes.

## Déployer le pare-feu CN-Series dans GKE

### STEP 1 | Configurez votre cluster Kubernetes.

Pour créer un cluster dans GKE, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu de navigation, accédez à **Kubernetes Engine (Moteur Kubernetes)**, puis sélectionnez **clusters**.

The screenshot shows the Google Cloud Platform interface for managing Kubernetes clusters. The left sidebar is titled 'Kubernetes Engine' and includes options like Clusters, Workloads, Services & Ingress, Applications, Configuration, Storage, Object Browser, Migrate to containers, and Config Management. The main area is titled 'Clusters' and lists several existing clusters: 'chandra-gke-cluster' (us-central1-c), 'cloud-init-soak-cluster1' (us-east1-c), 'cloud-integration-soak2' (us-central1-c), 'hs-cnseries-2' (us-west2-a), and 'k8s-plugin-testing1' (us-west2-a). Each cluster entry includes columns for Name, Location, Number of nodes, Total vCPUs, Total memory, Notifications, and Labels. A modal window titled 'Introducing Autopilot mode' is open, providing information about the benefits of using Autopilot mode for cluster creation.

2. Cliquez sur **Create (Créer)**.

3. Sélectionnez la **GKE Standard (Norme GKE)** comme mode de cluster que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur **Configure (Configurer)**.

This screenshot shows the 'Create cluster' dialog box overlaid on the Kubernetes Engine Clusters page. The dialog has two tabs: 'GKE Standard' and 'GKE Autopilot'. The 'GKE Standard' tab is selected, showing a brief description and a 'Learn more' link. Below the tabs is a table with columns for Status, Name, and Location, listing the same five clusters as the main page. To the right of the table, there are 'CONFIGURE' and 'CANCEL' buttons. The main page background shows the same cluster list and the 'Introducing Autopilot mode' modal.

4. Saisissez les informations de base du cluster, notamment Nom, Version, Emplacement, Sous-réseau de nœud, puis cliquez sur **Create (Créer)**.

## Déployer le pare-feu CN-Series dans GKE

The screenshot shows the 'Create a Kubernetes cluster' page in the Google Cloud Platform. On the left, a sidebar lists 'NODE POOLS' (default-pool), 'CLUSTER' (Automation), and 'Networking' (highlighted with a red exclamation mark, indicating 'Some form fields are incorrect'). The main panel is titled 'Cluster basics' and contains the following fields:

- Name:** cluster-1
- Location type:** Zonal (radio button selected)
- Zone:** us-central1-c
- Specify default node locations:** (checkbox)
- Control plane version:** Choose a release channel for automatic management of your cluster's version and upgrade cadence. Choose a static version for more direct management of your cluster's version. [Learn more](#).
- Release channel:** Regular channel (default)
- Version:** 1.20.10-gke.301 (default)

At the bottom right are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.



Si votre cluster se trouve sur GKE, assurez-vous d'activer l'API Network Policy de Kubernetes pour permettre à l'administrateur du cluster d'indiquer quels pods sont autorisés à communiquer entre eux. Cette API est requise pour permettre aux pods CN-NGFW et CN-MGMT de communiquer.

The screenshot shows the 'Create a Kubernetes cluster' page with the 'Availability, networking, security, and additional features' section expanded. This section includes:

- CPU platform and GPU:** Auto-upgrade: On, More options, Add node pool, Enable Cloud Run for Anthos.
- Networking:** VPC settings (enable VPC-native (using alias IP) checked), Network (default), Node subnet (default (10.128.0.0/16)), Automatically create secondary ranges (checked), Pod address range (optional), Example: 10.96.0.0/14, Maximum pods per node (optional), 171, Max for Pod address range per node /24, Service IP range (optional), Example: 10.94.0.0/16.
- Load Balancing:** Enable external load balancer (checkbox), Enable VPC-native traffic to Google's networking fabric. To get this, you need to enable VPC Firewall rule in the selected subnetwork.
- Network security:** Ingress feature (checkbox), Enable master authentication (checkbox), Enable network policy (checkbox checked).

1. Vérifiez que le cluster dispose des ressources adéquates. La spécification par défaut du pool de nœuds GKE n'est pas adaptée au pare-feu CN-Series. Vous devez vous assurer que ce cluster dispose des [conditions préalables de CN-Series](#) pour prendre en charge le pare-feu :

**kubectl get nodes**

**kubectl describe node <node-name>**


## Déployer le pare-feu CN-Series dans GKE

Affichez les informations sous l'en-tête Capacity (Capacité) dans la sortie de la commande pour voir le processeur et la mémoire disponibles sur le nœud spécifié.

L'allocation du processeur, de la mémoire et du stockage sur disque dépendra de vos besoins.  
Voir [Performances et mise à l'échelle de CN-Series](#).


Assurez-vous d'avoir les informations suivantes :

- Collectez l'adresse IP du terminal pour configurer le serveur API sur Panorama.

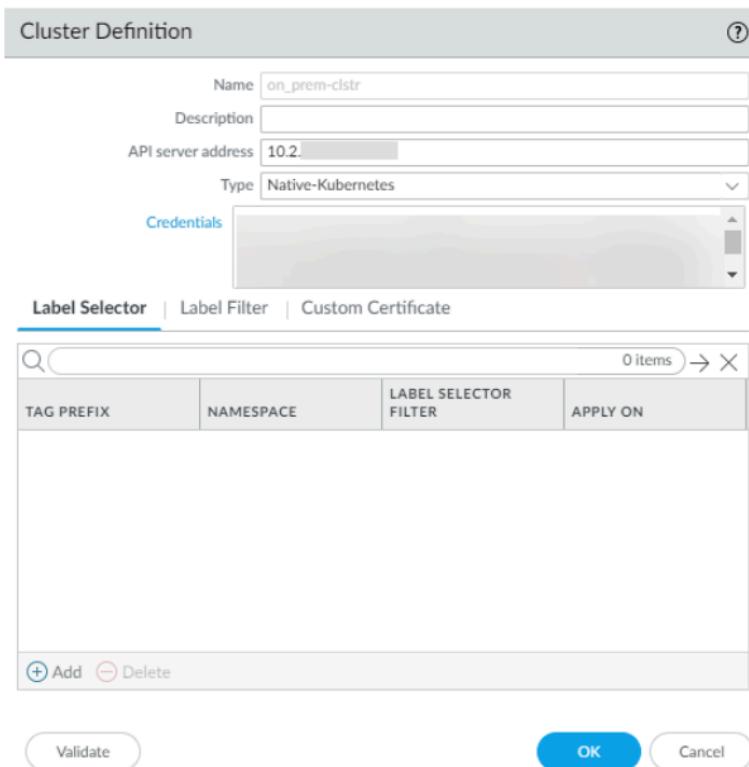

Panorama utilise cette adresse IP pour se connecter à votre cluster Kubernetes.

- Collectez le nom de la pile de modèles, le nom du groupe d'appareils, l'adresse IP Panorama et éventuellement le nom du groupe de collecteurs de journaux à partir de Panorama.

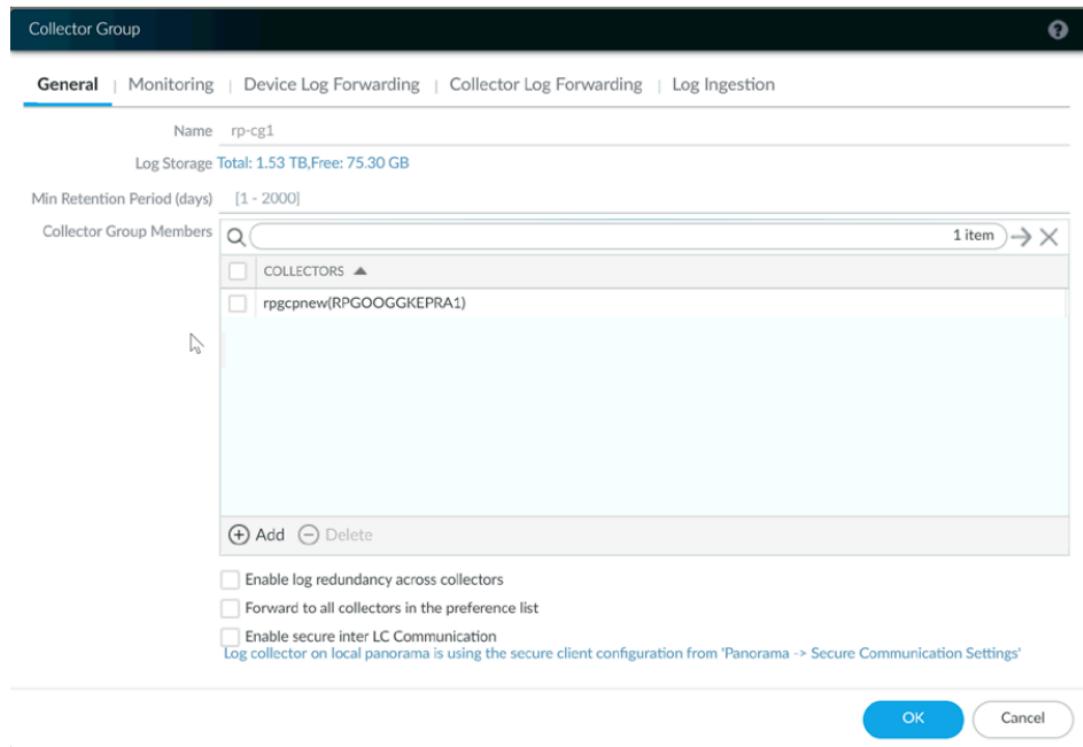

Pour plus d'informations, consultez [Créer un groupe d'appareils parents et une pile de modèles](#).

- Collectez le [code d'autorisation](#) et l'[ID et la valeur du code PIN d'enregistrement automatique](#).
- L'emplacement du conteneur d'images dans lequel vous avez téléchargé les images.

**STEP 2 | (facultatif)** Si vous avez configuré un certificat personnalisé dans le plug-in Kubernetes pour Panorama, vous devez créer le secret de certificat en exécutant la commande suivante. Ne modifiez pas le nom de fichier de ca.crt. Le volume des certificats personnalisés dans pan-cn-mgmt.yaml et pan-cn-ngfw.yaml est facultatif.

**kubectl -n kube-system crée un secret générique custom-ca --from-file=ca.crt**

**STEP 3 |** Modifiez les fichiers YAML afin de fournir les détails nécessaires au déploiement des pare-feu CN-Series.


```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: pan-mgmt-config
  namespace: kube-system
data:
  PAN_OPERATION_MODE: "daemonset"
  PAN_SERVICE_NAME: "pan-mgmt"
  # Panorama settings
  PAN_PANORAMA_IP: "35.196.181.54"
  PAN_PANORAMA_AUTH_KEY: [REDACTED]
  PAN_DEVICE_GROUP: "dev-dg"
  PAN_TEMPLATE: "k8s-stack"
#Non-mandatory parameters
  PAN_PANORAMA_CGNAME: "rp-cg1"
  #PAN_CERTIFICATE: ""
  #PAN_CERTKEYFILE: ""
  #PAN_CERTPASSPHRASE: ""
```

Vous devez vous assurer que la valeur du paramètre **PAN\_PANORAMA\_IP** sur votre fichier YAML correspond à votre adresse IP Panorama réelle, comme indiqué dans le diagramme ci-dessous :

NAME	DESCRIPTION	TYPE	STACK	DEVICES	VARIABLES	DEVICE KEY-VALUE TA
K8S-Network-Setup		template			Manage...	
k8s-stack		template-stack	K8S-Network-Setup		Manage...	No Devices in the stack

Vous devez vous assurer que la valeur des paramètres de **PAN\_DEVICE\_GROUP** et **PAN\_TEMPLATE** sur votre fichier YAML correspond au nom du groupe d'appareils et de la pile de modèles que vous avez créés sur Panorama, comme indiqué dans le diagramme ci-dessous :

## Déployer le pare-feu CN-Series dans GKE

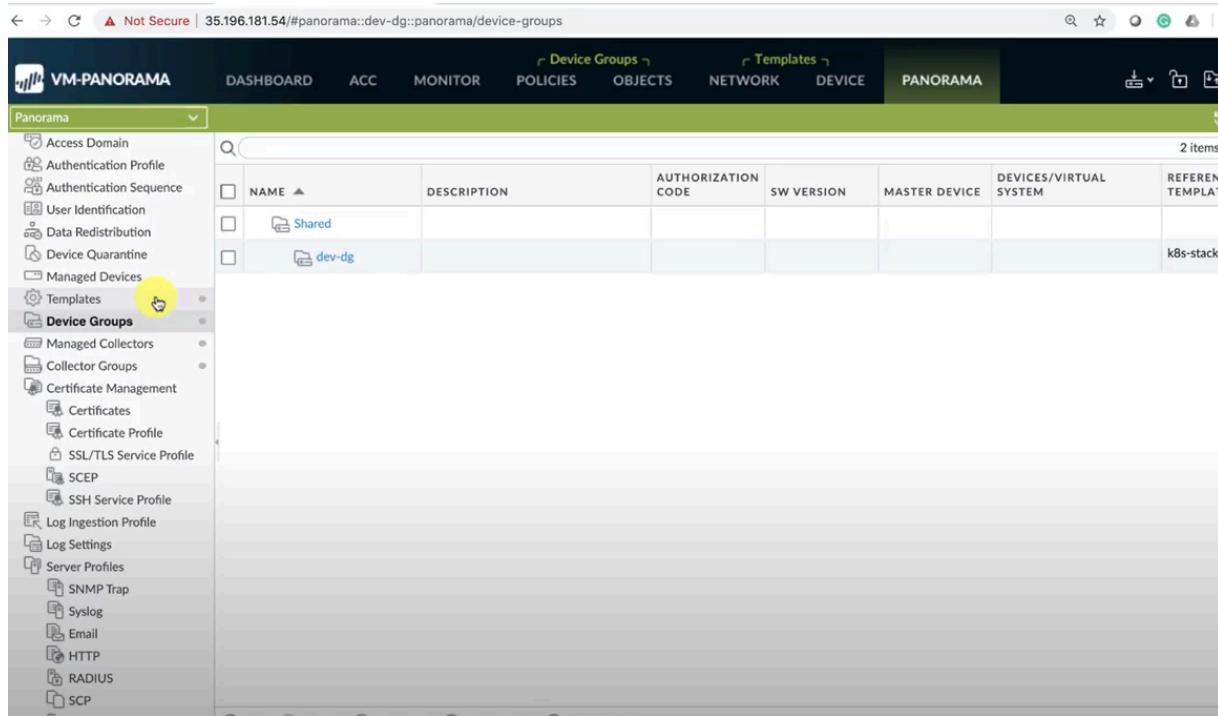

The screenshot shows the VM-PANORAMA interface with the 'PANORAMA' tab selected. On the left, a sidebar menu is open under the 'Panorama' section, with 'Device Groups' highlighted and a yellow circle and cursor pointing to it. The main content area displays a table titled 'Device Groups' with two items: 'Shared' and 'dev-dg'. The table columns are: NAME, DESCRIPTION, AUTHORIZATION CODE, SW VERSION, MASTER DEVICE, DEVICES/VIRTUAL SYSTEM, and REFERENCE TEMPLATE.

NAME	DESCRIPTION	AUTHORIZATION CODE	SW VERSION	MASTER DEVICE	DEVICES/VIRTUAL SYSTEM	REFERENCE TEMPLATE
Shared						
dev-dg						k8s-stack

Vous devez vous assurer que la valeur du paramètre PAN\_PANORAMA(CG\_NAME) est identique au nom du collecteur de journaux que vous avez créé.




The screenshot shows the VM-PANORAMA interface with the 'PANORAMA' tab selected. On the left, a sidebar menu is open under the 'Panorama' section, with 'Collector Groups' highlighted and a yellow circle and cursor pointing to it. The main content area displays a table titled 'Collector Groups' with one item: 'rp-cg1'. The table columns are: NAME, REDUNDANCY ENABLED, FORWARD TO ALL COLLECTORS, COLLECTORS, and LOG REDISTRIBUTION.

NAME	REDUNDANCY ENABLED	FORWARD TO ALL COLLECTORS	COLLECTORS	LOG REDISTRIBUTION
rp-cg1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	demo-panorama	none


Pour plus d'informations, consultez [Paramètres modifiables dans les fichiers yaml de déploiement CN-Series](#).

**STEP 4 |** Si vous utilisez la mise à l'échelle automatique dans votre environnement Kubernetes, consultez [Activer la mise à l'échelle horizontale du pod](#).

**STEP 5 |** Déployez le service CN-NGFW. Effectuez les étapes suivantes :

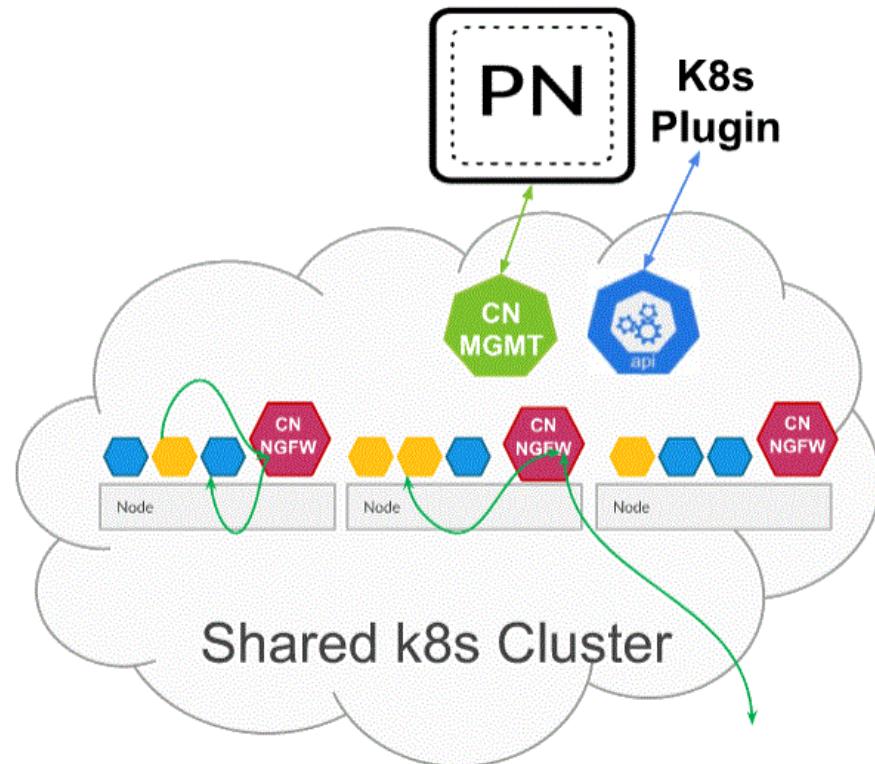

Lorsqu'elles sont déployées en tant que service Kubernetes, les instances du pod CN-NGFW peuvent être déployées sur des nœuds de sécurité et le trafic du pod d'application est redirigé vers une instance CN-NGFW disponible pour inspection et application.

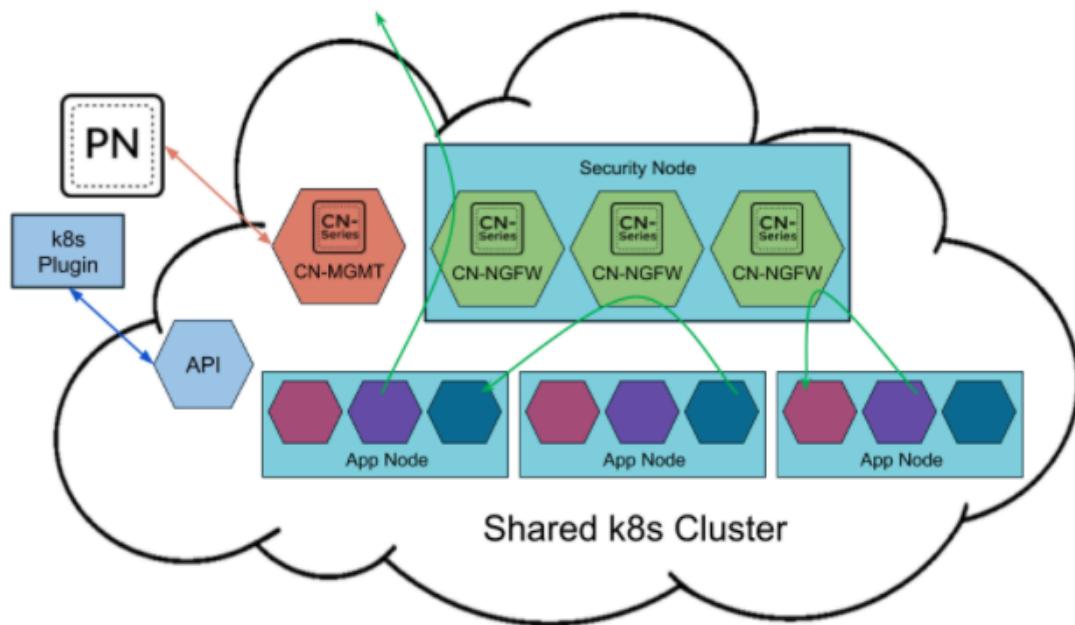

1. Vérifiez que vous avez créé le compte de service à l'aide du fichier pan-cni-serviceaccount.yaml.  
Consultez [Création de comptes de service pour l'authentification des clusters](#).
2. Utilisez Kubectl pour exécuter le fichier pan-cni-configmap.yaml.

**kubectl apply -f pan-cni-configmap.yaml**

- Utilisez kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-ngfw-svc.yaml.

**kubectl apply -f pan-cn-ngfw-svc.yaml**



*Ce fichier yaml doit être déployé avant pan-cni.yaml.*

- Utilisez Kubectl pour exécuter le fichier pan-cni.yaml.

**kubectl apply -f pan-cni.yaml**

- Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML pan-cni et pan-cni-configmap.
- Exécutez la commande suivante et vérifiez que votre sortie est similaire à l'exemple suivant.

```
@cloudshell:~/Kubernetes-master/pan-cn-k8s-service/gke (v...[series-mktplace]$ kubectl get pods -n kube-system | grep pan-cni
pan-cni-nmqkf
pan-cni-wirkq
pan-cni-xrc2z
@cloudshell:~/Kubernetes-master/pan-cn-k8s-service/gke (v...[series-mktplace]$
```

## STEP 6 | Déployez le StatefulSet CN-MGMT.

Par défaut, le plan de gestion est déployé comme un StatefulSet qui garantie la tolérance aux pannes. Jusqu'à 30 pods pare-feu CN-NGFW peuvent se connecter à un StatefulSet CN-MGMT.

- (Requis uniquement pour les PV provisionnés statiquement) Déployez les volumes persistants (PV) pour le StatefulSet CN-MGMT.
  - Créez les répertoires qui correspondent aux noms des volumes locaux définis dans le fichier pan-cn-pv-local.yaml.

Vous avez besoin de six (6) répertoires sur au moins 2 nœuds esclaves. Connectez-vous à chaque nœud esclave sur lequel le StatefulSet CN-MGMT sera déployé pour créer les répertoires. Par exemple, pour créer des répertoires nommés /mnt/pan-local1 vers /mnt/pan-local6, utilisez la commande :

```
mkdir -p /mnt/pan-local1 /mnt/pan-local2 /mnt/pan-local3 /
mnt/pan-local4 /mnt/pan-local5 /mnt/pan-local6
```

- Modifiez pan-cn-pv-local.yaml.

Faites correspondre le nom d'hôte sous **nodeaffinity**, et vérifiez que vous avez modifié les répertoires que vous avez créés ci-dessus dans **spec.local.path** puis déployez le fichier pour créer une nouvelle storage class pan-local-storage et des PV locaux.

- Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML pan-cn-mgmt et pan-cn-mgmt-configmap

Exemple de pan-cn-mgmt-configmap de l'EKS.

```
apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: pan-mgmt-
config namespace: kube-system data: PAN_SERVICE_NAME:
pan-mgmt-svc PAN_MGMT_SECRET: pan-mgmt-secret # Panorama
settings PAN_PANORAMA_IP: "<panorama-IP>" PAN_DEVICE_GROUP:
"<panorama-device-group>" PAN_TEMPLATE_STACK: "<panorama-
template-stack>" PAN_CGNAME: "<panorama-collector-
```

```
group>" # ctnr mode: "k8s-service", "k8s-ilbservice"
PAN_CTNR_MODE_TYPE: "k8s-service" #Non-mandatory parameters #
Recommended to have same name as the cluster name provided in
Panorama Kubernetes plugin - helps with easier identification
of pods if managing multiple clusters with same Panorama
#CLUSTER_NAME: "<Cluster name>" #PAN_PANORAMA_IP2: "" #
Comment out to use CERTs otherwise PSK for IPsec between pan-
mgmt and pan-ngfw #IPSEC_CERT_BYPASS: "" # No values needed
# Override auto-detect of jumbo-frame mode and force enable
system-wide #PAN_JUMBO_FRAME_ENABLED: "true" # Start MGMT
pod with GTP enabled. For complete functionality, need GTP #
enable at Panorama as well. #PAN_GTP_ENABLED: "true" # Enable
high feature capacities. These need high memory for MGMT pod
and # higher/matching memory than specified below for NGFW
pod. #PAN_NGFW_MEMORY="6Gi" #PAN_NGFW_MEMORY="40Gi" # For
enabling faster datapath - AF_XDP, default is AF_PACKETV2.
This requires kernel support. #PAN_DATA_MODE: "next-gen" #HPA
params #PAN_CLOUD: "EKS" #PAN_NAMESPACE_EKS: "EKSNamespace"
#PUSH_INTERVAL: "15" #time interval to publish metrics to AWS
cloudwatch
```

Exemple de pan-cn-mgmt.yaml

```
initContainers: - name: pan-mgmt-init image: <your-private-
registry-image-path>
```

```
containers: - name: pan-mgmt image: <your-private-registry-
image-path> terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
```

3. Utilisez Kubectl pour exécuter les fichiers yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-configmap.yaml
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-slot-crd.yaml
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-slot-cr.yaml
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-secret.yaml
kubectl apply -f pan-cn-mgmt.yaml
```

Vous devez exécuter pan-mgmt-serviceaccount.yaml, uniquement si vous n'aviez pas déjà terminé la [création de compte de service pour l'authentification de cluster](#).

4. Vérifiez que les pods CN-MGMT sont opérationnels en exécutant la commande suivante :

```
kubectl get pods -l app=pan-mgmt -n kube-system
```

Cela prend environ 5-6 minutes.

**STEP 7 |** Déployez les pods CN-NGFW.

1. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML comme indiqué dans PAN-CN-NGFW-CONFIGMAP et PAN-CN-NGFW.

```
containers: - name: pan-ngfw-container image: <your-private-registry-image-path>
```

2. Utilisez l'application Kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-ngfw-configmap.yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-ngfw-configmap.yaml
```

3. Utilisez l'application Kubectl pour exécuter le pan-cn-ngfw.yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-ngfw.yaml
```

4. Vérifiez que les pods CN-NGFW sont en cours d'exécution.

```
kubectl get pods -n kube-system -l app=pan-ngfw -o wide
```

**STEP 8 |** Activez l'autoscaling horizontal des pods en procédant comme suit :

1. Déployez l'[adaptateur de pilote de pile de mesures personnalisées](#) dans votre cluster CN-Series. Le nom du cluster doit être fourni via un secret K8s.
2. Téléchargez les fichiers yaml HPA spécifiques à GKE à partir du [référentiel GitHub de Palo Alto Networks](#).
3. Si votre CN-MGMT est déployé dans un espace de noms personnalisé, mettez à jour pan-cn-adapater.yaml avec l'espace de noms personnalisé. L'espace de noms par défaut est **kube-system**.
4. Mettez à jour les paramètres HPA dans le fichier pan-cn-mgmt-configmap.yaml spécifique à GKE.

```
#PAN_CLOUD: "GKE"
```

```
#HPA_NAME: "<name>" #nom unique pour identifier la ressource hpa par espace de noms ou par locataire
```

```
#PUSH_INTERVAL: "15" #intervalle de temps pour publier les métriques sur stackdriver
```

5. Modifiez les fichiers **pan-cn-hpa-dp.yaml** et **pan-cn-hpa-mp.yaml** avec HPA\_NAME (remplacez par le nom) tel que mis à jour dans le fichier pan-cn-mgmt-configmap.yaml ci-dessus et mettez à jour la métrique en fonction de quel HPA doit être déclenché.
  1. Entrez le nombre minimal et maximal de répliques.
  2. (**Facultatif**) Modifiez les valeurs de fréquence de mise à l'échelle et de montée en puissance en fonction de votre déploiement. Si vous ne modifiez pas ces valeurs, les valeurs par défaut sont utilisées.
  3. (**Facultatif**) Modifiez la valeur de seuil pour chaque métrique que vous souhaitez utiliser pour la mise à l'échelle. Si vous ne modifiez pas ces valeurs, les valeurs par défaut sont utilisées.

4. Enregistrez les modifications.
6. Déployez les fichiers yaml HPA. Les fichiers doivent être déployés dans l'ordre décrit ci-dessous.

1. Utiliser Kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-adapter.yaml

```
kubectl apply -f pan-cn-adapter.yaml
```

2. Utiliser Kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-crole.yaml

```
kubectl apply -f pan-cn-crole.yaml
```

3. Utiliser Kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-hpa-dp.yaml

```
kubectl apply -f pan-cn-hpa-dp.yaml
```

4. Utiliser Kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-hpa-mp.yaml

```
kubectl apply -f pan-cn-hpa-mp.yaml
```

7. Vérifiez votre déploiement.

- Utilisez kubectl pour vérifier que le pod d'adaptateur de mesures personnalisées dans l'espace de noms de mesures personnalisées.

```
kubectl get pods -n custom-metrics
```

- Utilisez kubectl pour rechercher la ressource HPA.

```
kubectl get hpa -n kube-system
```

```
kubectl describe hpa <hpa-name> -n kube-system
```

Pour plus d'informations, consultez [Activer la mise à l'échelle automatique horizontale du pod sur CN-Series](#).

**STEP 9 |** Vérifiez que vous pouvez voir CN-MGMT, le CN-NGFW et le PAN-CNI sur le cluster Kubernetes.

```
kubectl -n kube-system get pods
```

**STEP 10 |** Anotez l'application yaml ou l'espace de noms afin que le trafic de leurs nouveaux pods soit redirigé vers le pare-feu.

Vous devez ajouter l'annotation suivante pour rediriger le trafic vers le CN-NGFW pour inspection :

```
annotations: paloaltonetworks.com/firewall: pan-fw
```

Par exemple, pour tous les nouveaux pods dans l'espace de noms « par défaut » :

```
kubectl annotate namespace default paloaltonetworks.com/
firewall=pan-fw
```

 Sur certaines plateformes, les pods de l'application peuvent démarrer lorsque le pan-cni n'est pas actif dans la chaîne de plug-ins CNI. Pour éviter de tels scénarios, vous devez spécifier les volumes comme indiqué ici dans le pod d'application YAML.

```
volumes: - name: pan-cni-ready hostPath: path: /var/log/
pan-appinfo/pan-cni-ready type: Répertoire
```

**STEP 11** | Déployez votre application dans le cluster.

## Déploiement du pare-feu CN-Series en tant que DaemonSet dans GKE

Où puis-je utiliser ceci ?	De quoi ai-je besoin ?
<ul style="list-style-type: none"><li>• Déploiement CN-Series</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CN-Series 10.1.x or above Container Images</li><li>• Panorama sous PAN-OS 10.1.x ou une version supérieure</li><li>• Helm 3.6 or above version client pour le déploiement CN-Series à l'aide de Helm</li></ul>

Effectuez la procédure suivante pour déployer le pare-feu CN-Series en tant que Daemonset dans la plateforme GKE :

## STEP 1 | Configurez votre cluster Kubernetes.

Pour créer un cluster dans GKE, procédez comme suit :

- Cliquez sur le menu de navigation, accédez à **Kubernetes Engine (Moteur Kubernetes)**, puis sélectionnez **clusters**.


Name	Location	Number of nodes	Total vCPUs	Total memory	Notifications	Labels
chandra-gke-cluster	us-central1-c	0	0	0 GB	⚠️ Pods unschedulable	—
cloud-init-soak-cluster1	us-east1-c	0	0	0 GB	⚠️ Pods unschedulable	—
cloud-integration-soak2	us-central1-c	0	0	0 GB	⚠️ Pods unschedulable	⚠️ Node upgrade available
hs-cnseries-2	us-west2-a	3	24	96 GB	⚠️ Low resource requests	—

- Cliquez sur **Create (Créer)**.


- Sélectionnez la **GKE Standard (Norme GKE)** comme mode de cluster que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur **Configure (Configurer)**.

- Saisissez les informations de base du cluster, notamment Nom, Version, Emplacement, Sous-réseau de nœud, puis cliquez sur **Create (Créer)**.

## Déployer le pare-feu CN-Series dans GKE

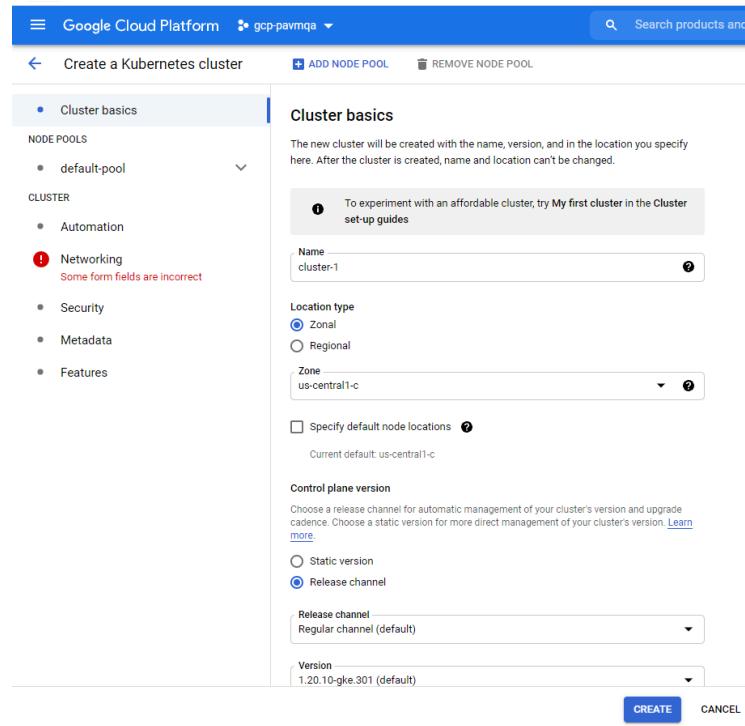

 Si votre cluster se trouve sur GKE, assurez-vous d'activer l'API Network Policy de Kubernetes pour permettre à l'administrateur du cluster d'indiquer quels pods sont autorisés à communiquer entre eux. Cette API est requise pour permettre aux pods CN-NGFW et CN-MGMT de communiquer.

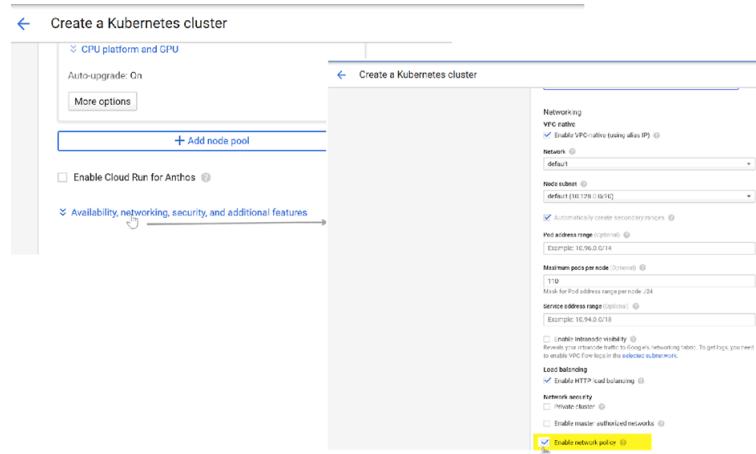

Vérifiez que le cluster dispose des ressources adéquates. Assurez-vous que ce cluster dispose des [exigences système de CN-Series](#) pour prendre en charge le pare-feu.

**kubectl get nodes**

**kubectl describe node <node-name>**


Affichez les informations sous l'en-tête Capacity (Capacité) dans la sortie de la commande pour voir le processeur et la mémoire disponibles sur le nœud spécifié.

## Déployer le pare-feu CN-Series dans GKE

L’allocation du processeur, de la mémoire et du stockage sur disque dépendra de vos besoins. Voir [Performances et évolutivité de CN-Series](#).

Assurez-vous d’avoir les informations suivantes :


- Collectez l’adresse IP du terminal pour configurer le serveur API sur Panorama.

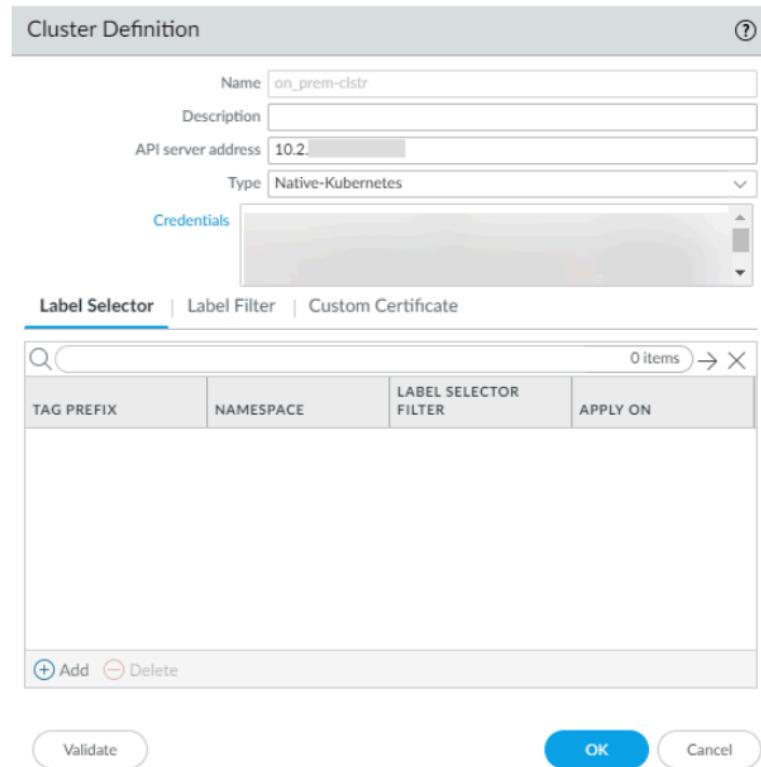

Panorama utilise cette adresse IP pour se connecter à votre cluster Kubernetes.

Pour plus d’informations, consultez [Configurer le plug-in Kubernetes pour la surveillance des clusters](#).

- Collectez le nom de la pile de modèles, le nom du groupe d’appareils, l’adresse IP Panorama et éventuellement le nom du groupe du collecteur de journaux à partir de Panorama.

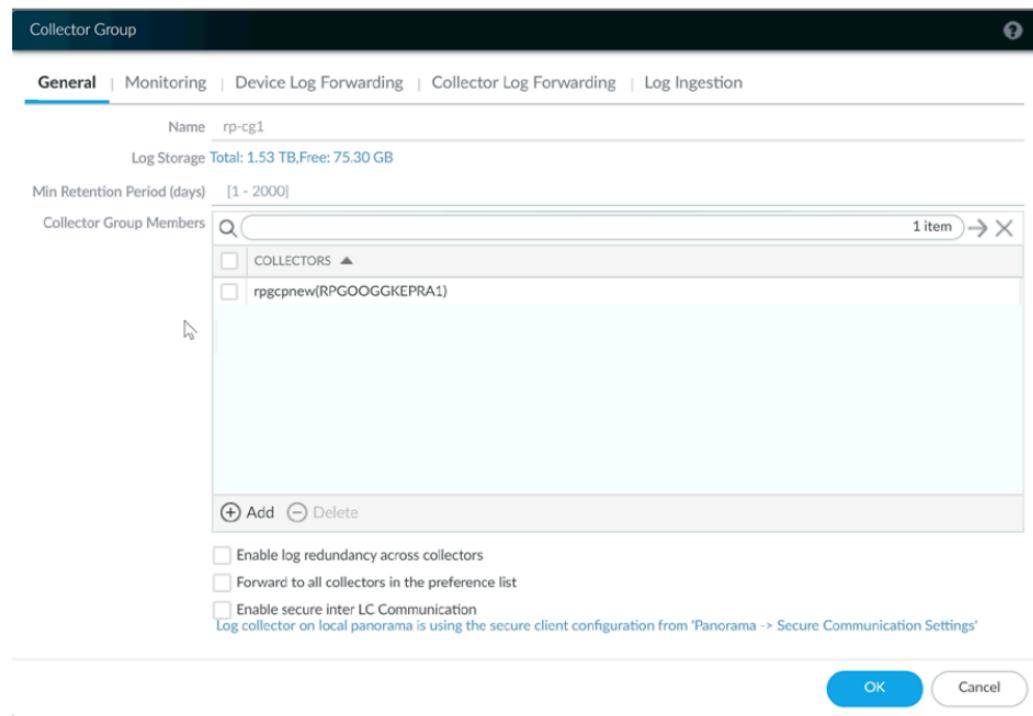

Pour plus d'informations, consultez [Créer un groupe d'appareils parents et une pile de modèles](#).

- Collectez le [code d'autorisation](#) et l'[ID et la valeur du code PIN d'enregistrement automatique](#).
- L'emplacement du conteneur d'images dans lequel vous avez téléchargé les images.

**STEP 2 |** (facultatif) Si vous avez configuré un certificat personnalisé dans le plug-in Kubernetes pour Panorama, vous devez créer le secret de certificat en exécutant la commande suivante. Ne modifiez pas le nom de fichier de ca.crt. Le volume des certificats personnalisés dans pan-cn-mgmt.yaml et pan-cn-ngfw.yaml est facultatif.

**kubectl -n kube-system crée un secret générique custom-ca --from-file=ca.crt**

**STEP 3 |** Modifiez les fichiers YAML afin de fournir les détails nécessaires au déploiement des pare-feu CN-Series.

Vous devez remplacer le chemin d'accès de l'image dans les fichiers YAML pour inclure le chemin d'accès à votre répertoire privé Google Container et fournir les paramètres requis. Pour plus d'informations, consultez [Paramètres modifiables dans les fichiers yaml de déploiement CN-Series](#).

**STEP 4 |** Déployez le DaemonSet CNI.

Le conteneur CNI est déployé comme un DaemonSet (un pod par nœud) et il crée deux interfaces sur le pod CN-NGFW pour chaque application déployée sur le nœud. Lorsque vous utilisez les commandes kubectl pour exécuter les fichiers YAML pan-cni, il devient une partie de la chaîne de service sur chaque nœud.

1. Le pare-feu CN-Series nécessite trois comptes de service avec les autorisations minimales qui l'autorisent à communiquer avec les ressources de votre cluster Kubernetes. Vous devez créer

Création d'un compte de service pour l'authentification du cluster CN-Series et vérifier que vous avez créé le compte de service à l'aide du fichier pan-cni-serviceaccount.yaml.

2. Utilisez Kubectl pour exécuter le fichier pan-cni-configmap.yaml.

**kubectl apply -f pan-cni-configmap.yaml**

3. Utilisez Kubectl pour exécuter le fichier pan-cni.yaml.

**kubectl apply -f pan-cni.yaml**

4. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML pan-cni et pan-cni-configmap.

5. Exécutez la commande suivante et vérifiez que votre sortie est similaire à l'exemple suivant.

```
@cloudshell:~/Kubernetes-master/pan-cn-k8s-service/gke (vseries-mktplace)$ kubectl get pods -n kube-system | grep pan-cni
pan-cni-nmqkf
pan-cni-wjrkq
pan-cni-xrc2z
@cloudshell:~/Kubernetes-master/pan-cn-k8s-service/gke (vseries-mktplace)$
```

**STEP 5 |** Déployez le StatefulSet CN-MGMT.

Par défaut, le plan de gestion est déployé comme un StatefulSet qui garantie la tolérance aux pannes. Jusqu'à 30 pods pare-feu CN-NGFW peuvent se connecter à un StatefulSet CN-MGMT.

1. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML pan-cn-mgmt et pan-cn-mgmt-configmap.

**Exemple de pan-cn-mgmt-configmap**

```
name: pan-mgmt-config

metadata:

namespace: kube-system

data:

PAN_SERVICE_NAME: pan-mgmt-svc

PAN_MGMT_SECRET: pan-mgmt-secret

#Paramètres de Panorama :

PAN_PANORAMA_IP: "x.y.z.a"

PAN_DEVICE_GROUP: "dg-1"

PAN_TEMPLATE_STACK: "temp-stack-1"

PAN_CGNAME: "CG-GKE"

Paramètres non obligatoires

#Il est recommandé d'avoir le même nom que le nom du
cluster fourni dans l'extension Kubernetes de Panorama.
```

L'identification des pods sera plus facile en cas de gestion de plusieurs clusters avec le même Panorama

#CLUSTER\_NAME: "<Cluster name>"

#PAN\_PANORAMA\_IP2: ""

#Commentaire pour utiliser les CERT sinon PSK pour IPSec entre pan-mgmt et pan-ngfw

#IPSEC\_CERT\_BYPASS: ""

#Aucune valeur nécessaire

#Remplacer la détection automatique du mode jumbo-frame et forcer l'activation à l'échelle du système#PAN\_JUMBO\_FRAME\_ENABLED: "true"

#Démarrer le pod MGMT avec GTP activé. Pour une fonctionnalité complète, vous devez également activer GTP dans Panorama.

#PAN\_GTP\_ENABLED: "true"

#Activer les capacités de fonctionnalités élevées. Celles-ci nécessitent une mémoire élevée pour le pod MGMT et une

```
mémoire supérieure/correspondant à celle spécifiée ci-dessous  
pour le pod NGFW.
```

```
#Ceci nécessite la prise en charge du noyau et le pod NGFW  
s'exécutant avec des privilèges : true
```

```
#PAN_NGFW_MEMORY: "42Gi"
```

#### Exemple de pan-cn-mgmt.yaml

```
initContainers:
```

```
- name: pan-mgmt-init
```

```
image : <your-private-registry-image-path>
```

```
conteneurs : - nom : pan-mgmt
```

```
image : <your-private-registry-image-path>
```

```
terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
```

2. Utilisez Kubectl pour exécuter les fichiers yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-configmap.yaml
```

```
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-secret.yaml
```

```
kubectl apply -f pan-cn-mgmt.yaml
```

Vous devez exécuter pan-mgmt-serviceaccount.yaml, uniquement si vous n'aviez pas déjà terminé la [création de comptes de service pour l'authentification de cluster](#).

3. Vérifiez que les pods CN-MGMT sont activés.

Cela prend environ 5-6 minutes.

```
Utilisez kubectl get pods -l app=pan-mgmt -n kube-system
```

```
NOM PRÊT ÉTAT REDÉMARRE AGEpan-mgmt-sts-0 1/1
```

```
Fonctionnement 0 27hpan-mgmt-sts-1 1/1 Exécution 0 27h
```

**STEP 6 |** Déployez les pods CN-NGFW.

Par défaut, le pod CN-NGFW du plan de données du pare-feu est déployé comme un DaemonSet. Une instance du pod CN-NGFW peut sécuriser le trafic pour un maximum de 30 pods d'application sur un nœud.

1. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML comme indiqué dans PAN-CN-NGFW-CONFIGMAP et PAN-CN-NGFW.

```
containers: - name: pan-ngfw-container image: <your-private-registry-image-path>
```

2. Utilisez l'application Kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-ngfw-configmap.yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-ngfw-configmap.yaml
```

3. Utilisez l'application Kubectl pour exécuter le pan-cn-ngfw.yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-ngfw.yaml
```

4. Vérifiez que tous les pods CN-NGFW sont en cours d'exécution (un par nœud dans votre cluster)

Il s'agit d'un exemple de résultat provenant d'un cluster de 4 nœuds sur site.

```
kubectl get pods -n kube-system -l app=pan-ngfw -o wide
NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
pan-ngfw-ds-8g5xb 1/1 Running 0 27h 10.233.71.113 rk-k8-node-1 <none> <none>
pan-ngfw-ds-qsrn6 1/1 Running 0 27h 10.233.115.189 rk-k8-vm-worker-1 <none> <none>
pan-ngfw-ds-vqk7z 1/1 Running 0 27h 10.233.118.208 rk-k8-vm-worker-3 <none> <none>
pan-ngfw-ds-zncqg 1/1 Running 0 27h 10.233.91.210 rk-k8-vm-worker-2 <none> <none>
```

**STEP 7 |** Vérifiez que vous pouvez voir CN-MGMT, le CN-NGFW et le PAN-CNI sur le cluster Kubernetes.

```
kubectl -n kube-system get pods
0 27hpan-cni-5fhbg 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-9j4rs 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-ddwb4 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-fwfrk 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-h57lm 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-h57lm 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-j62rk 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-lmxdz 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-mgmt-sts-0 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-mgmt-sts-1 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-ngfw-ds-8g5xb 1/1 En cours d'exécution
27hpan-ngfw-ds-qsrn6 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-ngfw-ds-vqk7z 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-ngfw-ds-zncqg 1/1 En cours d'exécution
```

**STEP 8 |** Annotez l'application yaml ou l'espace de noms afin que le trafic de leurs nouveaux pods soit redirigé vers le pare-feu.

Vous devez ajouter l'annotation suivante pour rediriger le trafic vers le CN-NGFW pour inspection :

```
annotations: paloaltonetworks.com/firewall: pan-fw
```

Par exemple, pour tous les nouveaux pods dans l'espace de noms « par défaut » :

```
kubectl annotate namespace default paloaltonetworks.com/
firewall=pan-fw
```



*Sur certaines plateformes, les pods de l'application peuvent démarrer lorsque le pan-cni n'est pas actif dans la chaîne de plug-ins CNI. Pour éviter de tels scénarios, vous devez spécifier les volumes comme indiqué ici dans le pod d'application YAML.*

```
volumes: - name: pan-cni-ready hostPath: path: /var/log/
pan-appinfo/pan-cni-ready type: Répertoire
```

**STEP 9 |** Déployez votre application dans le cluster.



# Déployer le pare-feu CN-Series dans OKE

Où puis-je utiliser ceci ?	De quoi ai-je besoin ?
<ul style="list-style-type: none"> <li>Déploiement CN-Series</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CN-Series 10.1.x or above Container Images</li> <li>Panorama sous PAN-OS 10.1.x ou une version supérieure</li> <li>Helm 3.6 or above version client pour le déploiement CN-Series à l'aide de Helm</li> </ul>

**Oracle Kubernetes Engine (OKE)** est un service OCI qui vous permet de déployer un cluster Kubernetes. Vous pouvez désormais déployer le pare-feu CN-Series dans le cluster OKE en tant que daemonset et en kubernetes en tant que service.

Après avoir examiné les [blocs de construction CN-Series](#) et la présentation générale du flux de travail dans [Sécuriser les environnements Kubernetes avec CN-Series](#), vous pouvez commencer à déployer les pare-feu CN-Series sur la plate-forme OKE pour sécuriser le trafic entre les conteneurs au sein du même cluster, ainsi qu'entre les conteneurs et d'autres types de charges de travail tels que les machines virtuelles et les serveurs bare-metal.



*Vous avez besoin d'outils Kubernetes standard tels que kubectl ou Helm pour déployer et gérer vos applications, vos services pare-feu et vos clusters Kubernetes.*

*Pour plus d'informations, consultez [Déployer des pare-feu CN-Series avec des graphiques et des modèles Helm](#). Panorama n'est pas conçu pour être utilisé comme orchestrateur pour le déploiement et la gestion de clusters Kubernetes. Les modèles pour la gestion des clusters sont fournis par les fournisseurs de Kubernetes gérés. Palo Alto Networks fournit des modèles pris en charge par la communauté pour le déploiement CN-Series avec [Helm](#) et [Terraform](#).*

- [Déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes dans OKE](#)
- [Déployer le pare-feu CN-Series en tant que DaemonSet dans OKE](#)



*Avant de passer du déploiement de CN-Series en tant que DaemonSet à CN-Series en tant que service ou vice versa, vous devez supprimer et réappliquer `plugin-serviceaccount.yaml`. Pour plus d'informations, consultez [Créer des comptes de service pour l'authentification des clusters](#).*

- Lorsque vous déployez CN-Series en tant que DaemonSet dans OKE, le `pan-plugin-cluster-mode-secret` ne doit pas exister.*
- Lorsque vous déployez CN-Series en tant que service Kubernetes, le `pan-plugin-cluster-mode-secret` doit être présent.*

## Déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes dans OKE

Où puis-je utiliser ceci ?	De quoi ai-je besoin ?
<ul style="list-style-type: none"><li>Déploiement CN-Series</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>CN-Series 10.1.x or above Container Images</li><li>Panorama sous PAN-OS 10.1.x ou une version supérieure</li><li>Helm 3.6 or above version client pour le déploiement CN-Series à l'aide de Helm</li></ul>

Effectuez la procédure suivante pour déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes dans la plateforme OKE.




*Le système d'exploitation Oracle Linux 8.5 est le seul environnement qualifié pour le déploiement du pare-feu CN-Series dans OKE.*

**STEP 1 |** Configurez votre cluster Kubernetes.

Pour créer un cluster dans OKE, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Oracle Cloud Infrastructure.

## ORACLE® Cloud Infrastructure

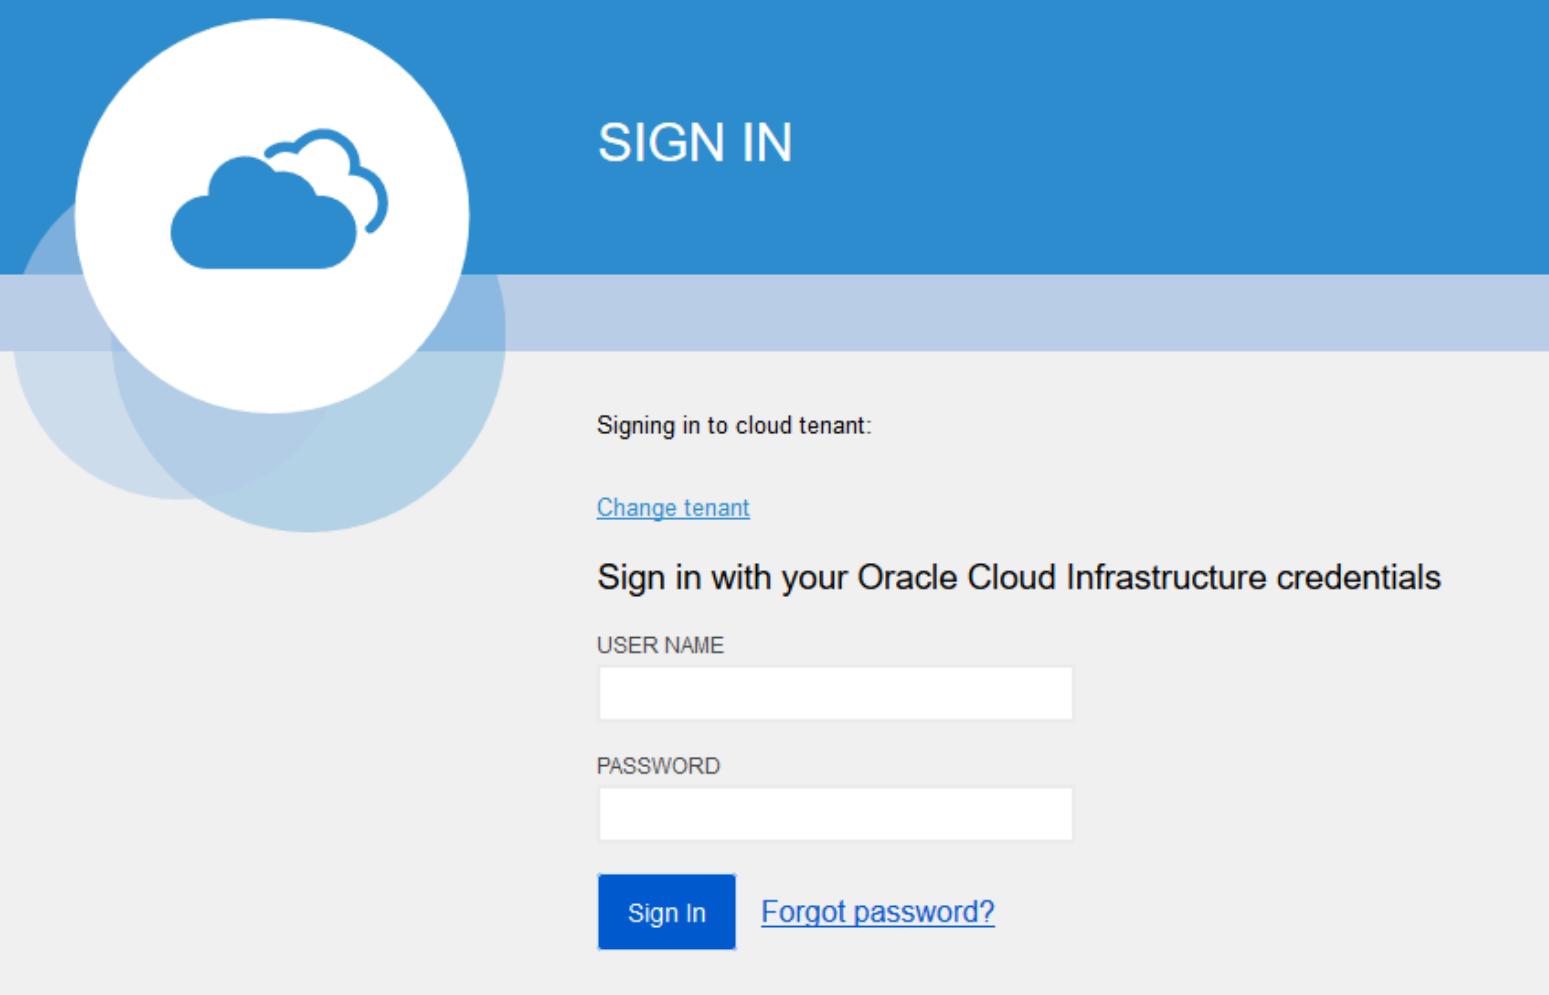

2. Cliquez sur le menu de navigation, accédez à **Under Solutions and Platform (Solutions et plate-forme inférieures)**, puis cliquez sur **Developer Services (Services aux développeurs)**.
3. Cliquez sur **Kubernetes Clusters (Clusters Kubernetes)**.
4. Sélectionnez un compartiment et cliquez sur **Create Cluster (Créer un cluster)**.

## Clusters *in* Tutorial2 Compartiment

Clusters Requirements: [Preparing for Container Engine for Kubernetes](#)  
[Show more information](#)

**Create Cluster**

Name	Status	Node Pools	VCN	Version	Cre
No clusters exist. Create one to get started.					

5. Dans la boîte de dialogue Create Cluster (Créer un cluster), cliquez sur **Custom Create (Création personnalisée)**, puis sur **Launch Workflow (Lancer le flux de production)**.
6. Sur la page **Create Cluster (Créer un cluster)**, entrez le **Name (Nom)** du cluster et d'autres détails.
7. Cliquez sur **Next (Suivant)** pour vérifier les détails que vous avez saisis pour le nouveau cluster.
8. Sur la page Réviser, cliquez sur **Create Cluster (Créer un cluster)**.

## Cluster Creation

[Create Cluster](#)

NEW

## Resources to be created

## Basic Information

**Cluster Name:** cluster1**Compartment:** Tutorial2**Version:** v1.18.10

## Network

**Compartment:** Tutorial2

<b>VCN Name:</b>	oke-vcn-quick-cluster1-4baf5729a
------------------	----------------------------------

**Network Security Groups:** Not Enabled

<b>Kubernetes API Private Endpoint:</b>	Auto Assigned
<b>Kubernetes API Public Endpoint:</b>	Auto Assigned
<b>Kubernetes CIDR Block:</b> 10.96.0.0/16	

[Create Cluster](#)[Cancel](#)

1. Vous devez vous assurer que ce cluster dispose des [conditions préalables de CN-Series](#) pour prendre en charge le pare-feu :

**kubectl get nodes**

**kubectl describe node <node-name>**

Affichez les informations sous l'en-tête Capacity (Capacité) dans la sortie de la commande pour voir le processeur et la mémoire disponibles sur le nœud spécifié.

L'allocation du processeur, de la mémoire et du stockage sur disque dépendra de vos besoins. Voir [Performances et mise à l'échelle de CN-Series](#).

Assurez-vous d'avoir les informations suivantes :

- Collectez l'adresse IP du terminal pour configurer le serveur API sur Panorama.

## Déployer le pare-feu CN-Series dans OKE

Cluster Definition

Name	on_prem-clstr
Description	
API server address	10.2.
Type	Native-Kubernetes
Credentials	

Label Selector | Label Filter | Custom Certificate

TAG PREFIX	NAMESPACE	LABEL SELECTOR FILTER	APPLY ON
0 items			

+ Add - Delete

Validate OK Cancel

Panorama utilise cette adresse IP pour se connecter à votre cluster Kubernetes.

- Collectez le nom de la pile de modèles, le nom du groupe d'appareils, l'adresse IP Panorama et éventuellement le nom du groupe de collecteurs de journaux à partir de Panorama.

Collector Group

General | Monitoring | Device Log Forwarding | Collector Log Forwarding | Log Ingestion

Name	rp-cg1		
Log Storage	Total: 1.53 TB, Free: 75.30 GB		
Min Retention Period (days)	[1 - 2000]		
Collector Group Members	<table border="1"><tr><td>COLLECTORS ▲</td></tr><tr><td>rpgcpnew(RPGOOGGKEPRA1)</td></tr></table>	COLLECTORS ▲	rpgcpnew(RPGOOGGKEPRA1)
COLLECTORS ▲			
rpgcpnew(RPGOOGGKEPRA1)			

+ Add - Delete

Enable log redundancy across collectors  
 Forward to all collectors in the preference list  
 Enable secure inter LC Communication  
Log collector on local panorama is using the secure client configuration from 'Panorama -> Secure Communication Settings'

OK Cancel

Pour plus d'informations, consultez [Créer un groupe d'appareils parents et une pile de modèles](#).

- Collectez le [code d'autorisation](#) et l'[ID et la valeur du code PIN d'enregistrement automatique](#).
- Préparez l'emplacement du répertoire du conteneur d'images dans lequel vous avez téléchargé les images.

**STEP 2 |** (facultatif) Si vous avez configuré un certificat personnalisé dans le plug-in Kubernetes pour Panorama, vous devez créer le secret de certificat en exécutant la commande suivante. Ne modifiez pas le nom de fichier de ca.crt. Le volume des certificats personnalisés dans pan-cn-mgmt.yaml et pan-cn-ngfw.yaml est facultatif.

**kubectl -n kube-system crée un secret générique custom-ca --from-file=ca.crt**

## Déployer le pare-feu CN-Series dans OKE

**STEP 3 |** Modifiez les fichiers YAML afin de fournir les détails nécessaires au déploiement des pare-feu CN-Series.


```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: pan-mgmt-config
  namespace: kube-system
data:
  PAN_OPERATION_MODE: "daemonset"
  PAN_SERVICE_NAME: "pan-mgmt"
  # Panorama settings
  PAN_PANORAMA_IP: "35.196.181.54"
  PAN_PANORAMA_AUTH_KEY: [REDACTED]
  PAN_DEVICE_GROUP: "dev-dg"
  PAN_TEMPLATE: "k8s-stack"
#Non-mandatory parameters
  PAN_PANORAMA_CGNAME: "rp-cg1"
  #PAN_CERTIFICATE: ""
  #PAN_CERTKEYFILE: ""
  #PAN_CERTPASSPHRASE: ""
```

Vous devez vous assurer que la valeur du paramètre **PAN\_PANORAMA\_IP** sur votre fichier YAML correspond à votre adresse IP Panorama réelle, comme indiqué dans le diagramme ci-dessous :

NAME	DESCRIPTION	TYPE	STACK	DEVICES	VARIABLES	DEVICE KEY-VALUE TA
K8S-Network-Setup		template			Manage...	
k8s-stack		template-stack	K8S-Network-Setup		Manage...	No Devices in the stack

Vous devez vous assurer que la valeur des paramètres de **PAN\_DEVICE\_GROUP** et **PAN\_TEMPLATE** sur votre fichier YAML correspond au nom du groupe d'appareils et de la pile de modèles que vous avez créés sur Panorama, comme indiqué dans le diagramme ci-dessous :


## Déployer le pare-feu CN-Series dans OKE

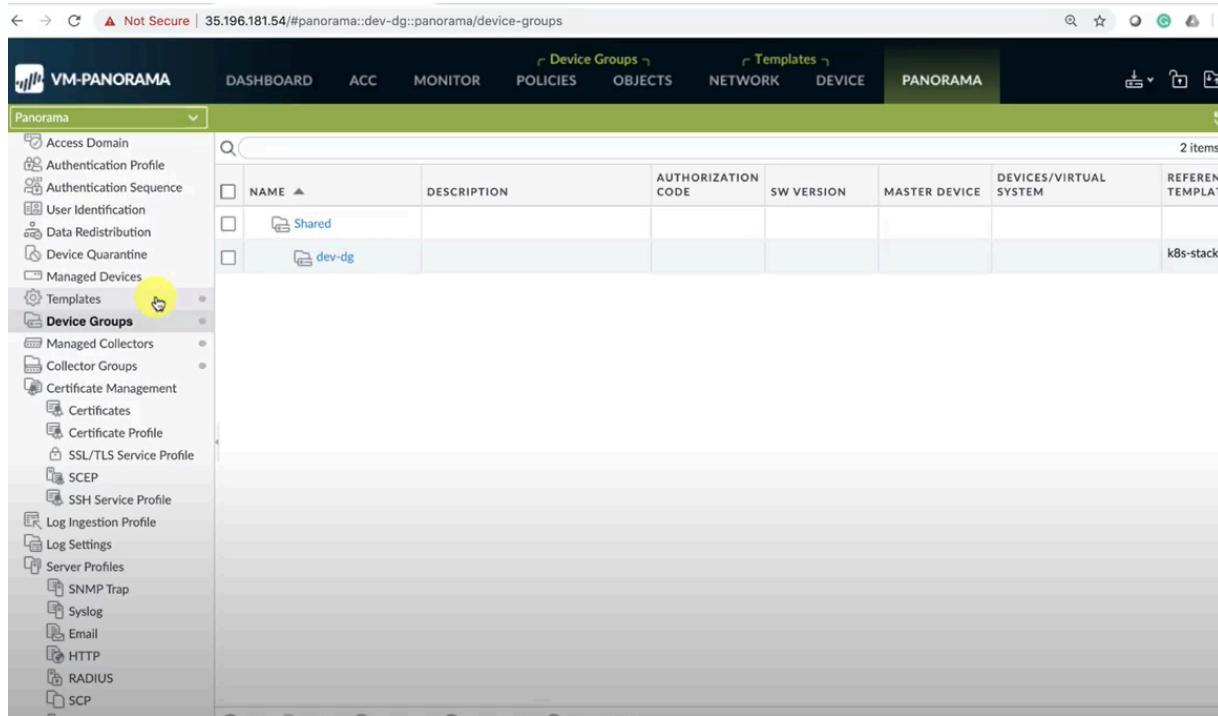

The screenshot shows the VM-PANORAMA interface with the 'PANORAMA' tab selected. On the left, a sidebar menu is open under the 'Panorama' section, with 'Device Groups' highlighted and a yellow circle and cursor pointing to it. The main content area displays a table titled 'Device Groups' with two items: 'Shared' and 'dev-dg'. The table has columns for NAME, DESCRIPTION, AUTHORIZATION CODE, SW VERSION, MASTER DEVICE, DEVICES/VIRTUAL SYSTEM, and REFERENCE TEMPLATE.

NAME	DESCRIPTION	AUTHORIZATION CODE	SW VERSION	MASTER DEVICE	DEVICES/VIRTUAL SYSTEM	REFERENCE TEMPLATE
Shared						
dev-dg						k8s-stack

Vous devez vous assurer que la valeur du paramètre PAN\_PANORAMA(CG\_NAME) est identique au nom du collecteur de journaux que vous avez créé.

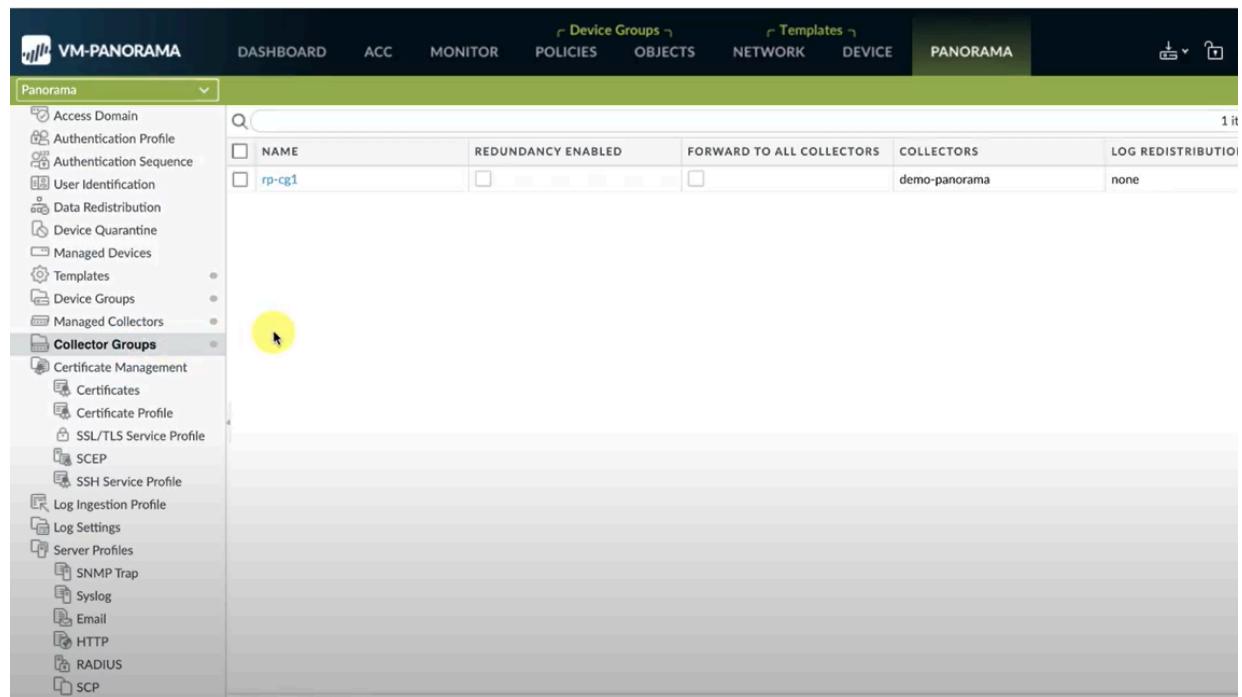


The screenshot shows the VM-PANORAMA interface with the 'PANORAMA' tab selected. On the left, a sidebar menu is open under the 'Panorama' section, with 'Collector Groups' highlighted and a yellow circle and cursor pointing to it. The main content area displays a table titled 'Collector Groups' with one item: 'rp-cg1'. The table has columns for NAME, REDUNDANCY ENABLED, FORWARD TO ALL COLLECTORS, COLLECTORS, and LOG REDISTRIBUTION.

NAME	REDUNDANCY ENABLED	FORWARD TO ALL COLLECTORS	COLLECTORS	LOG REDISTRIBUTION
rp-cg1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	demo-panorama	none

Pour plus d'informations, consultez [Paramètres modifiables dans les fichiers yaml de déploiement CN-Series](#).


**STEP 4 |** Déployez le service CN-NGFW. Effectuez les étapes suivantes :

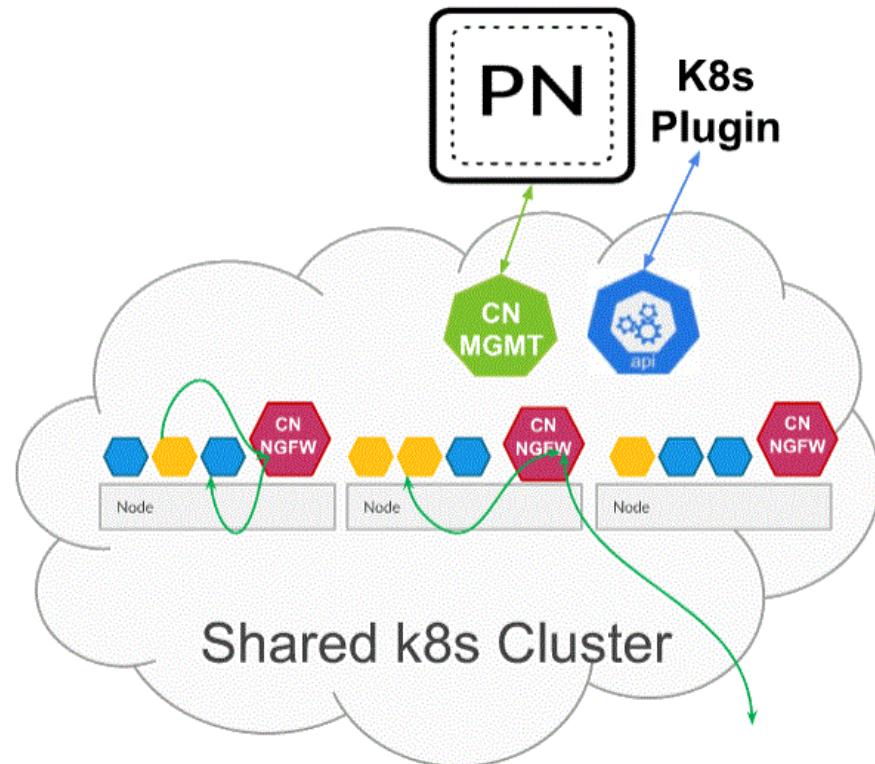

Lorsqu'elles sont déployées en tant que service Kubernetes, les instances du pod CN-NGFW peuvent être déployées sur des nœuds de sécurité et le trafic du pod d'application est redirigé vers une instance CN-NGFW disponible pour inspection et application.



*Lors du déploiement du pare-feu CN-Series dans OKE en tant que service Kubernetes, vous pouvez utiliser les fichiers yaml du dossier natif [pan-cn-k8s-service](#).*

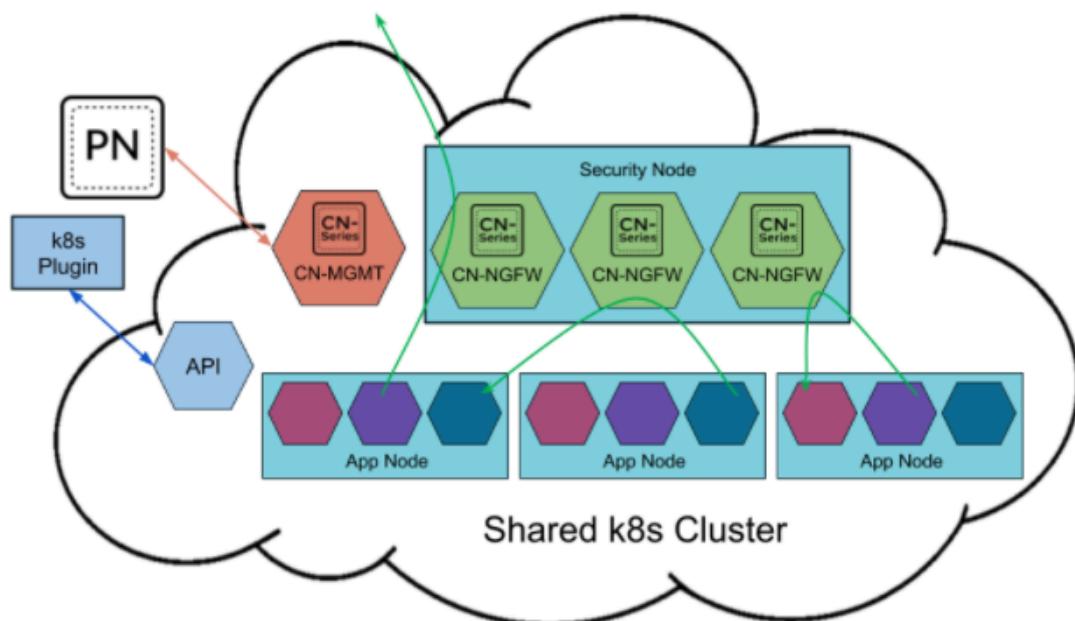

1. Vérifiez que vous avez créé le compte de service à l'aide du fichier pan-cni-serviceaccount.yaml.  
Consultez [Création de comptes de service pour l'authentification des clusters](#).
2. Utilisez Kubectl pour exécuter le fichier pan-cni-configmap.yaml.  
**kubectl apply -f pan-cni-configmap.yaml**
3. Utilisez kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-ngfw-svc.yaml.  
**kubectl apply -f pan-cn-ngfw-svc.yaml**



Ce fichier yaml doit être déployé avant pan-cni.yaml.

4. Utilisez Kubectl pour exécuter le fichier pan-cni.yaml.  
**kubectl apply -f pan-cni.yaml**
5. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML pan-cni et pan-cni-configmap.
6. Exécutez la commande suivante et vérifiez que votre sortie est similaire à l'exemple suivant.

```
@cloudshell:~/Kubernetes-master/pan-cn-k8s-service/gke (v) [pan-cni-nmqkf] pan-cni-wjrkq pan-cni-xrc2z @cloudshell:~/Kubernetes-master/pan-cn-k8s-service/gke (v) [series-mktpplace]$ kubectl get pods -n kube-system | grep pan-cni
series-mktpplace$ Running 0 2m11s
Running 0 2m11s
Running 0 2m12s
series-mktpplace$
```

## STEP 5 | Déployez le StatefulSet CN-MGMT.

Par défaut, le plan de gestion est déployé comme un StatefulSet qui garantie la tolérance aux pannes. Jusqu'à 30 pods pare-feu CN-NGFW peuvent se connecter à un StatefulSet CN-MGMT.

1. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML pan-cn-mgmt et pan-cn-mgmt-configmap.  
Exemple de pan-cn-mgmt-configmap d'OKE.

```
apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: pan-mgmt-config namespace: kube-system data: PAN_SERVICE_NAME: pan-mgmt-svc PAN_MGMT_SECRET: pan-mgmt-secret # Panorama settings PAN_PANORAMA_IP: "<panorama-IP>" PAN_DEVICE_GROUP: "<panorama-device-group>" PAN_TEMPLATE_STACK: "<panorama-template-stack>" PAN_CNAME: "<panorama-collector-group>" PAN_CTNR_MODE_TYPE: "k8s-service" #Non-mandatory parameters # Recommended to have same name as the cluster name provided in Panorama Kubernetes plugin - helps with easier identification of pods if managing multiple clusters with same Panorama #CLUSTER_NAME: "<Cluster name>" #PAN_PANORAMA_IP2: "" # Comment out to use CERTs otherwise PSK for IPsec between pan-mgmt and pan-ngfw #IPSEC_CERT_BYPASS: "" # No values needed # Override auto-detect of jumbo-frame mode and force enable system-wide #PAN_JUMBO_FRAME_ENABLED: "true" # Start MGMT pod with GTP enabled. For complete functionality, need GTP # enable at Panorama as well. #PAN_GTP_ENABLED: "true" # Enable high feature capacities. These need high memory for MGMT pod and # higher/matching memory than specified below for NGFW pod. # Refer to the system requirements documentation to see the max supported NGFW CPU size # supported for each memory
```

```
profile. #PAN_NGFW_MEMORY: "6.5Gi" #PAN_NGFW_MEMORY: "48Gi"  
#PAN_NGFW_MEMORY: "56Gi"
```

Exemple pan-cn-mgmt-dynamic-pv.yaml

```
initContainers: - name: pan-mgmt-init image: <your-private-  
registry-image-path> command: ["/usr/bin/pan_start.sh"]  
imagePullPolicy: Toujours
```

```
containers: - name: pan-mgmt image: <your-private-registry-  
image-path> terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
```

2. Utilisez Kubectl pour exécuter les fichiers yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-configmap.yaml  
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-slot-crd.yaml  
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-slot-cr.yaml  
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-secret.yaml  
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-dynamic-pv.yaml
```

Vous devez exécuter pan-mgmt-serviceaccount.yaml, uniquement si vous n'aviez pas déjà terminé la [création de compte de service pour l'authentification de cluster](#).

3. Vérifiez que les pods CN-MGMT sont opérationnels en exécutant la commande suivante :

```
kubectl get pods -l app=pan-mgmt -n kube-system
```

Cela prend environ 5-6 minutes.

**STEP 6 |** Déployez les pods CN-NGFW.

1. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML comme indiqué dans PAN-CN-NGFW-CONFIGMAP et PAN-CN-NGFW.

```
containers: - name: pan-ngfw-container image: <your-private-  
registry-image-path>
```

2. Utilisez l'application Kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-ngfw-configmap.yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-ngfw-configmap.yaml
```

3. Utilisez l'application Kubectl pour exécuter le pan-cn-ngfw.yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-ngfw.yaml
```

4. Vérifiez que les pods CN-NGFW sont en cours d'exécution.

```
kubectl get pods -n kube-system -l app=pan-ngfw -o wide
```

**STEP 7 |** Vérifiez que vous pouvez voir CN-MGMT, le CN-NGFW et le PAN-CNI sur le cluster Kubernetes.

```
kubectl -n kube-system get pods
```

**STEP 8 |** Annotez l'application yaml ou l'espace de noms afin que le trafic de leurs nouveaux pods soit redirigé vers le pare-feu.

Vous devez ajouter l'annotation suivante pour rediriger le trafic vers le CN-NGFW pour inspection :

```
annotations: paloaltonetworks.com/firewall: pan-fw
```

Par exemple, pour tous les nouveaux pods dans l'espace de noms « par défaut » :

```
kubectl annotate namespace default paloaltonetworks.com/
firewall=pan-fw
```

 Sur certaines plateformes, les pods de l'application peuvent démarrer lorsque le pan-cni n'est pas actif dans la chaîne de plug-ins CNI. Pour éviter de tels scénarios, vous devez spécifier les volumes comme indiqué ici dans le pod d'application YAML.

```
volumes: - name: pan-cni-ready hostPath: path: /var/log/
pan-appinfo/pan-cni-ready type: Répertoire
```

**STEP 9 |** Déployez votre application dans le cluster.

## Déployer le pare-feu CN-Series en tant que DaemonSet dans OKE

Où puis-je utiliser ceci ?	De quoi ai-je besoin ?
<ul style="list-style-type: none"><li>Déploiement CN-Series</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>CN-Series 10.2.x or above Container Images</li><li>Panorama sous PAN-OS 10.2.x ou version supérieure</li><li>Helm 3.6 or above version client pour le déploiement CN-Series à l'aide de Helm</li></ul>

Effectuez la procédure suivante pour déployer le pare-feu CN-Series en tant que Daemonset dans la plateforme OKE :




*Le système d'exploitation Oracle Linux 8.5 est le seul environnement qualifié pour le déploiement du pare-feu CN-Series dans OKE.*

**STEP 1 |** Configurez votre cluster Kubernetes.

Pour créer un cluster dans OKE, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Oracle Cloud Infrastructure.

## ORACLE® Cloud Infrastructure

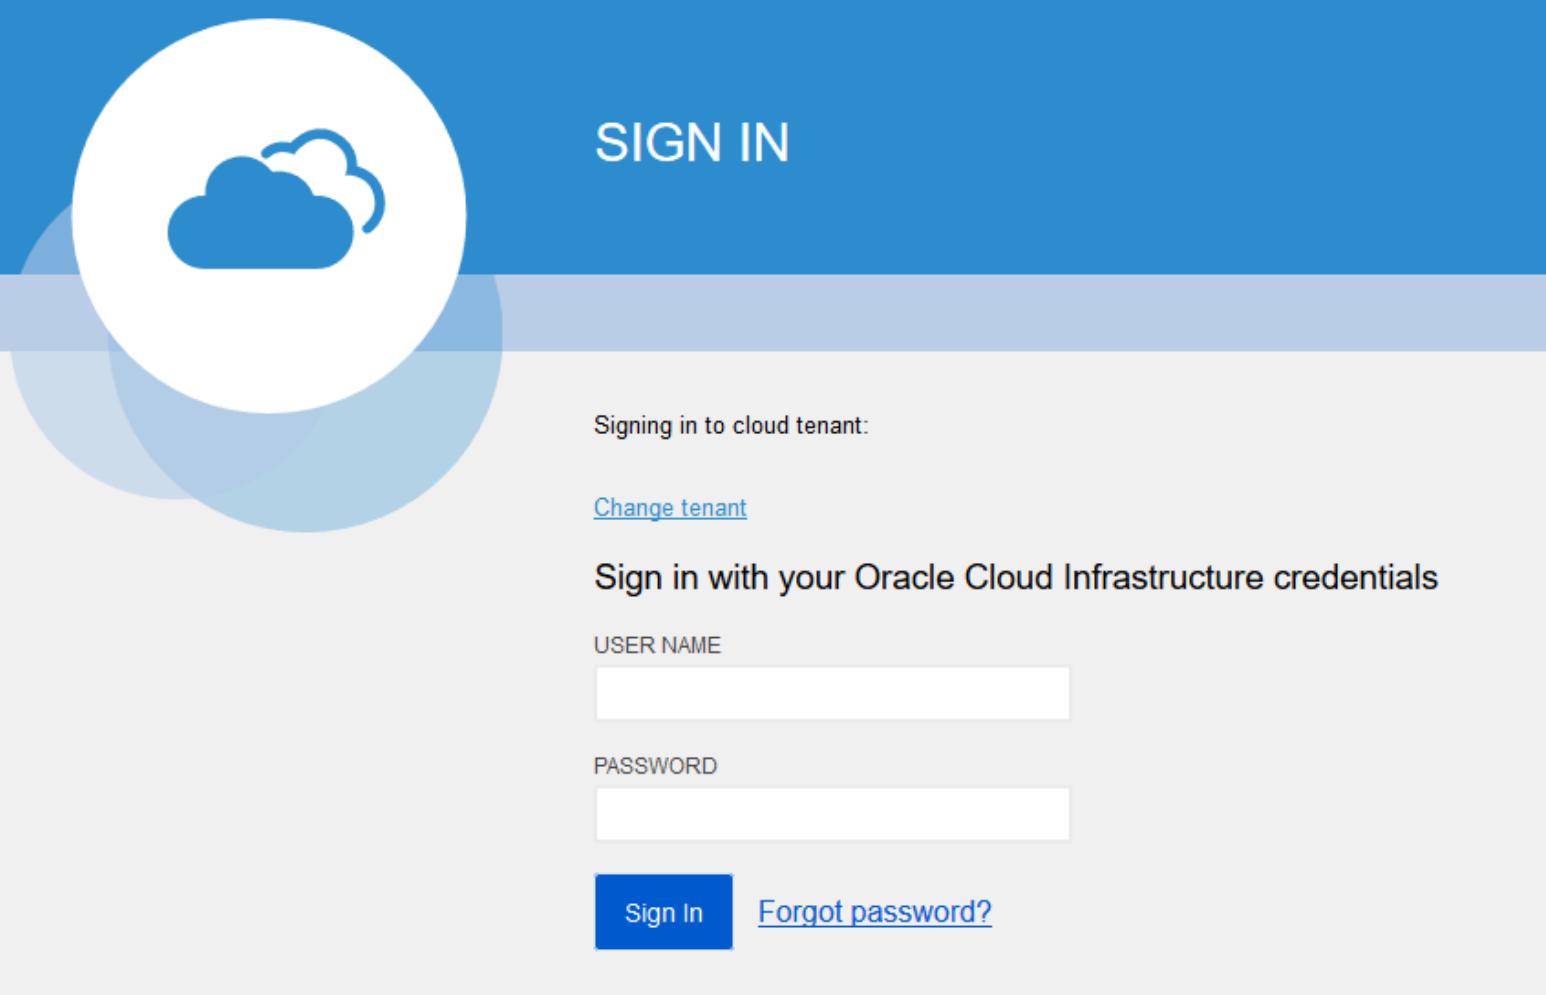

2. Cliquez sur le menu de navigation, accédez à **Under Solutions and Platform (Solutions et plate-forme inférieures)**, puis cliquez sur **Developer Services (Services aux développeurs)**.
3. Cliquez sur **Kubernetes Clusters (Clusters Kubernetes)**.
4. Sélectionnez un compartiment et cliquez sur **Create Cluster (Créer un cluster)**.

## Clusters *in* Tutorial2 Compartiment

Clusters Requirements: [Preparing for Container Engine for Kubernetes](#)  
[Show more information](#)

**Create Cluster**

Name	Status	Node Pools	VCN	Version	Cre
No clusters exist. Create one to get started.					

5. Dans la boîte de dialogue Create Cluster (Créer un cluster), cliquez sur **Custom Create (Création personnalisée)**, puis sur **Launch Workflow (Lancer le flux de production)**.
6. Sur la page **Create Cluster (Créer un cluster)**, entrez le **Name (Nom)** du cluster et d'autres détails.
7. Cliquez sur **Next (Suivant)** pour vérifier les détails que vous avez saisis pour le nouveau cluster.
8. Sur la page Réviser, cliquez sur **Create Cluster (Créer un cluster)**.



## Cluster Creation

Create Cluster

New

### Resources to be created

#### Basic Information

**Cluster Name:** cluster1

**Compartment:** Tutorial2

**Version:** v1.18.10

#### Network

**Compartment:** Tutorial2

**VCN Name:** oke-vcn-quick-cluster1-4baf5729a

**Network Security Groups:** Not Enabled

**Kubernetes API Private Endpoint:** Auto Assigned


**Kubernetes API Public Endpoint:** Auto Assigned

**Kubernetes CIDR Block:** 10.96.0.0/16

**Create Cluster**

[Cancel](#)

 Si votre cluster se trouve sur OKE, assurez-vous d'activer l'API Network Policy de Kubernetes pour permettre à l'administrateur du cluster d'indiquer quels pods sont autorisés à communiquer entre eux. Cette API est requise pour permettre aux pods CN-NGFW et CN-MGMT de communiquer.

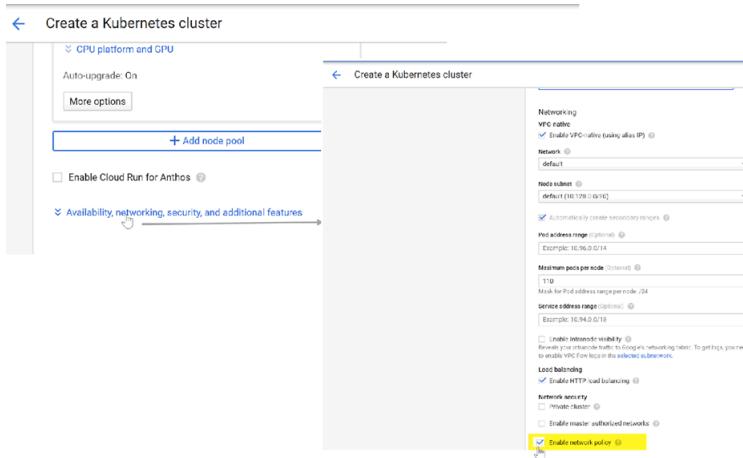

Vérifiez que le cluster dispose des ressources adéquates. Assurez-vous que ce cluster dispose des [conditions préalables de CN-Series](#) pour prendre en charge le pare-feu.

**kubectl get nodes**


**kubectl describe node <node-name>**

Affichez les informations sous l'en-tête Capacity (Capacité) dans la sortie de la commande pour voir le processeur et la mémoire disponibles sur le nœud spécifié.

L'allocation du processeur, de la mémoire et du stockage sur disque dépendra de vos besoins. Voir [Performances et évolutivité de CN-Series](#).

Assurez-vous d'avoir les informations suivantes :


- Collectez l'adresse IP du terminal pour configurer le serveur API sur Panorama.

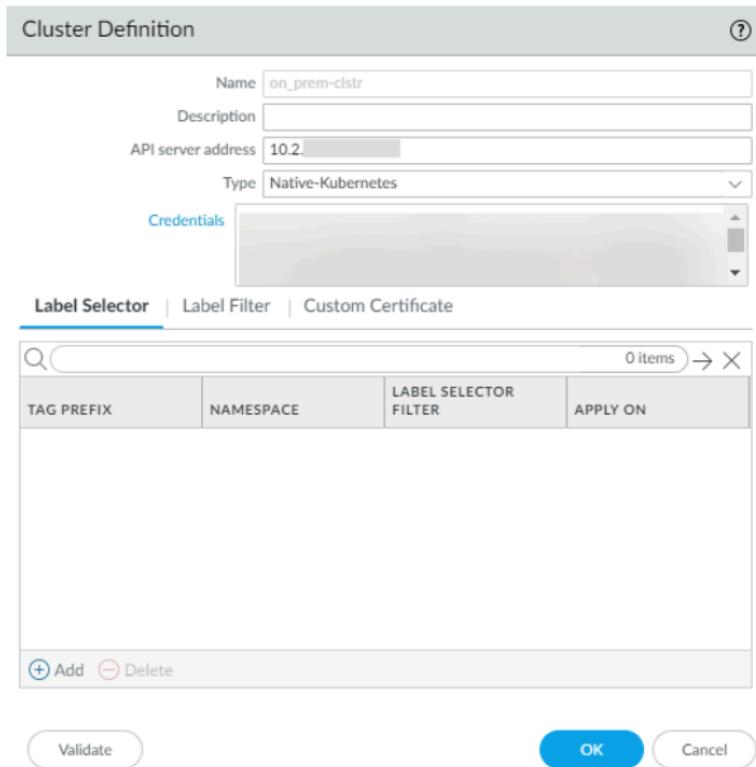

Panorama utilise cette adresse IP pour se connecter à votre cluster Kubernetes.

Pour plus d'informations, consultez [Configurer le plug-in Kubernetes pour la surveillance des clusters](#).

- Collectez le nom de la pile de modèles, le nom du groupe d'appareils, l'adresse IP Panorama et éventuellement le nom du groupe du collecteur de journaux à partir de Panorama.

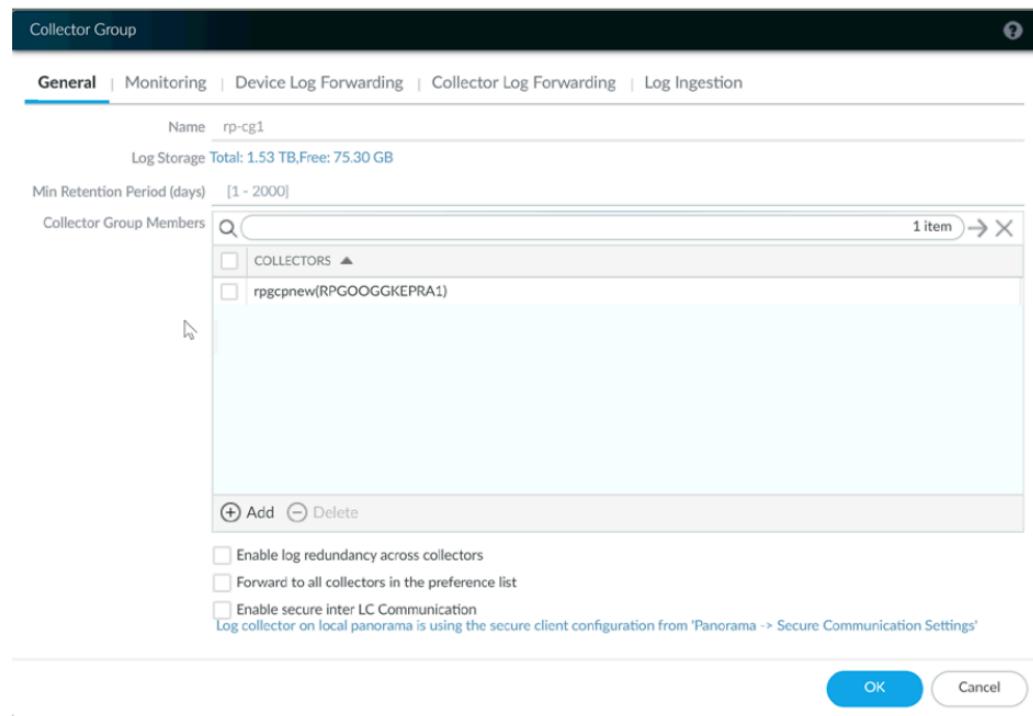

Pour plus d'informations, consultez [Créer un groupe d'appareils parents et une pile de modèles](#).

- Collectez le [code d'autorisation](#) et l'[ID et la valeur du code PIN d'enregistrement automatique](#).
- L'emplacement du conteneur d'images dans lequel vous avez téléchargé les images.

**STEP 2 |** (facultatif) Si vous avez configuré un certificat personnalisé dans le plug-in Kubernetes pour Panorama, vous devez créer le secret de certificat en exécutant la commande suivante. Ne modifiez pas le nom de fichier de ca.crt. Le volume des certificats personnalisés dans pan-cn-mgmt.yaml et pan-cn-ngfw.yaml est facultatif.

**kubectl -n kube-system crée un secret générique custom-ca --from-file=ca.crt**

**STEP 3 |** Modifiez les fichiers YAML afin de fournir les détails nécessaires au déploiement des pare-feu CN-Series.

Vous devez remplacer le chemin d'accès de l'image dans les fichiers YAML pour inclure le chemin d'accès à votre répertoire privé Google Container et fournir les paramètres requis. Pour plus d'informations, consultez [Paramètres modifiables dans les fichiers yaml de déploiement CN-Series](#).

**STEP 4 |** Déployez le DaemonSet CNI.

Le conteneur CNI est déployé comme un DaemonSet (un pod par nœud) et il crée deux interfaces sur le pod CN-NGFW pour chaque application déployée sur le nœud. Lorsque vous utilisez les commandes

kubectl pour exécuter les fichiers YAML pan-cni, il devient une partie de la chaîne de service sur chaque nœud.

 Lors du déploiement du pare-feu CN-Series sur OKE en tant que Daemonset, vous pouvez utiliser les fichiers yaml du dossier natif [pan-cn-k8s-daemonset](#).

1. Le pare-feu CN-Series nécessite trois comptes de service avec les autorisations minimales qui l'autorisent à communiquer avec les ressources de votre cluster Kubernetes. Vous devez [créer des comptes de service pour l'authentification de cluster avec CN-Series](#) et vérifier que vous avez créé le compte de service à l'aide de pan-cni-serviceaccount.yaml.
2. Utilisez Kubectl pour exécuter le fichier pan-cni-configmap.yaml.

**kubectl apply -f pan-cni-configmap.yaml**

3. Utilisez Kubectl pour exécuter le fichier pan-cni.yaml.

**kubectl apply -f pan-cni.yaml**

4. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML pan-cni et pan-cni-configmap.
5. Exécutez la commande suivante et vérifiez que votre sortie est similaire à l'exemple suivant.

```
@cloudshell:~/Kubernetes-master/pan-cn-k8s-service/gke (v) [series-mktplace]$ kubectl get pods -n kube-system | grep pan-cni
pan-cni-nmqkf
pan-cni-wirkq
pan-cni-xrc2z
@cloudshell:~/Kubernetes-master/pan-cn-k8s-service/gke (v) [series-mktplace]$
```

## STEP 5 | Déployez le StatefulSet CN-MGMT.

Par défaut, le plan de gestion est déployé comme un StatefulSet qui garantie la tolérance aux pannes. Jusqu'à 30 pods pare-feu CN-NGFW peuvent se connecter à un StatefulSet CN-MGMT.

1. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML pan-cn-mgmt et pan-cn-mgmt-configmap.

**Exemple de pan-cn-mgmt-configmap**

```
apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: pan-mgmt-
config namespace: kube-system data: PAN_SERVICE_NAME:
pan-mgmt-svc PAN_MGMT_SECRET: pan-mgmt-secret # Panorama
settings PAN_PANORAMA_IP: "<panorama-IP>" PAN_DEVICE_GROUP:
"<panorama-device-group>" PAN_TEMPLATE_STACK: "<panorama-
template-stack>" PAN_CGNAMES: "<panorama-collector-group>"#Non-
mandatory parameters # Recommended to have same name as
the cluster name provided in Panorama Kubernetes plugin
- helps with easier identification of pods if managing
multiple clusters with same Panorama #CLUSTER_NAME: "<Cluster
name>" #PAN_PANORAMA_IP2: "" # Comment out to use CERTs
otherwise PSK for IPsec between pan-mgmt and pan-ngfw
#IPSEC_CERT_BYPASS: "" # No values needed # Override auto-
detect of jumbo-frame mode and force enable system-wide
#PAN_JUMBO_FRAME_ENABLED: "true" # Start MGMT pod with GTP
enabled. For complete functionality, need GTP # enable at
Panorama as well. #PAN_GTP_ENABLED: "true" # Enable high
feature capacities. These need high memory for MGMT pod and
# higher/matching memory than specified below for NGFW pod.
# Refer to the system requirements documentation to see
```

```
the max supported NGFW CPU size # supported for each memory
profile. #PAN_NGFW_MEMORY: "6.5Gi" #PAN_NGFW_MEMORY: "48Gi"
#PAN_NGFW_MEMORY: "56Gi"
```

#### Exemple pan-cn-mgmt-dynamic-pv.yaml

```
initContainers: - name: pan-mgmt-init image: <your-private-
registry-image-path>

  containers: - name: pan-mgmt image: <your-private-registry-
image-path> terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
```

2. Utilisez Kubectl pour exécuter les fichiers yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-configmap.yaml
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-secret.yaml
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-dynamic-pv.yaml
```

Vous devez exécuter pan-mgmt-serviceaccount.yaml, uniquement si vous n'aviez pas déjà terminé la [création de comptes de service pour l'authentification de cluster avec CN-Series](#).

3. Vérifiez que les pods CN-MGMT sont activés.

Cela prend environ 5-6 minutes.

```
Utilisez kubectl get pods -l app=pan-mgmt -n kube-system
NOM PRÊT ÉTAT REDÉMARRE AGEpan-mgmt-sts-0 1/1
Fonctionnement 0 27hpan-mgmt-sts-1 1/1 Exécution 0 27h
```

**STEP 6 |** Déployez les pods CN-NGFW.

Par défaut, le pod CN-NGFW du plan de données du pare-feu est déployé comme un DaemonSet. Une instance du pod CN-NFGW peut sécuriser le trafic pour un maximum de 30 pods d'application sur un nœud.

1. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML comme indiqué dans PAN-CN-NGFW-CONFIGMAP et PAN-CN-NGFW.

```
containers: - name: pan-ngfw-container image: <your-private-registry-image-path>
```

2. Utilisez l'application Kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-ngfw-configmap.yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-ngfw-configmap.yaml
```

3. Utilisez l'application Kubectl pour exécuter le pan-cn-ngfw.yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-ngfw.yaml
```

4. Vérifiez que tous les pods CN-NGFW sont en cours d'exécution (un par nœud dans votre cluster)

Il s'agit d'un exemple de résultat provenant d'un cluster de 4 nœuds sur site.

```
kubectl get pods -n kube-system -l app=pan-ngfw -o wide
NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
pan-ngfw-ds-8g5xb 1/1 Running 0 27h 10.233.71.113 rk-k8-node-1 <none> <none>
pan-ngfw-ds-qsrn6 1/1 Running 0 27h 10.233.115.189 rk-k8-vm-worker-1 <none> <none>
pan-ngfw-ds-vqk7z 1/1 Running 0 27h 10.233.118.208 rk-k8-vm-worker-3 <none> <none>
pan-ngfw-ds-zncqg 1/1 Running 0 27h 10.233.91.210 rk-k8-vm-worker-2 <none> <none>
```

**STEP 7 |** Vérifiez que vous pouvez voir CN-MGMT, le CN-NGFW et le PAN-CNI sur le cluster Kubernetes.

```
kubectl -n kube-system get pods
0 27hpan-cni-5fhbg 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-9j4rs 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-ddwb4 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-fwfrk 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-h57lm 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-h57lm 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-j62rk 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-lmxdz 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-mgmt-sts-0 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-mgmt-sts-1 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-ngfw-ds-8g5xb 1/1 En cours d'exécution
27hpan-ngfw-ds-qsrn6 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-ngfw-ds-vqk7z 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-ngfw-ds-zncqg 1/1 En cours d'exécution
```

**STEP 8 |** Annotez l'application yaml ou l'espace de noms afin que le trafic de leurs nouveaux pods soit redirigé vers le pare-feu.

Vous devez ajouter l'annotation suivante pour rediriger le trafic vers le CN-NGFW pour inspection :

```
annotations: paloaltonetworks.com/firewall: pan-fw
```

Par exemple, pour tous les nouveaux pods dans l'espace de noms « par défaut » :

```
kubectl annotate namespace default paloaltonetworks.com/
firewall=pan-fw
```



*Sur certaines plateformes, les pods de l'application peuvent démarrer lorsque le pan-cni n'est pas actif dans la chaîne de plug-ins CNI. Pour éviter de tels scénarios, vous devez spécifier les volumes comme indiqué ici dans le pod d'application YAML.*

```
volumes: - name: pan-cni-ready hostPath: path: /var/log/
pan-appinfo/pan-cni-ready type: Répertoire
```

**STEP 9 |** Déployez votre application dans le cluster.



# Déployer le pare-feu CN-Series dans EKS

Où puis-je utiliser ceci ?	De quoi ai-je besoin ?
<ul style="list-style-type: none"> <li>Déploiement CN-Series</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CN-Series 10.1.x or above Container Images</li> <li>Panorama sous PAN-OS 10.1.x ou une version supérieure</li> <li>Helm 3.6 or above version client pour le déploiement CN-Series à l'aide de Helm</li> </ul>

Après avoir examiné les [blocs de construction CN-Series](#) et la présentation générale du flux de travail dans [Sécuriser les environnements Kubernetes avec CN-Series](#), vous pouvez commencer à déployer les pare-feu CN-Series sur la plate-forme AWS EKS pour sécuriser le trafic entre les conteneurs au sein du même cluster, ainsi qu'entre les conteneurs et d'autres types de charges de travail tels que les machines virtuelles et les serveurs bare-metal.



*Vous avez besoin d'outils Kubernetes standard tels que kubectl ou Helm pour déployer et gérer vos applications, vos services pare-feu et vos clusters Kubernetes.*

*Pour plus d'informations, consultez [Déployer des pare-feu CN-Series avec des graphiques et des modèles Helm](#). Panorama n'est pas conçu pour être utilisé comme orchestrateur pour le déploiement et la gestion de clusters Kubernetes. Les modèles pour la gestion des clusters sont fournis par les fournisseurs de Kubernetes gérés. Palo Alto Networks fournit des modèles pris en charge par la communauté pour le déploiement CN-Series avec [Helm](#) et [Terraform](#).*

- [Déploiement du pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes dans AWS EKS](#)
- [Déploiement du pare-feu CN-Series en tant que DaemonSet dans AWS EKS](#)
- [Déployer le pare-feu CN-Series à partir d'AWS Marketplace](#)



*Avant de passer du déploiement de CN-Series en tant que DaemonSet à CN-Series en tant que service ou vice versa, vous devez supprimer et réappliquer `plugin-serviceaccount.yaml`. Pour plus d'informations, consultez [Créer des comptes de service pour l'authentification des clusters](#).*

- Lorsque vous déployez CN-Series en tant que DaemonSet dans EKS, le `pan-plugin-cluster-mode-secret` ne doit pas exister.*
- Lorsque vous déployez CN-Series en tant que service Kubernetes dans EKS, le `pan-plugin-cluster-mode-secret` doit être présent.*

## Déploiement du pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes dans AWS EKS

Où puis-je utiliser ceci ?	De quoi ai-je besoin ?
<ul style="list-style-type: none"><li>Déploiement CN-Series</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>CN-Series 10.1.x or above Container Images</li><li>Panorama sous PAN-OS 10.1.x ou une version supérieure</li><li>Helm 3.6 or above version client pour le déploiement CN-Series avec Helm</li></ul>

Effectuez la procédure suivante pour déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes.


Avant de commencer, assurez-vous que la version du fichier YAML CN-Series est compatible avec la version PAN-OS.

- PAN-OS 10.1.2 ou version ultérieure nécessite YAML 2.0.2
- PAN-OS 10.1.0 et 10.1.1 nécessitent YAML 2.0.0 ou 2.0.1

## STEP 1 | Configurez votre cluster Kubernetes.

Pour créer un cluster dans AWS EKS, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Services**, accédez à **Containers (Conteneurs)**->**Elastic Kubernetes Service (Service Elastic Kubernetes)**.

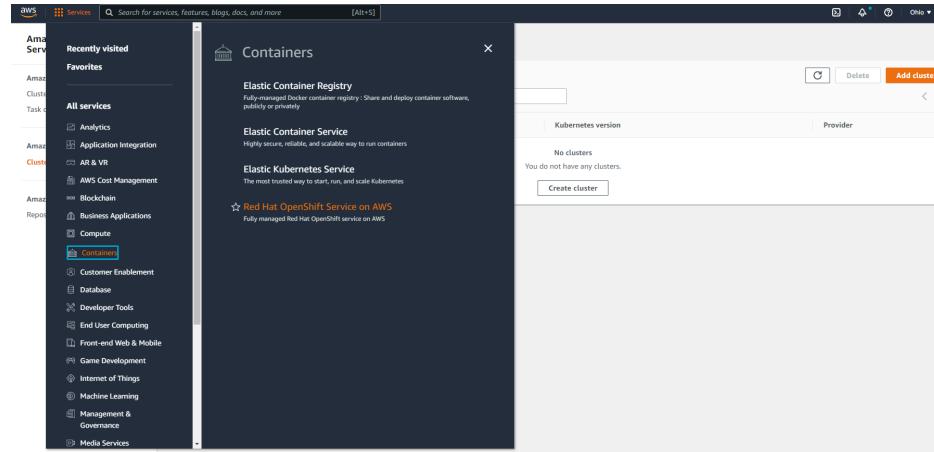

2. Cliquez sur **Create Cluster (Créer un cluster)**.
3. Renseignez les détails requis, puis cliquez sur **Create (Créer)**.

1. Vérifiez que le cluster dispose des ressources adéquates. Assurez-vous que ce cluster dispose des [conditions préalables de CN-Series](#) pour prendre en charge le pare-feu :

**kubectl get nodes**

**kubectl describe node <node-name>**

Affichez les informations sous l'en-tête Capacity (Capacité) dans la sortie de la commande pour voir le processeur et la mémoire disponibles sur le nœud spécifié.

L'allocation du processeur, de la mémoire et du stockage sur disque dépendra de vos besoins.  
Voir [Performances et mise à l'échelle de CN-Series](#).

Assurez-vous d'avoir les informations suivantes :

- Collectez l'adresse IP du terminal pour configurer le serveur API sur Panorama. Panorama utilise cette adresse IP pour se connecter à votre cluster Kubernetes.
- Collectez le nom de la pile de modèles, le nom du groupe d'appareils, l'adresse IP Panorama et éventuellement le nom du groupe du collecteur de journaux à partir de Panorama.
- Collectez le [code d'autorisation](#) et l'[ID et la valeur du code PIN d'enregistrement automatique](#).
- L'emplacement du conteneur d'images dans lequel vous avez téléchargé les images.

**STEP 2 |** (facultatif) Si vous avez configuré un certificat personnalisé dans le plug-in Kubernetes pour Panorama, vous devez créer le secret de certificat en exécutant la commande suivante. Ne modifiez pas le nom de fichier de ca.crt. Le volume des certificats personnalisés dans pan-cn-mgmt.yaml et pan-cn-ngfw.yaml est facultatif.

**kubectl -n kube-system crée un secret générique custom-ca --from-file=ca.crt**

**STEP 3 |** Modifiez les fichiers YAML afin de fournir les détails nécessaires au déploiement des pare-feu CN-Series.

Vous devez remplacer le chemin d'accès de l'image dans les fichiers YAML pour inclure le chemin d'accès à votre registre privé et fournir les paramètres requis. Pour plus d'informations, consultez [Paramètres modifiables dans les fichiers yaml de déploiement CN-Series](#).

**STEP 4 |** Mettez à jour la classe de stockage. Pour prendre en charge CN-Series déployé sur AWS Outpost, vous devez utiliser le pilote de stockage aws-ebs-csi-driver, qui garantit qu'Outpost extrait les volumes d'Outpost lors de la création dynamique de volume persistant (PV).

1. Appliquez le yaml suivant.

**kubectl apply -k "github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-driver/deploy/kubernetes/overlays/stable/?ref=release-0.10"**

2. Vérifiez que le contrôleur ebs-sc est en cours d'exécution.

**kubectl -n kube-system get pods**

3. Mettez à jour pan-cn-storage-class.yaml pour qu'il corresponde à l'exemple ci-dessous.

```
apiVersion: v1 kind: StorageClass apiVersion: storage.k8s.io/v1 metadata: name: ebs-sc provisioner: ebs.csi.aws.com volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer parameters: type: gp2
```

4. Ajoutez **storageClassName: ebs-sc** à pan-cn-mgmt.yaml aux emplacements indiqués ci-dessous.

```
volumeClaimTemplates: - metadata: name: panlogs spec: #storageClassName: pan-cn-storage-class //For better disk
```

```
iops performance for logging accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]
storageClassName: ebs-sc // resources: requests: storage: 20Gi # change this to 200Gi while using storageClassName for better disk iops - metadata: name: varlogpan spec: #storageClassName: pan-cn-storage-class //For better disk iops performance for dp logs accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]
storageClassName: ebs-sc resources: requests: storage: 20Gi # change this to 200Gi while using storageClassName for better disk iops - metadata: name: varcores spec: accessModes: [ "ReadWriteOnce" ] storageClassName: ebs-sc resources: requests: storage: 2Gi - metadata: name: panplugincfg spec: accessModes: [ "ReadWriteOnce" ] storageClassName: ebs-sc resources: requests: storage: 1Gi - metadata: name: panconfig spec: accessModes: [ "ReadWriteOnce" ] storageClassName: ebs-sc resources: requests: storage: 8Gi - metadata: name: panplugins spec: accessModes: [ "ReadWriteOnce" ] storageClassName: ebs-sc resources: requests: storage: 200Mi
```

**STEP 5 |** Si vous utilisez l'autoscaling dans votre environnement Kubernetes, procédez comme suit :

1. Déployez [l'adaptateur Amazon CloudWatch Metrics pour Kubernetes](#) dans votre cluster CN-Series en tant que service. Vous devez autoriser CloudWatch à accéder complètement aux deux rôles IAM associés à vos pods et clusters Kubernetes. Pour publier les métriques personnalisées dans CloudWatch, le rôle des noeuds esclaves doit disposer de la politique gérée par AWS **CloudWatchAgentServerPolicy** afin que la fonction HPA puisse les récupérer.
2. Téléchargez les fichiers yaml HPA spécifiques à EKS à partir du [référentiel GitHub de Palo Alto Networks](#).
3. Si votre CN-MGMT est déployé dans un espace de noms personnalisé, mettez à jour pan-cn-adapater.yaml avec l'espace de noms personnalisé. L'espace de noms par défaut est **kube-system**.

**4. Modifiez `pan-cn-hpa-dp.yaml` et `pan-cn-hpa-mp.yaml`.**

1. Entrez le nombre minimal et maximal de répliques.
2. (Facultatif) Modifiez les valeurs de fréquence de mise à l'échelle et de montée en puissance en fonction de votre déploiement. Si vous ne modifiez pas ces valeurs, les valeurs par défaut sont utilisées.
3. Copiez la section suivante pour chaque métrique que vous souhaitez utiliser pour la mise à l'échelle.

```
- type: Pods pods: metric: name: pansessionactive target: type:  
  AverageValue averageValue: 30
```

4. Modifiez le nom de la métrique que vous souhaitez utiliser et définissez **averageValue** sur le seuil décrit dans le tableau ci-dessus. Si vous ne modifiez pas ces valeurs, les valeurs par défaut sont utilisées.
5. Enregistrez vos modifications.

Pour plus d'informations, consultez Autoscaling horizontal des pods.

**5. Déployez les fichiers yaml HPA.** Les fichiers doivent être déployés dans l'ordre décrit ci-dessous.

1. Utiliser Kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-adapter.yaml

```
kubectl apply -f pan-cn-adapter.yaml
```

2. Utiliser Kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-externalmetrics.yaml

```
kubectl apply -f pan-cn-externalmetrics.yaml
```

3. Utiliser Kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-hpa-dp.yaml

```
kubectl apply -f pan-cn-hpa-dp.yaml
```

4. Utiliser Kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-hpa-mp.yaml

```
kubectl apply -f pan-cn-hpa-mp.yaml
```

**6. Vérifiez votre déploiement.**

Utilisez kubectl pour vérifier que le pod d'adaptateur de mesures personnalisées dans l'espace de noms de mesures personnalisées.

```
kubectl get pods -n custom-metrics
```

Utilisez kubectl pour rechercher la ressource HPA.

```
kubectl get hpa -n kube-system
```

```
kubectl describe hpa <hpa-name> -n kube-system
```

**STEP 6 |** Déployez le service CN-NGFW.

1. Vérifiez que vous avez créé le compte de service à l'aide du fichier pan-cni-serviceaccount.yaml.

Consultez [Création de comptes de service pour l'authentification des clusters](#).

2. Utilisez Kubectl pour exécuter le fichier pan-cni-configmap.yaml.

**kubectl apply -f pan-cni-configmap.yaml**

3. Utilisez kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-ngfw-svc.yaml.

**kubectl apply -f pan-cn-ngfw-svc.yaml**



*Ce fichier yaml doit être déployé avant pan-cni.yaml.*

4. Utilisez Kubectl pour exécuter le fichier pan-cni.yaml.

**kubectl apply -f pan-cni.yaml**

5. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML pan-cni et pan-cni-configmap.
6. Exécutez la commande suivante et vérifiez que votre sortie est similaire à l'exemple suivant.

**kubectl get pods -n kube-system | grep pan-cni**

```
@cloudshell:~/Kubernetes-master/pan-cn-k8s-service/gke (v) pan-cni-nmqkf    series-mktplace)$ kubectl get pods -n kube-system | grep pan-cni
pan-cni-wjrkq      Running   0          2m11s
pan-cni-xrc2z      Running   0          2m12s
@cloudshell:~/Kubernetes-master/pan-cn-k8s-service/gke (v) series-mktplace)$
```

**STEP 7 |** Déployez le StatefulSet CN-MGMT.

Par défaut, le plan de gestion est déployé comme un StatefulSet qui garantie la tolérance aux pannes. Jusqu'à 30 pods pare-feu CN-NGFW peuvent se connecter à un StatefulSet CN-MGMT.

1. **(Requis uniquement pour les PV provisionnés statiquement)** Déployez les volumes persistants (PV) pour le StatefulSet CN-MGMT.
  1. Créez les répertoires qui correspondent aux noms des volumes locaux définis dans le fichier pan-cn-pv-local.yaml.

Vous avez besoin de six (6) répertoires sur au moins 2 nœuds esclaves. Connectez-vous à chaque nœud esclave sur lequel le StatefulSet CN-MGMT sera déployé pour créer les

répertoires. Par exemple, pour créer des répertoires nommés /mnt/pan-local1 vers /mnt/pan-local6, utilisez la commande :

```
mkdir -p /mnt/pan-local1 /mnt/pan-local2 /mnt/pan-local3 /
mnt/pan-local4 /mnt/pan-local5 /mnt/pan-local6
```

## 2. Modifiez pan-cn-pv-local.yaml.

Faites correspondre le nom d'hôte sous `nodeaffinity`, et vérifiez que vous avez modifié les répertoires que vous avez créés ci-dessus dans `spec.local.path` puis déployez le fichier pour créer une nouvelle storage class pan-local-storage et des PV locaux.

## 2. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML pan-cn-mgmt et pan-cn-mgmt-configmap.

Exemple de pan-cn-mgmt-configmap de l'EKS.

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: pan-mgmt-config
  namespace: kube-system
data:
  PAN_SERVICE_NAME: pan-mgmt-svc
  PAN_MGMT_SECRET: pan-mgmt-secret # Panorama settings
  PAN_PANORAMA_IP: "<panorama-IP>" PAN_DEVICE_GROUP: "<panorama-device-group>" PAN_TEMPLATE_STACK: "<panorama-template-stack>" PAN_CGNAME: "<panorama-collector-group>" # ctnr mode: "k8s-service", "k8s-ilbservice"
  PAN_CTNR_MODE_TYPE: "k8s-service" #Non-mandatory parameters # Recommended to have same name as the cluster name provided in Panorama Kubernetes plugin - helps with easier identification of pods if managing multiple clusters with same Panorama #CLUSTER_NAME: "<Cluster name>" #PAN_PANORAMA_IP2: "" # Comment out to use CERTs otherwise PSK for IPsec between pan-mgmt and pan-ngfw #IPSEC_CERT_BYPASS: "" # No values needed # Override auto-detect of jumbo-frame mode and force enable system-wide #PAN_JUMBO_FRAME_ENABLED: "true" # Start MGMT pod with GTP enabled. For complete functionality, need GTP # enable at Panorama as well. #PAN_GTP_ENABLED: "true" # Enable high feature capacities. These need high memory for MGMT pod and # higher/matching memory than specified below for NGFW pod. #PAN_NGFW_MEMORY="6Gi" #PAN_NGFW_MEMORY="40Gi" # For enabling faster datapath - AF_XDP, default is AF_PACKETV2. This requires kernel support. #PAN_DATA_MODE: "next-gen" #HPA params #PAN_CLOUD: "EKS" #PAN_NAMESPACE_EKS: "EKSNamespace" #PUSH_INTERVAL: "15" #time interval to publish metrics to AWS cloudwatch
```

Exemple de pan-cn-mgmt.yaml

```
initContainers:
  - name: pan-mgmt-init
    image: <your-private-registry-image-path>
```

```
  containers:
    - name: pan-mgmt
      image: <your-private-registry-image-path>
      terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
```

3. Utilisez Kubectl pour exécuter les fichiers yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-configmap.yaml  
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-slot-crd.yaml  
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-slot-cr.yaml  
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-secret.yaml  
kubectl apply -f pan-cn-mgmt.yaml
```

Vous devez exécuter pan-mgmt-serviceaccount.yaml, uniquement si vous n'aviez pas déjà terminé la [création de compte de service pour l'authentification de cluster](#).

4. Vérifiez que les pods CN-MGMT sont activés.

Cela prend environ 5-6 minutes.

Utilisez **kubectl get pods -l app=pan-mgmt -n kube-system**

**STEP 8 |** Déployez les pods CN-NGFW.

1. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML comme indiqué dans PAN-CN-NGFW-CONFIGMAP et PAN-CN-NGFW.

```
containers: - name: pan-ngfw-container image: <your-private-  
registry-image-path>
```

2. Utilisez l'application Kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-ngfw-configmap.yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-ngfw-configmap.yaml
```

3. Utilisez l'application Kubectl pour exécuter le pan-cn-ngfw.yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-ngfw.yaml
```

4. Vérifiez que les pods CN-NGFW sont en cours d'exécution.

```
kubectl get pods -n kube-system -l app=pan-ngfw -o wide
```

**STEP 9 |** Activer la mise à l'échelle automatique horizontale du pod sur CN-Series.

**STEP 10 |** Vérifiez que vous pouvez voir CN-MGMT, le CN-NGFW et le PAN-CNI sur le cluster Kubernetes.

```
kubectl -n kube-system get pods
```

**STEP 11 |** Annotez l'application yaml ou l'espace de noms afin que le trafic de leurs nouveaux pods soit redirigé vers le pare-feu.

Vous devez ajouter l'annotation suivante pour rediriger le trafic vers le CN-NGFW pour inspection :

```
annotations: paloaltonetworks.com/firewall: pan-fw
```

Par exemple, pour tous les nouveaux pods dans l'espace de noms « par défaut » :

```
kubectl annotate namespace default paloaltonetworks.com/
firewall=pan-fw
```

 Sur certaines plateformes, les pods de l'application peuvent démarrer lorsque le pan-cni n'est pas actif dans la chaîne de plug-ins CNI. Pour éviter de tels scénarios, vous devez spécifier les volumes comme indiqué ici dans le pod d'application YAML.

```
volumes: - name: pan-cni-ready hostPath: path: /var/log/
pan-appinfo/pan-cni-ready type: Répertoire
```

**STEP 12 |** Déployez votre application dans le cluster.

## Déploiement du pare-feu CN-Series en tant que DaemonSet dans AWS EKS


Où puis-je l'utiliser ?	De quoi ai-je besoin ?
<ul style="list-style-type: none"><li>• CN-Series déploiement</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CN-Series 10.1.x or above Container Images</li><li>• Panorama sous PAN-OS 10.1.x ou une version supérieure</li><li>• Helm 3.6 or above version client pour le déploiement CN-Series à l'aide de Helm</li></ul>

Procédez comme suit pour déployer le pare-feu CN-Series en tant que dameonset dans AWS EKS :

## STEP 1 | Configurez votre cluster Kubernetes.

Pour créer un cluster dans AWS EKS, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Services**, accédez à **Containers (Conteneurs)**->**Elastic Kubernetes Service (Service Elastic Kubernetes)**.

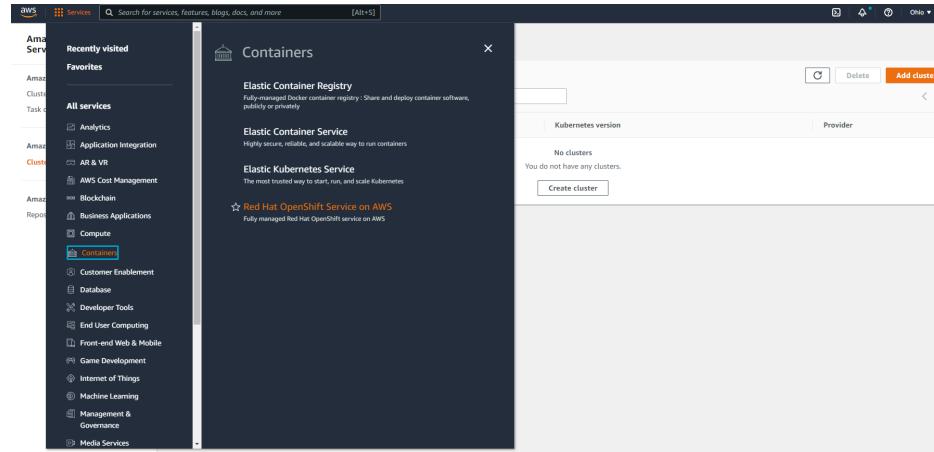

2. Cliquez sur **Create Cluster (Créer un cluster)**.
3. Renseignez les détails requis, puis cliquez sur **Create (Créer)**.

Vérifiez que le cluster dispose des ressources adéquates. Assurez-vous que ce cluster dispose des conditions préalables de CN-Series pour prendre en charge le pare-feu.

**kubectl get nodes**


**kubectl describe node <node-name>**

Affichez les informations sous l'en-tête Capacity (Capacité) dans la sortie de la commande pour voir le processeur et la mémoire disponibles sur le nœud spécifié.

L'allocation du processeur, de la mémoire et du stockage sur disque dépendra de vos besoins. Voir [Performances et mise à l'échelle de CN-Series](#).

Assurez-vous d'avoir les informations suivantes :


- Collectez l'adresse IP du terminal pour configurer le serveur API sur Panorama.

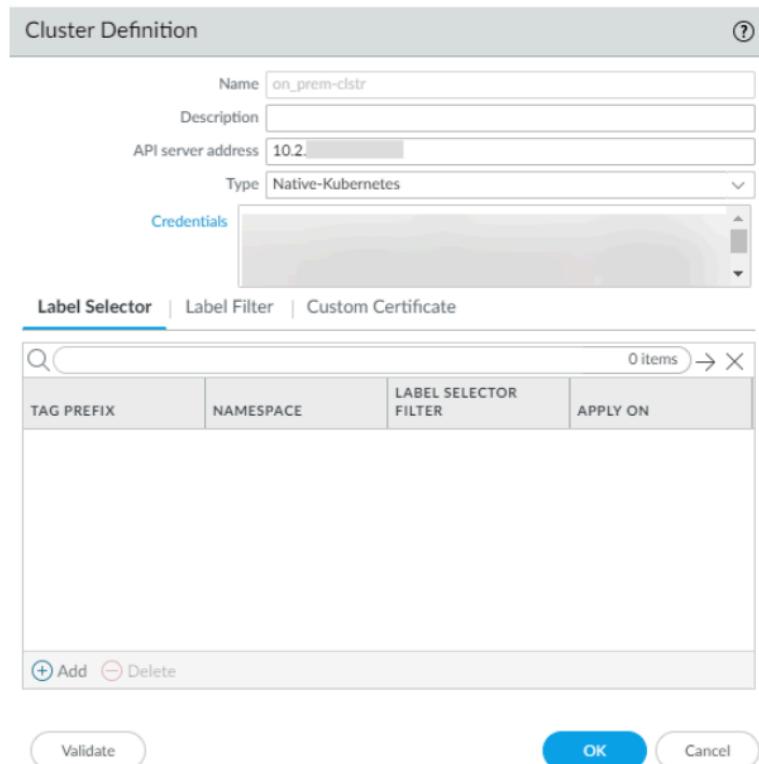

Panorama utilise cette adresse IP pour se connecter à votre cluster Kubernetes.

Pour plus d'informations, consultez [Configurer le plug-in Kubernetes pour la surveillance des clusters](#).

- Collectez le nom de la pile de modèles, le nom du groupe d'appareils, l'adresse IP Panorama et éventuellement le nom du groupe du collecteur de journaux à partir de Panorama.

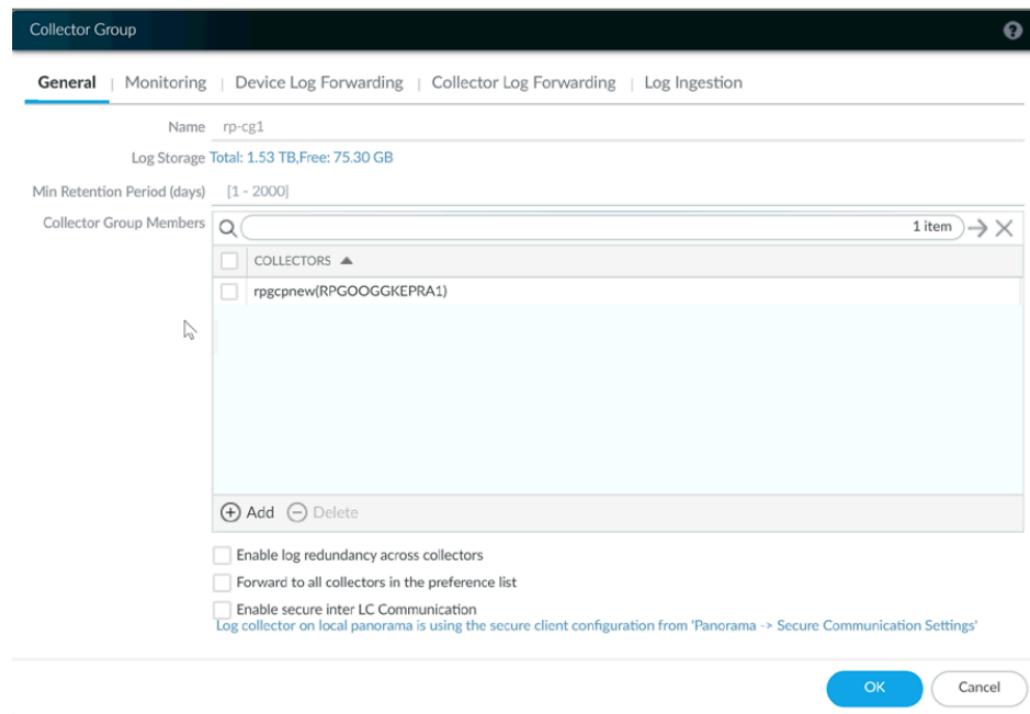

Pour plus d'informations, consultez [Créer un groupe d'appareils parents et une pile de modèles](#).

- Collectez le [code d'autorisation](#) et l'[ID et la valeur du code PIN d'enregistrement automatique](#).
- L'emplacement du conteneur d'images dans lequel vous avez téléchargé les images.

**STEP 2 | (facultatif)** Si vous avez configuré un certificat personnalisé dans le plug-in Kubernetes pour Panorama, vous devez créer le secret de certificat en exécutant la commande suivante. Ne modifiez pas le nom de fichier de ca.crt. Le volume des certificats personnalisés dans pan-cn-mgmt.yaml et pan-cn-ngfw.yaml est facultatif.

**kubectl -n kube-system crée un secret générique custom-ca --from-file=ca.crt**

**STEP 3 |** Modifiez les fichiers YAML afin de fournir les détails nécessaires au déploiement des pare-feu CN-Series.

Vous devez remplacer le chemin d'accès de l'image dans les fichiers YAML pour inclure le chemin d'accès à votre répertoire privé Google Container et fournir les paramètres requis. Pour plus d'informations, consultez [Paramètres modifiables dans les fichiers yaml de déploiement CN-Series](#).

**STEP 4 |** Déployez le DaemonSet CNI.

Le conteneur CNI est déployé comme un DaemonSet (un pod par nœud) et il crée deux interfaces sur le pod CN-NGFW pour chaque application déployée sur le nœud. Lorsque vous utilisez les commandes kubectl pour exécuter les fichiers YAML pan-cni, il devient une partie de la chaîne de service sur chaque nœud.

1. Le pare-feu CN-Series nécessite trois comptes de service avec les autorisations minimales qui l'autorisent à communiquer avec les ressources de votre cluster Kubernetes. Vous devez créer

[Création d'un compte de service pour l'authentification du cluster](#) et vérifier que vous avez créé le compte de service à l'aide du fichier pan-cni-serviceaccount.yaml.

- Utilisez Kubectl pour exécuter le fichier pan-cni-configmap.yaml.

```
kubectl apply -f pan-cni-configmap.yaml
```

- Utilisez Kubectl pour exécuter le fichier pan-cni.yaml.

```
kubectl apply -f pan-cni.yaml
```

- Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML pan-cni et pan-cni-configmap.

- Exécutez la commande suivante et vérifiez que votre sortie est similaire à l'exemple suivant.

```
@cloudshell:~/Kubernetes-master/pan-cn-k8s-service/gke [v] series-mktplace $ kubectl get pods -n kube-system | grep pan-cni
pan-cni-nmqkf
pan-cni-wjrkq
pan-cni-xrc2z
@cloudshell:~/Kubernetes-master/pan-cn-k8s-service/gke [v] series-mktplace $
```

Pod	Status	Duration
pan-cni-nmqkf	Running	0 2m11s
pan-cni-wjrkq	Running	0 2m11s
pan-cni-xrc2z	Running	0 2m12s

**STEP 5 |** Mettez à jour la classe de stockage. Pour prendre en charge CN-Series déployé sur AWS Outpost, vous devez utiliser le pilote de stockage aws-ebs-csi-driver, qui garantit qu'Outpost extrait les volumes d'Outpost lors de la création dynamique de volume persistant (PV).

- Appliquez le yaml suivant.

```
kubectl apply -k "github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-driver/
deploy/kubernetes/overlays/stable/?ref=release-0.10"
```

- Vérifiez que le contrôleur ebs-sc est en cours d'exécution.

```
kubectl -n kube-system get pods
```

- Mettez à jour pan-cn-storage-class.yaml pour qu'il corresponde à l'exemple ci-dessous.

```
apiVersion: v1 kind: StorageClass apiVersion: storage.k8s.io/
v1 metadata: name: ebs-sc provisioner: ebs.csi.aws.com
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer parameters: type: gp2
```

- Ajoutez **storageClassName: ebs-sc** à pan-cn-mgmt.yaml aux emplacements indiqués ci-dessous.

```
volumeClaimTemplates: - metadata: name: panlogs spec:
#storageClassName: pan-cn-storage-class //For better disk
iops performance for logging accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]
storageClassName: ebs-sc // resources: requests: storage:
20Gi # change this to 200Gi while using storageClassName
for better disk iops - metadata: name: varlogpan spec:
#storageClassName: pan-cn-storage-class //For better disk
iops performance for dp logs accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]
storageClassName: ebs-sc resources: requests: storage: 20Gi #
change this to 200Gi while using storageClassName for better
disk iops - metadata: name: varcores spec: accessModes:
[ "ReadWriteOnce" ] storageClassName: ebs-sc resources:
requests: storage: 2Gi - metadata: name: panplugincfg spec:
accessModes: [ "ReadWriteOnce" ] storageClassName: ebs-sc
resources: requests: storage: 1Gi - metadata: name: panconfig
spec: accessModes: [ "ReadWriteOnce" ] storageClassName:
ebs-sc resources: requests: storage: 8Gi - metadata:
```

```
name: panplugins spec: accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]  
storageClassName: ebs-sc resources: requests: storage: 200Mi
```

## STEP 6 | Déployez le StatefulSet CN-MGMT.

Par défaut, le plan de gestion est déployé comme un StatefulSet qui garantie la tolérance aux pannes. Jusqu'à 30 pods pare-feu CN-NGFW peuvent se connecter à un StatefulSet CN-MGMT.

1. (Requis uniquement pour les PV provisionnés statiquement) Déployez les volumes persistants (PV) pour le StatefulSet CN-MGMT.
1. Créez les répertoires qui correspondent aux noms des volumes locaux définis dans le fichier pan-cn-pv-local.yaml.

Vous avez besoin de six (6) répertoires sur au moins 2 nœuds esclaves. Connectez-vous à chaque nœud esclave sur lequel le StatefulSet CN-MGMT sera déployé pour créer les répertoires. Par exemple, pour créer des répertoires nommés /mnt/pan-local1 vers /mnt/pan-local6, utilisez la commande :

```
mkdir -p /mnt/pan-local1 /mnt/pan-local2 /mnt/pan-local3 /  
mnt/pan-local4 /mnt/pan-local5 /mnt/pan-local6
```

2. Modifiez pan-cn-pv-local.yaml.

Faites correspondre le nom d'hôte sous **nodeaffinity**, et vérifiez que vous avez modifié les répertoires que vous avez créés ci-dessus dans **spec.local.path** puis déployez le fichier pour créer une nouvelle storage class pan-local-storage et des PV locaux.

2. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML pan-cn-mgmt et pan-cn-mgmt-configmap.

Exemple de pan-cn-mgmt-configmap de l'EKS.

```
Session Contents Restored apiVersion: v1 kind: ConfigMap  
metadata: name: pan-mgmt-config namespace: kube-system  
data:  
  PAN_SERVICE_NAME: pan-mgmt-svc  
  PAN_MGMT_SECRET: pan-mgmt-secret # Panorama settings  
  PAN_PANORAMA_IP: "x.y.z.a"  
  PAN_DEVICE_GROUP: "dg-1"  
  PAN_TEMPLATE_STACK: "temp-stack-1"  
  PAN_CGNAME: "CG-EKS" # Intended License Bundle type - "CN-X-BASIC", "CN-X-BND1", "CN-X-BND2" # based on the authcode applied on the Panorama K8S plugin  
  PAN_BUNDLE_TYPE: "CN-X-BND2" #Non-mandatory parameters # Recommended to have same name as the cluster name provided in Panorama Kubernetes plugin - helps with easier identification of pods if managing multiple clusters with same Panorama #CLUSTER_NAME: "Cluster-name" #PAN_PANORAMA_IP2: "passive-secondary-ip" # Comment out to use CERTs otherwise bypass encrypted connection to etcd in pan-mgmt. # Not using CERTs for etcd due to EKS bug  
  ETCD_CERT_BYPASS: "" # No value needed # Comment out to use
```

```
CERTs otherwise PSK for IPSec between pan-mgmt and pan-ngfw #
IPSEC_CERT_BYPASS: "" # No values needed
```

Exemple de pan-cn-mgmt.yaml

```
initContainers: - name: pan-mgmt-init image: <your-private-
registry-image-path>
```

```
containers: - name: pan-mgmt image: <your-private-registry-
image-path> terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
```

3. Utilisez Kubectl pour exécuter les fichiers yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-configmap.yaml
```

```
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-slot-crd.yaml
```

```
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-slot-cr.yaml
```

```
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-secret.yaml
```

```
kubectl apply -f pan-cn-mgmt.yaml
```

Vous devez exécuter pan-mgmt-serviceaccount.yaml, uniquement si vous n'aviez pas déjà terminé la [création de comptes de service pour l'authentification de cluster avec le pare-feu CN-Series](#).

4. Vérifiez que les pods CN-MGMT sont activés.

Cela prend environ 5-6 minutes.

Utilisez **kubectl get pods -l app=pan-mgmt -n kube-system**

```
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
pan-mgmt-sts-0 1/1 Running 0 27h
pan-mgmt-sts-1 1/1 Running 0 27h
```

**STEP 7 |** Déployez les pods CN-NGFW.

Par défaut, le pod CN-NGFW du plan de données du pare-feu est déployé comme un DaemonSet. Une instance du pod CN-NFGW peut sécuriser le trafic pour un maximum de 30 pods d'application sur un nœud.

1. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML comme indiqué dans PAN-CN-NGFW-CONFIGMAP et PAN-CN-NGFW.

```
containers: - name: pan-ngfw-container image: <your-private-registry-image-path>
```

2. Utilisez l'application Kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-ngfw-configmap.yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-ngfw-configmap.yaml
```

3. Utilisez l'application Kubectl pour exécuter le pan-cn-ngfw.yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-ngfw.yaml
```

4. Vérifiez que tous les pods CN-NGFW sont en cours d'exécution (un par nœud dans votre cluster)

Il s'agit d'un exemple de résultat provenant d'un cluster de 4 nœuds sur site.

```
kubectl get pods -n kube-system -l app=pan-ngfw -o wide
NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
pan-ngfw-ds-8g5xb 1/1 Running 0 27h 10.233.71.113 rk-k8-node-1 <none> <none>
pan-ngfw-ds-qsrn6 1/1 Running 0 27h 10.233.115.189 rk-k8-vm-worker-1 <none> <none>
pan-ngfw-ds-vqk7z 1/1 Running 0 27h 10.233.118.208 rk-k8-vm-worker-3 <none> <none>
pan-ngfw-ds-zncqg 1/1 Running 0 27h 10.233.91.210 rk-k8-vm-worker-2 <none> <none>
```

**STEP 8 |** Vérifiez que vous pouvez voir CN-MGMT, le CN-NGFW et le PAN-CNI sur le cluster Kubernetes.

```
kubectl -n kube-system get pods
0 27hpan-cni-5fhbg 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-9j4rs 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-ddwb4 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-fwfrk 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-h57lm 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-h57lm 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-j62rk 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-cni-lmxdz 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-mgmt-sts-0 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-mgmt-sts-1 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-ngfw-ds-8g5xb 1/1 En cours d'exécution
27hpan-ngfw-ds-qsrnm6 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-ngfw-ds-vqk7z 1/1 En cours d'exécution
0 27hpan-ngfw-ds-zncqg 1/1 En cours d'exécution
```

**STEP 9 |** Annotez l'application yaml ou l'espace de noms afin que le trafic de leurs nouveaux pods soit redirigé vers le pare-feu.

Vous devez ajouter l'annotation suivante pour rediriger le trafic vers le CN-NGFW pour inspection :

```
annotations: paloaltonetworks.com/firewall: pan-fw
```

Par exemple, pour tous les nouveaux pods dans l'espace de noms « par défaut » :

```
kubectl annotate namespace default paloaltonetworks.com/
firewall=pan-fw
```

 Sur certaines plateformes, les pods de l'application peuvent démarrer lorsque le pan-cni n'est pas actif dans la chaîne de plug-ins CNI. Pour éviter de tels scénarios, vous devez spécifier les volumes comme indiqué ici dans le pod d'application YAML.

```
volumes: - name: pan-cni-ready hostPath: path: /var/log/
pan-appinfo/pan-cni-ready type: Répertoire
```

**STEP 10 |** Déployez votre application dans le cluster.

# Déployer le pare-feu CN-Series à partir d’AWS Marketplace

Où puis-je utiliser ceci ?	De quoi ai-je besoin ?
<ul style="list-style-type: none"> <li>Déploiement CN-Series</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CN-Series 10.1.x or above Container Images</li> <li>Panorama sous PAN-OS 10.1.x ou une version supérieure</li> <li>Helm 3.6 or above version client pour le déploiement CN-Series avec Helm</li> </ul>

Vous pouvez concéder sous licence votre pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes déployé dans AWS EKS via [AWS Marketplace](#). La CN-Series peut être concédée sous licence pour un mois, un an, deux ans ou trois ans et déployée dans EKS 1.19 et versions ultérieures ou Redhat Openshift 4.7 et versions ultérieures.



*Ce produit est en avant-première.*

L’utilisation de cette licence nécessite que vous mettiez à jour la politique IAM attachée à votre nœud de travail Kubernetes.



*Si vous utilisez une licence PAYG achetée via AWS Marketplace pour votre déploiement CN-Series, n’ajoutez pas de code d’autorisation au plug-in Panorama pour Kubernetes.*

## STEP 1 | Remplissez les conditions préalables suivantes.

1. Créez votre cluster EKS ou Redhat OpenShift.
2. Déployez Panorama et installez le plug-in Kubernetes.




*Ignorez ces étapes si vous disposez déjà d’une instance Panorama sous licence déployée dans AWS.*

1. [Installez Panorama](#) sur une instance Amazon EC2.
2. [Installez le plug-in Kubernetes pour le CN-Series](#).
3. Une fois Panorama installé, veuillez envoyer un e-mail à l’équipe CN-Series à **cn-series-aws-marketplace@paloaltonetworks.com** pour demander une licence pour votre Panorama. Veuillez inclure votre nom complet, l’adresse e-mail de votre entreprise, le nom de votre entreprise, votre numéro de bon de commande, votre nom de compte AWS et votre identifiant de compte AWS.

**STEP 2 |** Appliquez votre numéro de série et votre licence à Panorama.

1. Connectez-vous à l'interface Web Panorama.
2. Sélectionnez **Panorama > Setup (Configuration) > Management (Gestion)** et cliquez sur l'icône de modification .
3. Saisissez le **Serial Number (Numéro de série)** de Panorama (fourni dans l'e-mail de confirmation de commande), puis cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Panorama > Licenses (Licences)**.
5. Cliquez sur **Activate feature using authorization code (Activer la fonction à l'aide du code d'autorisation)**.
6. Saisissez le code d'autorisation de licence de gestion du pare-feu et cliquez sur **OK** pour activer la licence.
7. Vérifiez que la licence de gestion du pare-feu est activée.

La section Device Management License (Licence de gestion du périphérique) apparaît et affiche la date d'émission de la licence, la date d'expiration de la licence et une description de la licence de gestion du pare-feu.

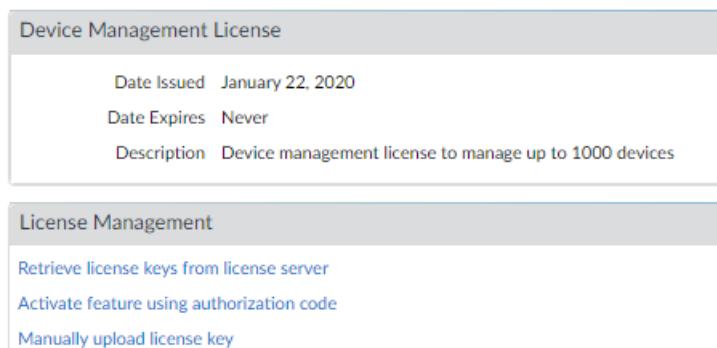

**STEP 3 |** Mettez à jour vos politiques IAM et associez la politique à votre nœud de travail Kubernetes.

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console IAM.
1. Sélectionnez **Policies ( Politiques)**.
2. Dans la liste des politiques, sélectionnez **AWSLicenseManagerConsumptionPolicy** et **AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage**.
3. Sélectionnez **Actions** puis choisissez **Attach (Associer)**.
4. Sélectionnez l'identité de votre nœud de travail à laquelle associer la politique. Après avoir sélectionné l'identité, cliquez sur **Attach policy (Associer la politique)**.

**STEP 4 |** Téléchargez le **plugin-serviceaccount.yaml** et appliquez le yaml avant de déployer les graphiques Helm.

**kubectl apply -f plugin-serviceaccount.yaml**

**STEP 5 |** Accédez à [AWS Marketplace](#) et recherchez la **liste CN-Series pour AWS Marketplace**.

**STEP 6 |** Cliquez sur **Continue to Subscribe (Continuer pour vous abonner)**.

**STEP 7 |** Saisissez le nombre de licences que vous souhaitez acheter. Chaque droit de licence équivaut à un vCPU utilisé par votre déploiement CN-Series.

Reportez-vous aux [Exigences du système CN-Series](#) et aux [Performances et mise à l'échelle CN-Series](#) pour obtenir des conseils sur le nombre de vCPU requis pour répondre aux besoins de votre déploiement.

**STEP 8 |** Cliquez sur **Continue to Configuration (Continuer la configuration)**. Cela ajoute les licences à votre compte AWS.

1. Sélectionnez **Helm Chart (Graphique Helm)** comme **Fulfillment option (Option d'exécution)**.
2. Sélectionnez la dernière version pour **Software version (Version du logiciel)**.

[< Product Detail](#)    [Subscribe](#)    [Configure](#)

## Configure this software

Choose a fulfillment option and software version to launch this software.

Fulfillment option

Helm Chart

Supported services

- Amazon EKS
- Amazon EKS Anywhere
- Self-managed Kubernetes

Software version

Version 1.2.2 (Nov 22, 2021)

**Fulfillment option description**

Deploy CN-Series on EKS and RedHat OpenShift using Helm Chart

**STEP 9 |** Cliquez sur **Continue to Launch (Continuer pour lancer)**.


1. Sélectionnez votre **Launch target (Cible de lancement)** : **Kubernetes géré par Amazon** ou **Kubernetes autogéré**. Le mode autogéré est déployé dans Redhat OpenShift.
2. Suivez les **Launch instruction (Instructions de lancement)** affichées dans la liste AWS Marketplace. Les instructions diffèrent en fonction de votre cible de lancement.

- **Kubernetes géré par Amazon**

1. Copiez les commandes de **l'étape 1 des Launch instructions (instructions de lancement)**.
2. Mettez à jour les commandes copiées pour ajouter le nom de votre cluster.

```
--cluster <ENTER_YOUR_CLUSTER_NAME_HERE>
```

3. Exécutez la commande copiée sur votre cluster EKS.

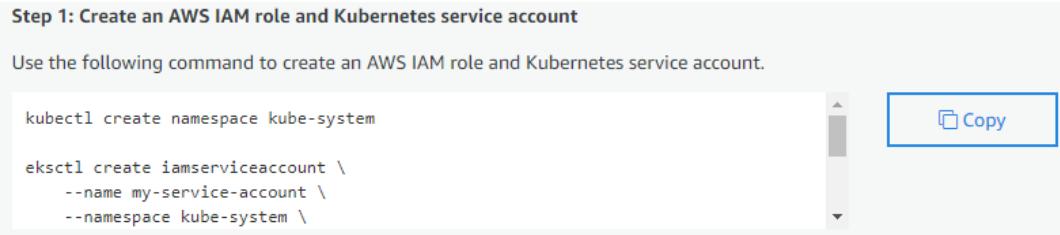


```
Step 1: Create an AWS IAM role and Kubernetes service account

Use the following command to create an AWS IAM role and Kubernetes service account.

kubectl create namespace kube-system
eksctl create iamserviceaccount \
    --name my-service-account \
    --namespace kube-system \
```

4. Copiez les commandes du graphique Helm à partir de **l'étape 2 des Launch instructions (Instructions de lancement)**.
5. Mettez à jour les informations d'installation de Helm pour inclure votre adresse IP Panorama, votre clé d'authentification Panorama, le nom du groupe d'appareils, le nom de la pile de modèles et le nom du groupe de collecte. Définissez **cluster.deployTo** sur **eks**.

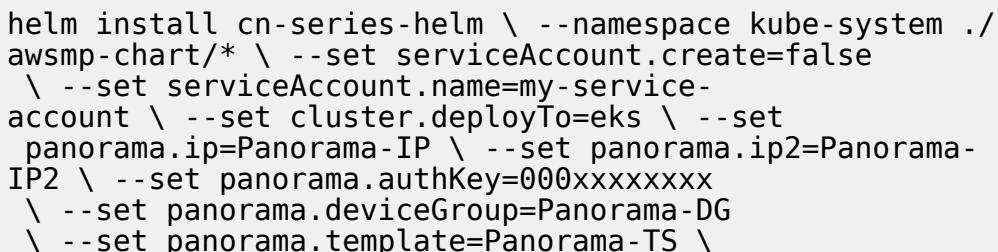

```
helm install cn-series-helm \
    --namespace kube-system \
    ./awsmp-chart/* \
    --set serviceAccount.create=false \
    --set serviceAccount.name=my-service-account \
    --set cluster.deployTo=eks \
    --set panorama.ip=Panorama-IP \
    --set panorama.ip2=Panorama-IP2 \
    --set panorama.authKey=000xxxxxxxx \
    --set panorama.deviceGroup=Panorama-DG \
    --set panorama.template=Panorama-TS \
```

```
--set panorama.cgName=Panorama-CG \ --set  
imagePullSecrets=awsmp-image-pull-secret
```

**Step 2: Launch the software**

Use the following commands to launch this software by installing a Helm chart on your Amazon EKS cluster.

```
export HELM_EXPERIMENTAL_OCI=1  
  
aws ecr get-login-password \  
--region us-east-1 | helm registry login \  
--username AWS \  

```

[Copy](#)

6. Exécutez la commande d'installation helm sur votre cluster EKS après avoir mis à jour les valeurs répertoriées ci-dessus.
  - **Kubernetes autogéré**
    1. Effectuez l'étape 1 des instructions de lancement pour créer un jeton de licence et un rôle IAM.

**Step 1: Create a license token and IAM role**

Choose **Create token** to generate a license token and AWS IAM role. These will be used to access the AWS License Manager APIs for billing and metering. You can use an existing token if you have one.

[Create token](#)

2. Copiez les commandes de **l'étape 2** des **Launch instructions (Instructions de lancement)**.
3. Mettez à jour les commandes copiées pour ajouter la valeur du jeton.

**AWSMP\_TOKEN=<CREATE\_TOKEN\_ABOVE>**

4. Exécutez la commande copiée sur votre cluster OpenShift.

**Step 2: Save the token and IAM role as a Kubernetes secret**

Use the following commands to save the license token and IAM role as a secret in the cluster. The secret will be used in a following step when launching the software.

```
kubectl create namespace kube-system  
kubectl create serviceaccount my-service-account --namespace kube-system  
  
AWSMP_TOKEN=<CREATE_TOKEN_ABOVE>  
AWSMP_ROLE_ARN=arn:aws:iam::018147215560:role/service-role/AWSMarketplaceLicenseT
```

[Copy](#)

5. Copiez les commandes du graphique Helm à partir de **l'étape 3** des **Launch instructions (Instructions de lancement)**.
6. Mettez à jour les informations d'installation de Helm pour inclure votre adresse IP Panorama, votre clé d'authentification Panorama, le nom du groupe

d'appareils, le nom de la pile de modèles et le nom du groupe de collecte. Définissez **cluster.deployTo** sur **openshift**.

```
helm install cn-series-helm \ --namespace kube-system ./awsmp-chart/* \ --set serviceAccount.create=false \ --set serviceAccount.name=my-service-account \ --set cluster.deployTo=eks|openshift \ --set panorama.ip=Panorama-IP \ --set panorama.ip2=Panorama-IP2 \ --set panorama.authKey=000xxxxxxxx \ --set panorama.deviceGroup=Panorama-DG \ --set panorama.template=Panorama-TS \ --set panorama.cgName=Panorama-CG \ --set imagePullSecrets=awsmp-image-pull-secret
```

### Step 3: Launch the software

Use the following commands to launch the software by installing a Helm chart from Amazon Elastic Container Registry (ECR).

```
export HELM_EXPERIMENTAL_OCI=1  
  
aws ecr get-login-password \  
--region us-east-1 | helm registry login \  
--username AWS \  

```

[Copy](#)

7. Exécutez la commande d'installation helm sur votre cluster OpenShift après avoir mis à jour les valeurs répertoriées ci-dessus.

### STEP 10 | Vérifiez que la licence a été ajoutée avec succès à votre compte.

1. Accédez à AWS License Manager.
2. Sélectionnez **Granted Licenses (Licences accordées)** et recherchez la liste CN-Series pour AWS Marketplace.
3. Sous **Entitlements (Droits)**, vous pouvez voir le nombre total de licences et le nombre de licences consommées.

Entitlements								
An entitlement is a right to use, access, or consume an application or resource.								
Name	Value	Max count	Usage	Units	Overages	Allow check in		
vCPU	-	1000	5	Count	Not Allowed	Allowed		
AWS::Marketplace::Usage	Enabled	-	-	None	-	Not Allowed		

**STEP 11 |** Vérifiez que les pare-feu CN-Series apparaissent dans Panorama.

1. Connectez-vous à Panorama.
2. Pour afficher les pods CN-MGMT, sélectionnez **Panorama > Managed Devices (Appareils gérés) > Summary (Résumé)**.

DEVICE NAME	VIRTUAL SYSTEM	MODEL	TAGS	SERIAL NUMBER	IP Address		VARIABLES	TEMPLATE	DEVICE STATE
					IPV4	IPV6			
mp1 pan-mgmt-sts-0		PA-CTNR		8050	10.12.0.17		<a href="#">Create</a>	vRP-gke5-ts	Connected
mp2 pan-mgmt-sts-1				8661	10.12.2.20		<a href="#">Create</a>	vRP-gke5-ts	Connected

3. Pour vérifier que les pods CN-NGFW sont sous licence, sélectionnez **Panorama > Plugins (Plug-ins) > Kubernetes > License Usage (Utilisation de licence)** et vérifiez que chaque pod a reçu un jeton de licence.

NODE ID	FIREWALL POD NAME	LICENSE STATUS	NODE STATUS
rr-cluster-1 (3 Nodes, 3/3 Licensed)			
-rr-cluster-1-default-pool-e2d3de37-1jfz	pan-ngfw-ds-4qfb	<input checked="" type="checkbox"/>	Successfully licensed. Created at: 06-11 22:30:37 UTC
-rr-cluster-1-default-pool-e2d3de37-xhq5	pan-ngfw-ds-z5z8k	<input checked="" type="checkbox"/>	Successfully licensed. Created at: 06-11 22:30:37 UTC
-rr-cluster-1-default-pool-e2d3de37-jn8z	pan-ngfw-ds-vr8hx	<input checked="" type="checkbox"/>	Successfully licensed. Created at: 06-11 22:30:36 UTC



# Déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes sur AliCloud (ACK)

Où puis-je utiliser ceci ?	De quoi ai-je besoin ?
<ul style="list-style-type: none"> <li>Déploiement CN-Series</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CN-Series 10.1.x or above Container Images</li> <li>Panorama sous PAN-OS 10.1.x ou PAN-OS 10.2.x</li> </ul>

Après avoir examiné les [blocs de construction principaux CN-Series](#) et la présentation générale du flux de travail dans [Sécuriser les charges de travail Kubernetes avec CN-Series](#), vous pouvez commencer à déployer le pare-feu CN-Series sur la plate-forme AliCloud ACK pour sécuriser le trafic entre les conteneurs au sein du même cluster, ainsi qu'entre les conteneurs et d'autres types de charges de travail tels que les machines virtuelles et les serveurs bare-metal.

Vous devez vous assurer que vous appliquez le fichier `plugin-serviceaccount.yaml`. Pour plus d'informations, consultez [Créer des comptes de service pour l'authentification des clusters](#).



- Lorsque vous déployez le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes sur ACK, le `pan-plugin-cluster-mode-secret` doit être présent.*


Avant de commencer, assurez-vous que la version du fichier YAML CN-Series est compatible avec la version PAN-OS. Pour plus d'informations, consultez [YAML CN-Series](#).

Effectuez la procédure suivante pour déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes sur la plateforme ACK :


**STEP 1 |** Configurez votre cluster Kubernetes.

Pour créer un cluster dans ACK, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la [connexion utilisateur RAM](#) à l'aide de vos informations de connexion RAM.

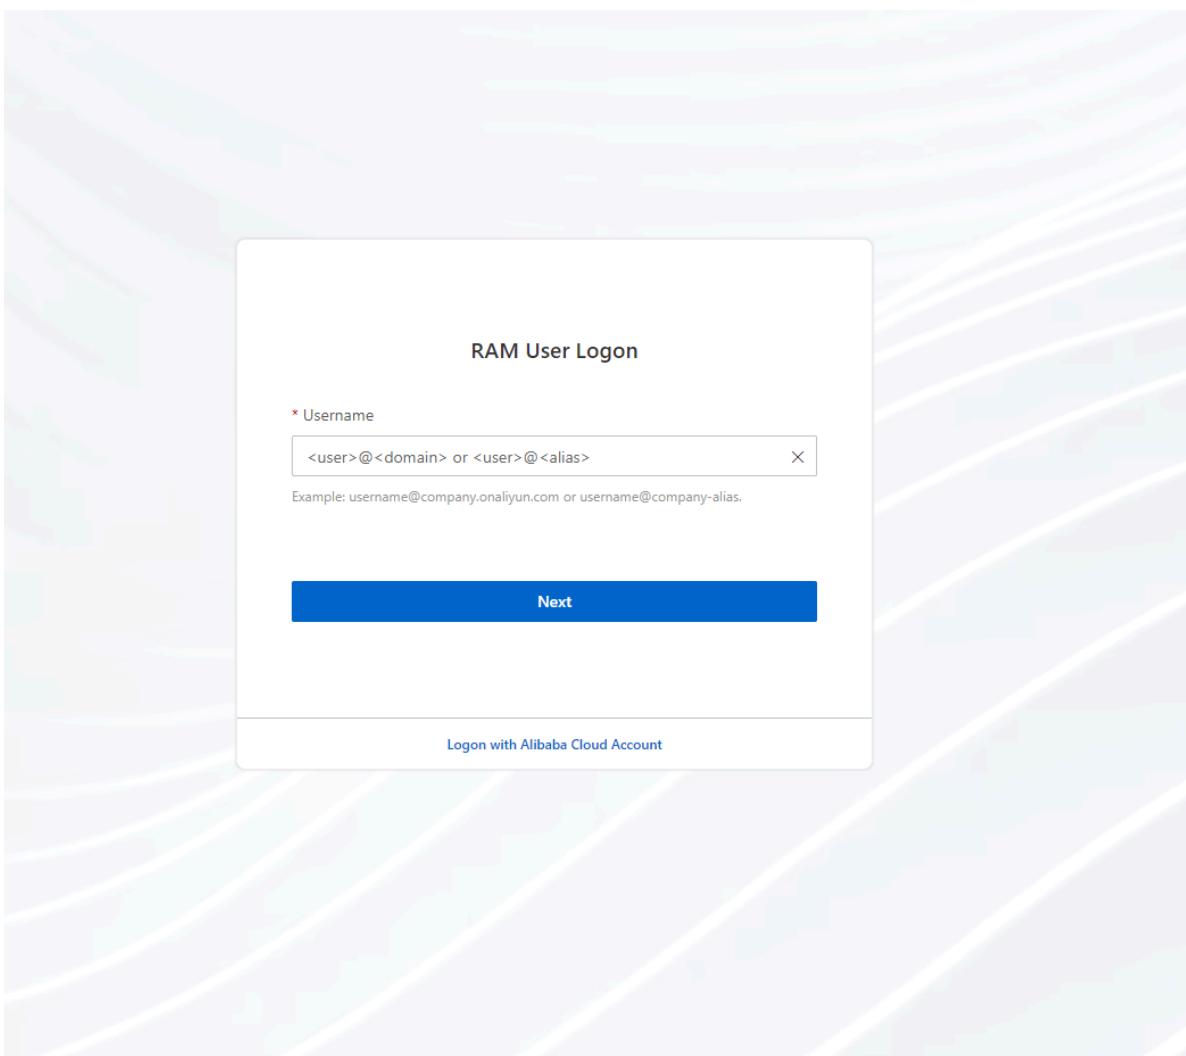

2. Dans la barre de navigation supérieure, sélectionnez la région dans laquelle vous souhaitez créer un cluster et sélectionnez un groupe de ressources en fonction des besoins de votre entreprise.
  - La région d'un cluster ne peut pas être modifiée une fois le cluster créé.
  - Tous les groupes de ressources de votre compte sont affichés par défaut.
3. Recherchez **Container Service pour Kubernetes** dans le menu de la barre de recherche.

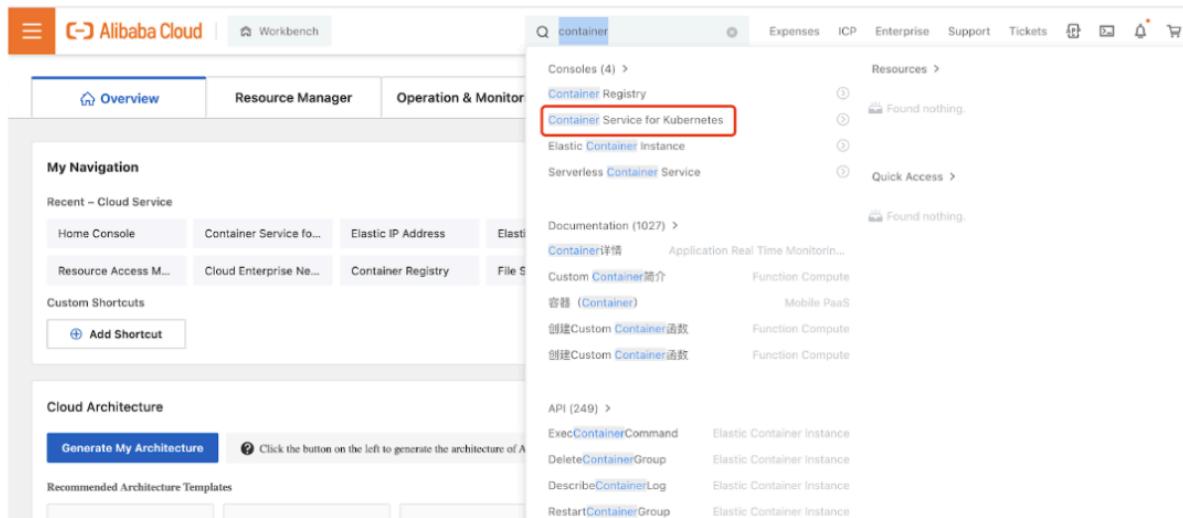

4. Cliquez sur **Créer un cluster Kubernetes**.

## Déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes sur AliCloud (ACK)

The screenshot shows the Alibaba Cloud Container Service ACK Clusters interface. On the left, there's a sidebar with 'Container Service ACK' selected. Under 'Clusters', 'Clusters' is also selected. In the main area, there's a table showing one cluster named 'ACK-For-PM'. At the top right, there are buttons for 'View Cluster and Node Quotas', 'Refresh', 'Cluster Templates', and a prominent red-bordered 'Create Kubernetes Cluster' button. An arrow points from the text above to this button.

5. Pour créer un cluster, vous devez configurer les paramètres logiciels, les paramètres matériels et les paramètres de base en suivant le guide de l'assistant. Pour plus d'informations sur la configuration

de ces paramètres requis, consultez [Créer un cluster sur ACK](#). Les étapes suivantes représentent un exemple de création de cluster sur la plateforme ACK :



*CN-Series sur le cloud Alibaba ACK prend en charge uniquement le plug-in réseau Terway.*

- Sélectionnez **VPC, plug-in réseau et vSwitch**.

The screenshot shows the 'Create VPC' page. At the top, there's a 'Network Plug-in' section with 'Flannel' and 'Terway' options; 'Terway' is selected and highlighted with a red box. Below this, there are two checkboxes: 'IPVLAN' (disabled) and 'Support for NetworkPolicy'. A note says 'You cannot change the network plug-in after the cluster is created.' Under the 'vSwitch' section, a note says 'Select 1~5 vSwitches. We recommend that you select vSwitches in different zones to ensure high availability for the cluster.' A table lists five vSwitches:

vSwitch	Name	Region	Subnet Range	Mask
inside	vsw-2zej8ngtuyp6r6qy1eoil	Beijing Zone C	10.101.2.0/24	252
outside	vsw-2zerc7sn8emthk9mq4lzy7	Beijing Zone C	10.101.1.0/24	252
mgmt	vsw-2zepoq1k3a7zx1pk2iafs	Beijing Zone C	10.101.0.0/24	252
cn-pod2	vsw-2ze5v4zny1j58rzdd19t	Beijing Zone A	10.101.102.0/24	243

- Sélectionnez **POD contre Switch**.

## Déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes sur AliCloud (ACK)

---

Pod vSwitch

	All	ZoneA (2 / 1)			
<input type="checkbox"/>	inside	vsw-2zej8ngtuyp6qy1eoil	Beijing Zone C	10.101.2.0/24	252
<input type="checkbox"/>	outside	vsw-2zerc7sn6emhk9mq4lzy7	Beijing Zone C	10.101.1.0/24	252
<input type="checkbox"/>	mgmt	vsw-2zepoq1k3a7zx1pk2iafs	Beijing Zone C	10.101.0.0/24	252
<input checked="" type="checkbox"/>	cn-pod2	vsw-2ze5v4zny1j58rzdd19t	Beijing Zone A	10.101.102.0/24	252
<input checked="" type="checkbox"/>	cn-pod1	vsw-2zex1z33iu6ffu72ko5ry	Beijing Zone A	10.101.101.0/24	252
<input type="checkbox"/>	cn-node-ip	vsw-2ze5nzjrkzio4sbff6d2n9	Beijing Zone A	10.101.10.0/24	252

[Create vSwitch](#)


The prefix length of the VSwitch address is recommended to be no greater than 19 bits.

Service CIDR

192.168.0.0/16	<input checked="" type="checkbox"/> Recommended Value: 192.168.0.0/16
----------------	---

Valid values: 10.0.0.0/16-24, 172.16-31.0.0/16-24, and 192.168.0.0/16-24.

- Sélectionnez **Configurer SNAT, Accès au serveur API, Groupes de sécurité et Groupe de ressources**.

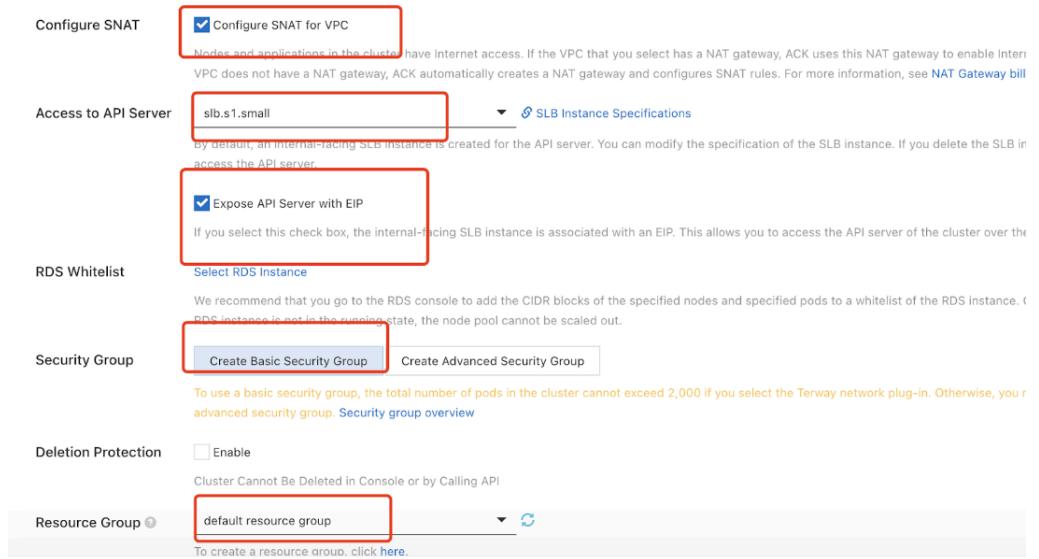


The screenshot shows the configuration interface for an ACK cluster. Several fields are highlighted with red boxes:

- Configure SNAT:** A checkbox labeled "Configure SNAT for VPC" is checked.
- Access to API Server:** A dropdown menu shows "slb.s1.small". To its right is a link to "SLB Instance Specifications". Below this, a checkbox labeled "Expose API Server with EIP" is checked.
- RDS Whitelist:** A link to "Select RDS Instance" is shown.
- Security Group:** Buttons for "Create Basic Security Group" and "Create Advanced Security Group" are visible. The "Create Basic Security Group" button is highlighted with a red box.
- Deletion Protection:** A checkbox labeled "Enable" is unchecked.
- Resource Group:** A dropdown menu shows "default resource group", which is also highlighted with a red box. Below it is a link to "To create a resource group, click here."

- Sélectionnez **Quantité**, **Système d'exploitation** et **Type de connexion** pour les configurations de pool de nœuds.

## Déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes sur AliCloud (ACK)

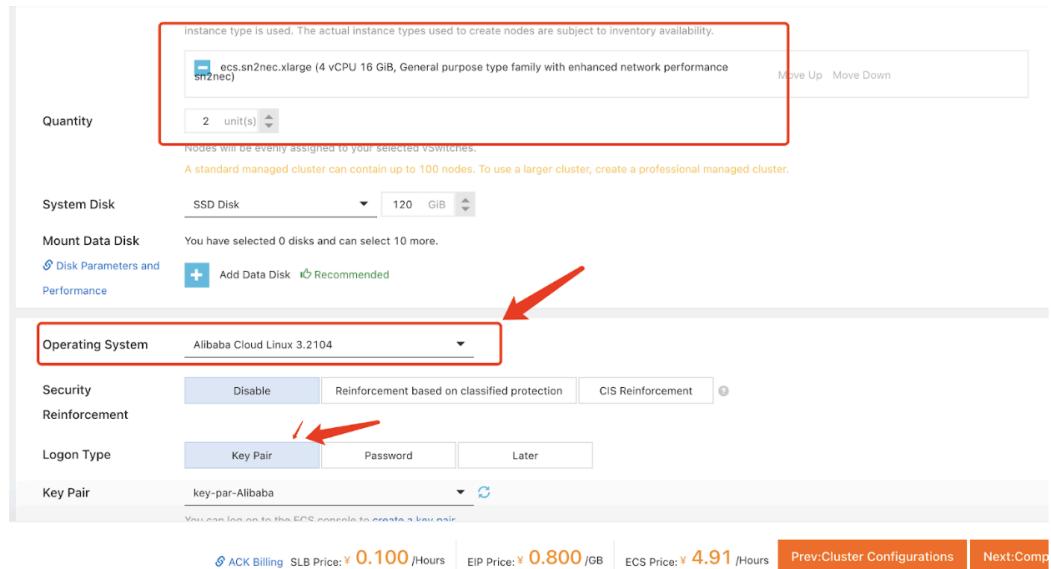

- Accédez à l'onglet Réseau public, décochez les cases Découverte des services, Plug-in de volume et Agents de surveillance.

## Déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes sur AliCloud (ACK)

The screenshot shows the 'Create Cluster' interface for 'Managed Kubernetes'. The 'Managed Kubernetes' tab is selected. The 'Cluster Configurations' step is active, indicated by a blue checkmark. The 'Ingress' section shows 'Nginx Ingress' selected. The 'SLB Network Type' dropdown is set to 'Public Network'. The 'SLB Specifications' dropdown is set to 'slb.s1.small'. The 'Service Discovery' section contains an unchecked checkbox for 'Install NodeLocal DNSCache'. The 'Volume Plug-in' section shows 'CSI' selected. The 'Monitoring Agents' section contains two unchecked checkboxes: 'Install CloudMonitor Agent on ECS Instance' (marked as recommended) and 'Enable Prometheus Monitoring' (also marked as recommended). A red box highlights the 'slb.s1.small' dropdown. A red arrow points from the text 'unselection all' to the 'Install CloudMonitor Agent on ECS Instance' checkbox. At the bottom, it shows 'ACK Billing' with 'SLB Price: 0.800 /GB', 'EIP Price: 0.800 /Hour', and 'ECS Price: 4.91 /Hour'. A 'Prev:Node Pool Configu' button is also visible.

### 6. Cochez la case Conditions d'utilisation.

## Déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes sur AliCloud (ACK)

RAM Role Authorization Check	Passed
Dependent Service Activation Status	Passed
Auto Scaling Status Check	Passed
Service Quota Check	Passed
System Disk Size Check	Passed
Data Disk Size Check	Passed
Account Balance Check	Passed

\* **Terms of Service** During the cluster creation process, the following operations may be performed depending on cluster configurations:  
• Create ECS instances, configure a public key to enable SSH logon from master nodes to other nodes, and configure the Kubernetes cluster through CloudInit.  
• Create a security group that allows access to the VPC network over ICMP.  
• Create VPC routing rules.  
• Create a NAT gateway and Elastic IP addresses.  
• Create a RAM role and grant it the following permissions: query, create, and delete ECS instances, create and delete cloud disks, and all permissions on SLB instances, CloudMonitor, VPC, Log Service, and NAS. The Kubernetes cluster dynamically creates SLB instances, cloud disks, and VPC routing rules based on your settings.  
• Create an internal SLB instance and open port 6443.  
• When you use a dedicated or managed Kubernetes cluster, the system collects log and monitoring information about control components on master nodes to help ensure cluster stability.  
• If the cluster creation fails, the created resources will be charged. We recommend that you delete unused resources at the earliest opportunity.

I have read and understand the preceding statement. I also have read and accept the [Terms of Service](#) and [Disclaimer](#).

ACK Billing SLB Price: 0.220 /Hours  
EIP Price: 0.800 /GB  
ECS Price: 4.91 /Hours  
[Prev: Component Configurations](#)

7. Cliquez sur **Create Cluster (Créer un cluster)**.
8. Vérifiez la clé du serveur API pour vous connecter au cluster ACK et copiez le contenu suivant dans `$HOME/.kube/config` sur votre ordinateur local.

## Déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes sur AliCloud (ACK)

The screenshot shows the 'ACK-For-PM' cluster details. The 'Connection Information' tab is active. Under 'Access', the 'Public Access' tab is selected. A large red box highlights the copied kubeconfig content, which is a JSON object defining a cluster configuration.

```
apiVersion: v1
clusters:
- cluster:
    server: https://47.93.191.191:6443
    certificate-authority-data:
      LS0tLS1CRUdTRiBDRVJUSUZJQ0FRS0tLS0tcklJSURUaKNDQWhpZ0F3SUJBZ0lVRDU1NDJtTmRRYmlIeThtQ3ByQnhLQlu3RX1zd0RNUpLb1pJaH2jTkFRRUwFQ1FBd1BgRW5NQThNC
      TTVRUNoTUhr0Z1WjNwb2IzVxdGQV1EV1FRS0V3MWhiR2xpVdKaElNTnNiM12rTVJNdpFUv1EV1FREV3=HJXjOpvY201bgRHVnpNQ0fYRFJek1ERxDoakExTwPnd01gb1Ee13t1
      Rje1sQsTVNRPV5c3PEQXaxKetTNj0d83WUWUVEFLRXdob1lXNW1lWh2ZFRBVUjhT1ZCQWQURFdGc2FXShzb1VnWT4dnRXUxgRkRpBukJn1l2CQV1UQ210W1tVn1l1VvWwlhd2c
      nRw1nQTBBQ1NxR1nJYjNEUUVCQYFVQUE0Sj3EdF322dFswpBb01CQjFOGOoxczYYVVQvTn1xdB1dk1oUeERnmaCOKBxayjJ4VHB32lFUTz2dFnWU0OCLNS2JmDnv9edtcllyYUm
      akPhQVVVZGHPCTBNak1lB2xpU1RqOTBLRwQyznVPEUVRXeUl5WE1UUIxBpczVMR1hYVmIR0oKNjVbWjRnQ2k0QxVycI4SjJvb0jyVbRwR2VQ0LyjtjYU1VZ0arU5KUjhxc
      M11URhJ1AnleApkrA1N1UcrwD2kKfJ1n0drkRvvn1wSu0yelSSUGtNCJNj51KxInCDaK3R0XSmuvaerautuscvhTrG41aRHKYjMrR3lFU21Sc1F0d8E3R0FORw51T21zIFBwZn7Z8
      k1Qn5ESFWGmZX9V9Ra1H12C1os1v1d1dwk1k1lQW0M0xByd0RtY2oYnYX1.25.s4UBnRkTxNId4vYn2.1kVx3.3MSOVvtY3tBkPmULInoddu0kcCm11BnRd4BmVvV8UDPoi9uunnd01oex
```

### 9. Obtenez l'adresse du terminal public du serveur API du cluster ACK.

## Déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes sur AliCloud (ACK)

The screenshot shows the Alibaba Cloud ACK (Apache Kubernetes Container Service) console. The top navigation bar includes links for Workbench, All Resources, Global, Search, Expenses, ICP, Enterprise, Support, Tickets, and Help.

The main area displays the 'Cluster Information' for the cluster 'ACK-For-PM'. The 'Basic Information' tab is selected, indicated by a red box around its title. The cluster status is shown as 'Running' with a green dot icon. The region is 'China (Beijing)' and the time zone is 'Asia/Shanghai'. Below this, the 'Cluster Information' section lists various configuration details:

Setting	Value	Action Buttons
API Server Public Endpoint	https://47.93.191.191:6443	Change EIP   Unbind EIP
API Server Internal Endpoint	https://10.101.10.169:6443	Set access control   Troubleshoot connection issues
Service CIDR	192.168.0.0/16	
RRSA OIDC	Enable RRSA	Configure RAM permissions for service accounts to isolate permissions among pods
Kube-proxy Mode	ipvs	
Network Plug-in	terway-eniip	
Custom Certificate SANs		Update
Testing Domain	*.cdbc7ca2f48a84bf898f5ac303022718e.cn-beijing.alicontainer.com	Rebind Domain Name

Cluster Name/ID	Labels	Type	Region	Cluster Status	Nodes	Usage	Created At	Version	Actions
ACK-For-FM cdbc7ca2f48a84bf898f5ac303022718e		ACK Managed	China (Beijing)	<span>Running</span>	2	CPU: 1% Memory: 19%	Jan 6, 2023, 13:32:51 UTC+8	1.24.6-allyun.1	<a href="#">Details</a> <a href="#">Applications</a> <a href="#">View Logs</a> <a href="#">Migrate to Pro</a> <a href="#">Node Pools</a> <a href="#">More</a>

Vérifiez que le cluster dispose des ressources adéquates. La spécification par défaut du pool de nœuds GKE n'est pas adaptée au pare-feu CN-Series. Vous devez vous assurer que ce cluster dispose des [conditions préalables de CN-Series](#) pour prendre en charge le pare-feu :

**kubectl get nodes**


**kubectl describe node <node-name>**

Affichez les informations sous l'en-tête Capacity (Capacité) dans la sortie de la commande pour voir le processeur et la mémoire disponibles sur le nœud spécifié.

L’allocation du processeur, de la mémoire et du stockage sur disque dépendra de vos besoins. Voir [Performances et évolutivité de CN-Series](#).


Vous devez vous assurer que vous disposez des informations suivantes :

- Collectez l’adresse IP du terminal pour configurer le serveur API sur Panorama.

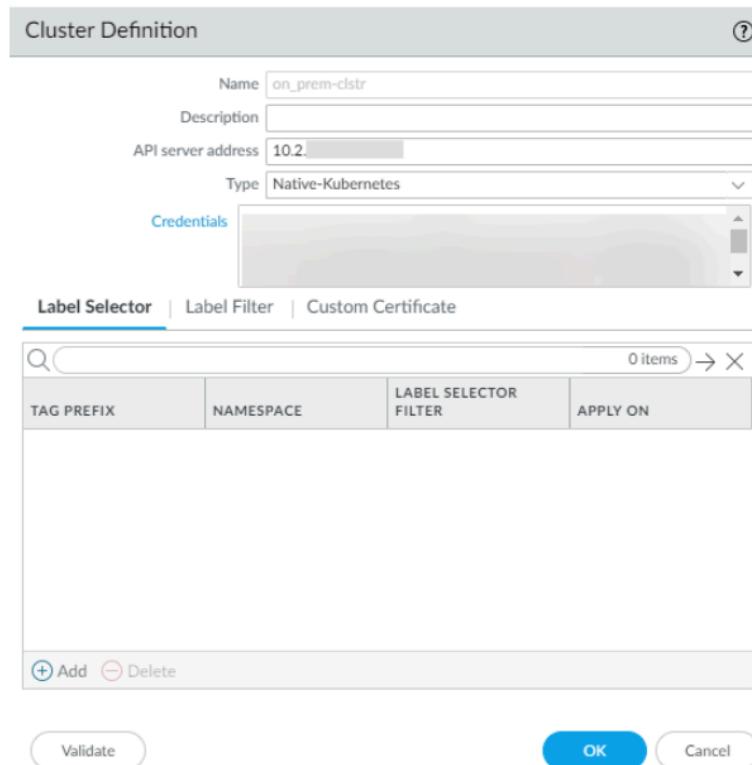

Panorama utilise cette adresse IP pour se connecter à votre cluster Kubernetes.

- Collectez le nom de la pile de modèles, le nom du groupe d’appareils, l’adresse IP Panorama et éventuellement le nom du groupe de collecteurs de journaux à partir de Panorama.

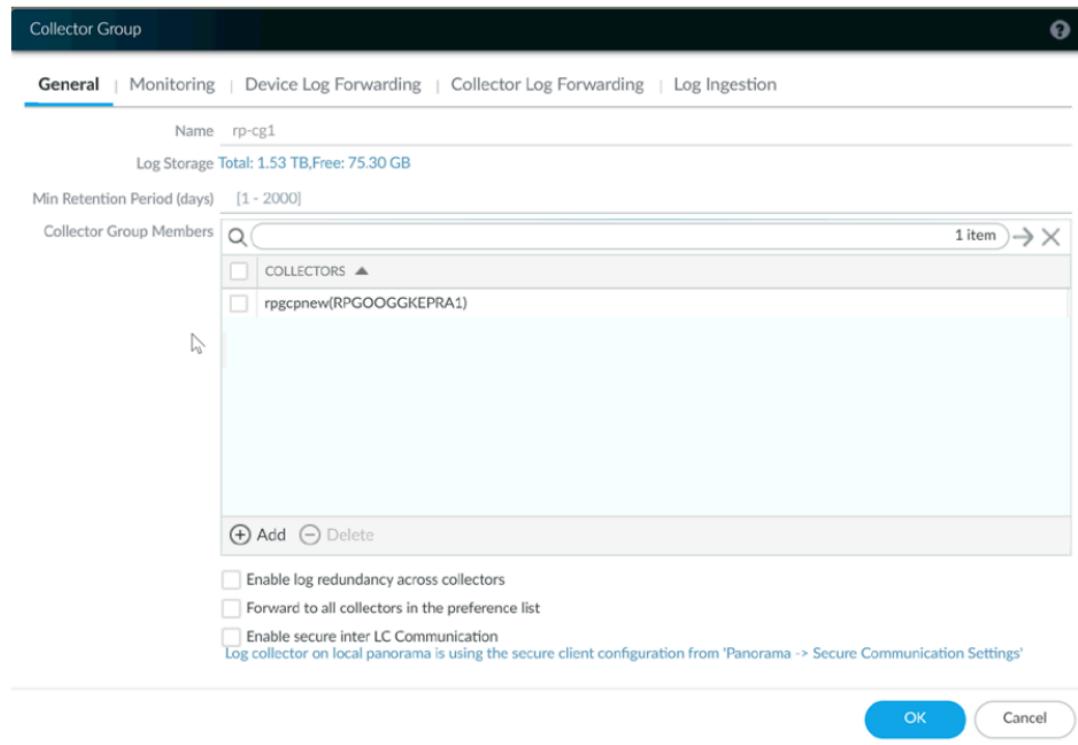

Pour plus d'informations, consultez [Créer un groupe d'appareils parents et une pile de modèles](#).

- Collectez la [clé d'authentification VM](#) et l'[ID et la valeur du code PIN d'enregistrement automatique](#).
- L'emplacement du conteneur d'images dans lequel vous avez téléchargé les images.

**STEP 2 |** (facultatif) Si vous avez configuré un certificat personnalisé dans le plug-in Kubernetes pour Panorama, vous devez créer le secret de certificat en exécutant la commande suivante. Ne modifiez pas le nom de fichier de ca.crt. Le volume des certificats personnalisés dans pan-cn-mgmt.yaml et pan-cn-ngfw.yaml est facultatif.

**kubectl -n kube-system crée un secret générique custom-ca --from-file=ca.crt**

**STEP 3 |** Modifiez les fichiers YAML afin de fournir les détails nécessaires au déploiement des pare-feu CN-Series.

```
apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: pan-mgmt-config namespace: kube-system data: PAN_SERVICE_NAME: pan-mgmt-svc PAN_MGMT_SECRET: pan-mgmt-secret # Panorama settings PAN_PANORAMA_IP: "<panorama-IP>" PAN_DEVICE_GROUP: "<panorama-device-group>" PAN_TEMPLATE_STACK: "<panorama-template-stack>" PAN_CGNAME: "<panorama-collector-group>" PAN_CTNR_MODE_TYPE: "k8s-service"
```

```
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: pan-mgmt-secret namespace: kube-system type: Opaque stringData: # Panorama Auth
```

```
Key PAN_PANORAMA_AUTH_KEY: "<panorama-auth-key>" # Thermite
```

Certificate retrieval CN-SERIES-AUTO-REGISTRATION-PIN-ID: "<PIN Id>" CN-SERIES-AUTO-REGISTRATION-PIN-VALUE: "<PIN-Value>"

Vous devez vous assurer que la valeur du paramètre PAN\_PANORAMA\_IP sur votre fichier YAML correspond à votre adresse IP Panorama réelle, comme indiqué dans le diagramme ci-dessous :


NAME	DESCRIPTION	TYPE	STACK	DEVICES	VARIABLES	DEVICE KEY-VALUE TA
K8S-Network-Setup		template			Manage...	
k8s-stack		template-stack	K8S-Network-Setup		Manage...	No Devices in the stack



La dernière version des fichiers YAML est disponible sur le [référentiel de Palo Alto Networks Kubernetes Security - CN Series](#). Vous pouvez sélectionner les dernières branches ou balises dans le menu déroulant **Commutateur de branches/balises**.

Vous devez vous assurer que la valeur des paramètres de PAN\_DEVICE\_GROUP et PAN\_TEMPLATE sur votre fichier YAML correspond au nom du groupe d'appareils et de la pile de modèles que vous avez créés sur Panorama, comme indiqué dans le diagramme ci-dessous :


## Déployer le pare-feu CN-Series en tant que service Kubernetes sur AliCloud (ACK)

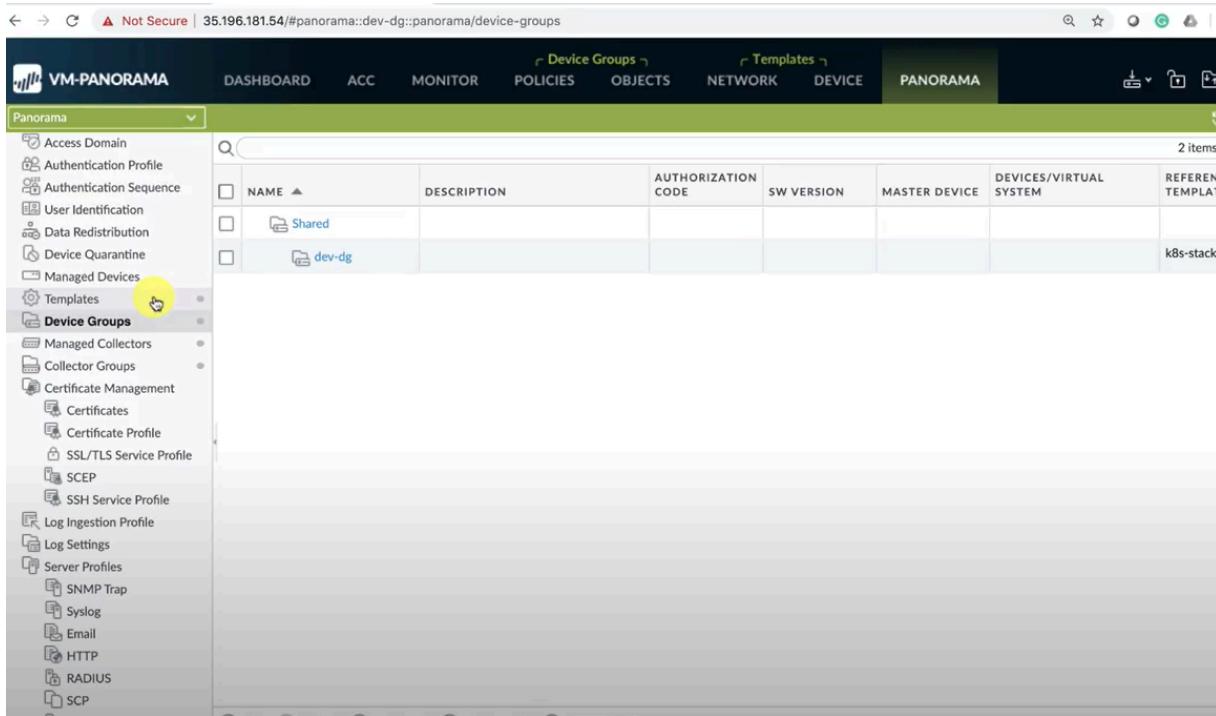

The screenshot shows the VM-PANORAMA interface with the 'Panorama' tab selected. In the left sidebar, under 'Device Groups', there is a list of device groups. Two entries are visible: 'Shared' and 'dev-dg'. A yellow circle with a cursor icon highlights the 'dev-dg' entry.

Name	Description	Authorization Code	SW Version	Master Device	Devices/Virtual System	Reference Template
Shared						
dev-dg						k8s-stack

Vous devez vous assurer que la valeur du paramètre PAN\_PANORAMA(CG\_NAME) est identique au nom du collecteur de journaux que vous avez créé.

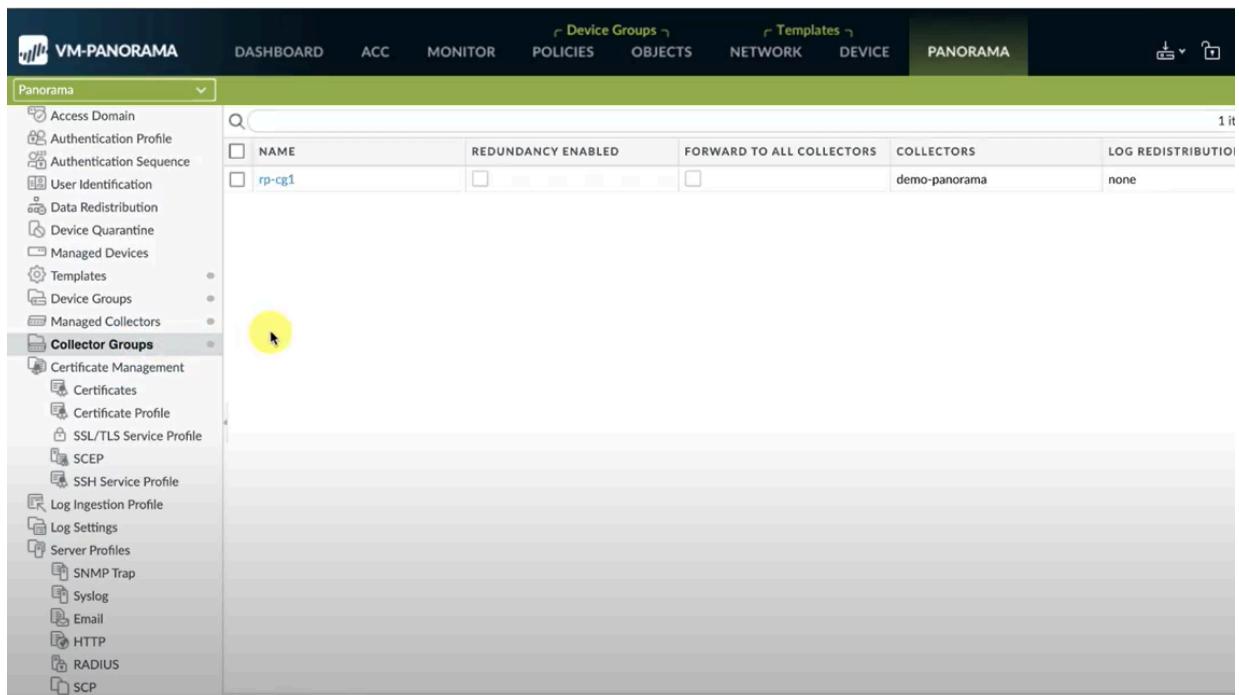

The screenshot shows the VM-PANORAMA interface with the 'Panorama' tab selected. In the left sidebar, under 'Collector Groups', there is a list of collector groups. One entry is visible: 'rp-cg1'. A yellow circle with a cursor icon highlights the 'rp-cg1' entry.

Name	Redundancy Enabled	Forward to All Collectors	Collectors	Log Redistribution
rp-cg1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	demo-panorama	none

Pour plus d'informations, consultez [Paramètres modifiables dans les fichiers yaml CN-Series](#).

**STEP 4 |** Déployez le service CN-NGFW. Effectuez les étapes suivantes :

Lorsqu'elles sont déployées en tant que service Kubernetes, les instances du pod CN-NGFW peuvent être déployées sur des nœuds de sécurité et le trafic du pod d'application est redirigé vers une instance CN-NGFW disponible pour inspection et application.

1. Vérifiez que vous avez créé le compte de service à l'aide du fichier pan-cni-serviceaccount.yaml.

Consultez [Création de comptes de service pour l'authentification des clusters](#).

2. Utilisez Kubectl pour exécuter le fichier pan-cni-configmap.yaml.

**kubectl apply -f pan-cni-configmap.yaml**

3. Utilisez kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-ngfw-svc.yaml.

**kubectl apply -f pan-cn-ngfw-svc.yaml**



*Ce fichier yaml doit être déployé avant pan-cni.yaml.*

4. Utilisez Kubectl pour exécuter le fichier pan-cni.yaml.

**kubectl apply -f pan-cni.yaml**

5. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML pan-cni et pan-cni-configmap.

6. Exécutez la commande suivante et vérifiez que votre sortie est similaire à l'exemple suivant.

```
@cloudshell:~/Kubernetes-master/pan-cn-k8s-service/gke [v] pan-cni-nmqkf pan-cni-wjrkq pan-cni-xrc2z @cloudshell:~/Kubernetes-master/pan-cn-k8s-service/gke [v] series-mktplace) $ kubectl get pods -n kube-system | grep pan-cni Running 0 2m11s Running 0 2m11s Running 0 2m12s series-mktplace) $
```



*Alicloud ACK prend en charge uniquement la mise à l'échelle automatique basée sur des métriques standard.*

**STEP 5 |** Déployez le StatefulSet CN-MGMT.

Par défaut, le plan de gestion est déployé comme un StatefulSet qui garantie la tolérance aux pannes. Jusqu'à 30 pods pare-feu CN-NGFW peuvent se connecter à un StatefulSet CN-MGMT.

1. **(Requis uniquement pour les PV provisionnés statiquement)** Déployez les volumes persistants (PV) pour le StatefulSet CN-MGMT.

1. Créez les répertoires qui correspondent aux noms des volumes locaux définis dans le fichier pan-cn-pv-local.yaml.

Vous avez besoin de six (6) répertoires sur au moins 2 nœuds esclaves. Connectez-vous à chaque nœud esclave sur lequel le StatefulSet CN-MGMT sera déployé pour créer les

répertoires. Par exemple, pour créer des répertoires nommés /mnt/pan-local1 à /mnt/pan-local6, utilisez la commande suivante :

```
mkdir -p /mnt/pan-local1 /mnt/pan-local2 /mnt/pan-local3 /  
mnt/pan-local4 /mnt/pan-local5 /mnt/pan-local6
```

## 2. Modifiez pan-cn-pv-local.yaml.

Faites correspondre le nom d'hôte sous `nodeaffinity`, et vérifiez que vous avez modifié les répertoires que vous avez créés ci-dessus dans `spec.local.path` puis déployez le fichier pour créer une nouvelle storage class pan-local-storage et des PV locaux.



*Dans le fichier `pan-cn-mgmt.yaml`, vous devez ajouter le nom de la classe de stockage comme `alicloud-disk-available` lors de la création de `volumeClaimTemplates`.*

*Par exemple :*

```
storageClassName: alicloud-disk-available
```

*La taille de stockage doit être d'au moins 20 Go pour tous les PV.*

## 2. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML pan-cn-mgmt et pan-cn-mgmt-configmap.

Exemple de pan-cn-mgmt.yaml

```
initContainers: - name: pan-mgmt-init image: <your-private-  
registry-image-path>
```

```
containers: - name: pan-mgmt image: <your-private-registry-  
image-path> terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
```

## 3. Utilisez Kubectl pour exécuter les fichiers yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-configmap.yaml  
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-slot-crd.yaml  
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-slot-cr.yaml  
kubectl apply -f pan-cn-mgmt-secret.yaml  
kubectl apply -f pan-cn-mgmt.yaml
```

Vous devez exécuter pan-mgmt-serviceaccount.yaml, uniquement si vous n'aviez pas déjà terminé la [création de compte de service pour l'authentification de cluster](#).

## 4. Vérifiez que les pods CN-MGMT sont opérationnels en exécutant la commande suivante :

```
kubectl get pods -l app=pan-mgmt -n kube-system
```

Cela prend environ 5-6 minutes.

**STEP 6 |** Déployez les pods CN-NGFW.

1. Vérifiez que vous avez modifié les fichiers YAML comme indiqué dans PAN-CN-NGFW-CONFIGMAP et PAN-CN-NGFW.

```
containers: - name: pan-ngfw-container image: <your-private-registry-image-path>
```

2. Utilisez l'application Kubectl pour exécuter le fichier pan-cn-ngfw-configmap.yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-ngfw-configmap.yaml
```

3. Utilisez l'application Kubectl pour exécuter le pan-cn-ngfw.yaml.

```
kubectl apply -f pan-cn-ngfw.yaml
```

4. Vérifiez que les pods CN-NGFW sont en cours d'exécution.

```
kubectl get pods -n kube-system -l app=pan-ngfw -o wide
```

**STEP 7 |** Vérifiez que vous pouvez voir CN-MGMT, le CN-NGFW et le PAN-CNI sur le cluster Kubernetes.

```
kubectl -n kube-system get pods
```

**STEP 8 |** Annotez l'application yaml ou l'espace de noms afin que le trafic de leurs nouveaux pods soit redirigé vers le pare-feu.

Vous devez ajouter l'annotation suivante pour rediriger le trafic vers le CN-NGFW pour inspection :

```
annotations: paloaltonetworks.com/firewall: pan-fw
```

Par exemple, pour tous les nouveaux pods dans l'espace de noms « par défaut » :

```
kubectl annotate namespace default paloaltonetworks.com/firewall=pan-fw
```

**STEP 9 |** Déployez votre application dans le cluster.

# Déployer CN-Series sur OpenShift

Où puis-je utiliser ceci ?	De quoi ai-je besoin ?
<ul style="list-style-type: none"> <li>Déploiement CN-Series sur un environnement OpenShift</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CN-Series 10.1.x or above Container Images</li> <li>Panorama sous PAN-OS 10.1.x ou une version supérieure</li> </ul>

Le fichier pan-cni sécurise le trafic sur l'interface par défaut « eth0 » du pod de l'application. Si vous avez des pods multi-hôtes, vous pouvez configurer le pod CN-NGFW afin de sécuriser des interfaces supplémentaires qui sont configurées avec une connexion basée sur un pont pour communiquer avec d'autres pods ou avec l'hôte. En fonction de l'annotation dans le YAML de l'application, vous pouvez configurer le pare-feu CN-Series pour inspecter le trafic de toutes les interfaces ou d'un nombre sélectionné d'interfaces attachées à chaque pod.

Le pan-cni ne crée pas de réseau et n'a donc pas besoin d'adresses IP comme les autres plug-ins du CNI.



*PAN-OS 10.1.3 ou version ultérieure est requis pour déployer CN-Series en tant que service Kubernetes sur OpenShift. De plus, CN-Series en tant que service Kubernetes sur OpenShift ne sécurise que l'interface eth0.*

## STEP 1 | Déployez votre cluster.

Consultez la documentation du fournisseur de la plateforme cloud et vérifiez que les versions OpenShift et CNI sont prises en charge pour CN-Series. Consultez [Obtenir le fichier image pour le pare-feu CN-Series](#) et [Paramètres modifiables dans les fichiers yaml CN-Series](#).

## STEP 2 | Utilisez le flux de travail inclus dans [Sécuriser les charges de travail Kubernetes avec CN-Series](#).

Vous devez créer les identifiants du service, et déployer les YAML du pare-feu.



*Remarque : Si votre fichier d'identification de service fait plus de 10 Ko, vous devez le compresser puis effectuer un encodage base64 du fichier compressé avant de télécharger ou de coller le contenu du fichier dans l'API ou le CLI Panorama.*

**STEP 3 |** Configurez le plug-in PAN-CNI pour qu'il fonctionne avec le plug-in CNI Multus.

Le CNI Multus sur OpenShift fonctionne comme un « méta-plug-in » qui appelle d'autres plug-ins CNI. Pour chaque application, vous devez :

1. Déployer le PAN-CNI NetworkAttachmentDefinition dans chaque espace de noms de pod

**kubectl apply -f pan-cni-net-attach-def.yaml -n <target-namespace>**

2. Modifier le YAML de l'application.

Après avoir déployé le pan-cni-net-attach-def.yaml, ajoutez l'annotation dans le yaml du pod de l'application :

**paloaltonetworks.com/firewall: pan-fw**

**k8s.v1.cni.cncf.io/networks: pan-cni**

Si vous avez d'autres réseaux dans l'annotation ci-dessus, ajoutez **pan-cni** après les réseaux qui doivent être inspectés. Les réseaux qui suivent **pan-cni** ne sont pas redirigés et inspectés.



*Si votre pod possède plusieurs interfaces réseau, vous devez spécifier les noms des interfaces pour lesquelles vous souhaitez que le pod CN-NGFW inspecte le trafic, sous « interfaces » dans le fichier pan-cni-configmap.yaml.*

Par exemple :

```
template: metadata: annotations: paloaltonetworks.com/
firewall: pan-fw k8s.v1.cni.cncf.io/networks: bridge-conf,
macvlan-conf, sriov-conf, pan-cni
```



*CN-Series prend désormais en charge le plug-in OVN-Kubernetes Container Network Interface (CNI) sur RedHat OpenShift version 4.13 et ultérieure, en mode de déploiement Kubernetes Service et en mode DaemonSet.*

# Déployer CN-Series sur le hub de l'opérateur OpenShift

Où puis-je utiliser ceci ?	De quoi ai-je besoin ?
<ul style="list-style-type: none"> <li>Déploiement CN-Series</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CN-Series 10.1.x or above Container Images</li> <li>Panorama sous PAN-OS 10.2.x et version supérieure</li> </ul>

Le [pare-feu de conteneur CN-Series](#) est maintenant disponible sur [hub de l'opérateur de la plate-forme RedHat Openshift](#). Vous pouvez déployer, configurer et exploiter des pare-feu de conteneurs CN-Series directement depuis le hub de l'opérateur RedHat.

## Prérequis pour CN-Series sur le hub de l'opérateur Openshift :

Voici les conditions préalables au déploiement du pare-feu CN-Series sur le hub de l'opérateur Openshift :

- Mettre sous licence le pare-feu CN-Series. La mise sous licence du pare-feu CN-Series est gérée par le plug-in Kubernetes sur Panorama. Générez votre code d'autorisation et gardez-le à portée de main lorsque vous êtes prêt à déployer le pare-feu CN-Series. Pour plus d'informations, voir [Mettre sous licence le pare-feu CN-Series](#).
- Générez la clé d'authentification VM sur Panorama.
- Installez un certificat de périphérique sur le pare-feu CN-Series.
- Créez des comptes de service pour l'authentification des clusters.
- Déployer Panorama : vous devez utiliser Panorama pour configurer, déployer et gérer le déploiement de votre pare-feu CN-Series. Pour plus d'informations sur le déploiement et la configuration d'un appareil Panorama, voir [Configurer Panorama](#).
- Installez le plug-in Kubernetes pour le pare-feu CN-Series.
- Le cluster OpenShift doit respecter les [conditions préalables de CN-Series](#).
- Assurez-vous d'avoir accès au [portail de service à la clientèle \(CSP\) de Palo Alto Networks](#) et d'avoir des [crédits Flex](#).
- Assurez-vous que vous êtes un client RedHat avec une licence OpenShift et un compte qui a les autorisations pour créer des ressources dans OpenShift.
- Assurez-vous que le cluster OpenShift respecte les [conditions préalables de CN-Series](#).

Pour plus d'informations, voir [Comment déployer facilement CN-Series sur le hub de l'opérateur RedHat Openshift](#).

## Déployer CN-Series sur un hub de l'opérateur OpenShift :

Le fichier pan-cni sécurise le trafic sur l'interface par défaut **eth0** du pod de l'application. Si vous avez des pods multi-hôtes, vous pouvez configurer le pod CN-NGFW afin de sécuriser des interfaces supplémentaires qui sont configurées avec une connexion basée sur un pont pour communiquer avec d'autres pods ou avec l'hôte. En fonction de l'annotation dans le YAML de l'application, vous pouvez

## Déployer CN-Series sur le hub de l'opérateur OpenShift

configurer le pare-feu CN-Series pour inspecter le trafic de toutes les interfaces ou d'un nombre sélectionné d'interfaces attachées à chaque pod.

Le pan-cni ne crée pas de réseau et n'a donc pas besoin d'adresses IP comme les autres plug-ins du CNI.



*Vous avez besoin de PAN-OS 10.2 ou version ultérieure pour déployer CN-Series sur le hub de l'opérateur OpenShift.*

Voici les étapes à suivre pour déployer le pare-feu CN-Series sur votre hub de l'opérateur Redhat OpenShift :


**STEP 1 |** Connectez-vous à la console du conteneur Redhat OpenShift.

**STEP 2 |** Accédez à **Opérateurs**, puis cliquez sur **OperatorHub**.

The screenshot shows the Red Hat OpenShift Container Platform interface. The left sidebar is titled 'Administrator' and includes sections for Home, Overview, Projects, Search, API Explorer, Events, Operators (selected), and Workloads, Networking, Storage, Builds, and Monitoring. The main content area is titled 'Overview' under 'Cluster'. It features a 'Getting started resources' section with links to 'Set up your cluster', 'Build with guided documentation', and 'Explore new admin features'. Below this are 'Details', 'Status', and 'Activity' sections. The 'Status' section shows the Cluster API address as https://api.ctest.danielma.info:6443, Cluster ID as 02c8c2d4-48a8-4674-9be9-58bbb2cb5654, and Provider as GCP. The 'Status' summary indicates the Cluster is green, Control Plane is green, Operators are yellow (1 degraded), and Insights show 2 issues found. The 'Activity' section lists recent events such as a cluster version update available on Jan 18, 2022, at 6:19 PM, and credential requests failing on Jan 14, 2022, at 7:08 PM. The top right corner shows the user is 'kube:admin'.


**STEP 3 |** Entrez **Palo Alto** dans la zone de recherche Opérateur.

**STEP 4 |** Cliquez sur **pan-cn-series-operator**.

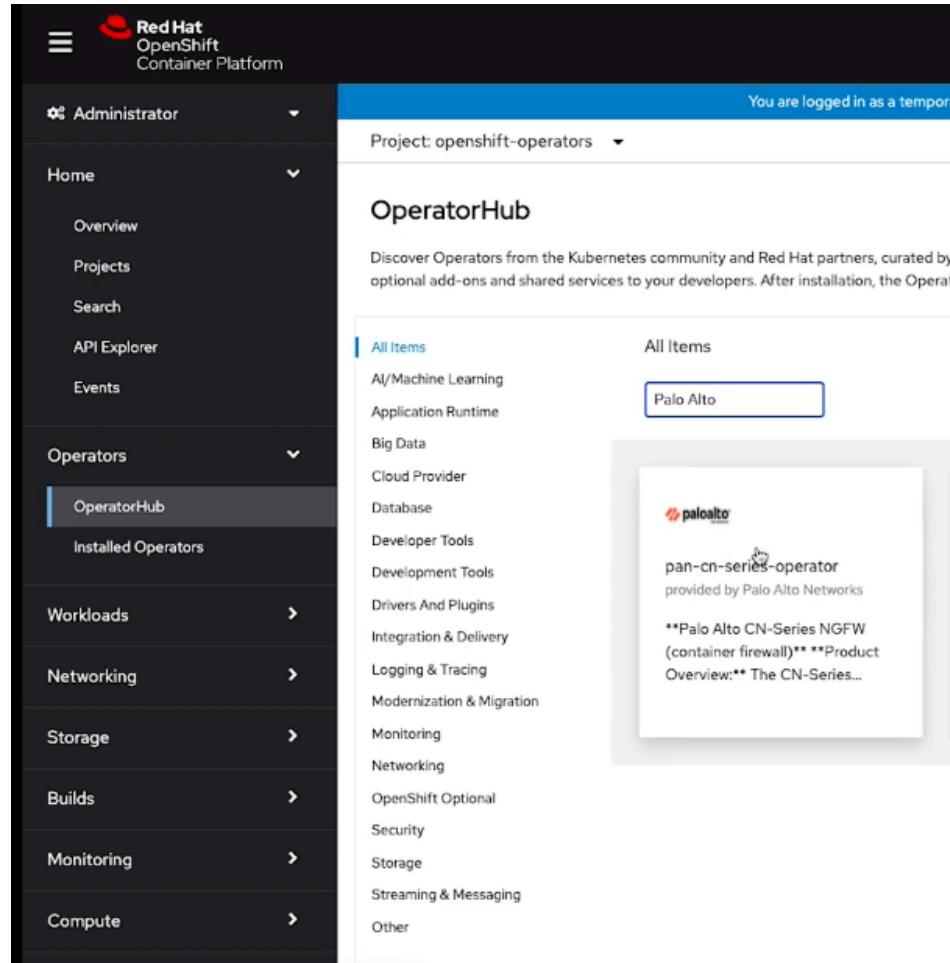

La fenêtre d'installation s'ouvre lorsque vous cliquez sur la tuile **pan-cn-series-operator**.

**STEP 5 |** Cliquez sur **Installer** pour installer l'opérateur pan-cn-series sur votre cluster OpenShift.

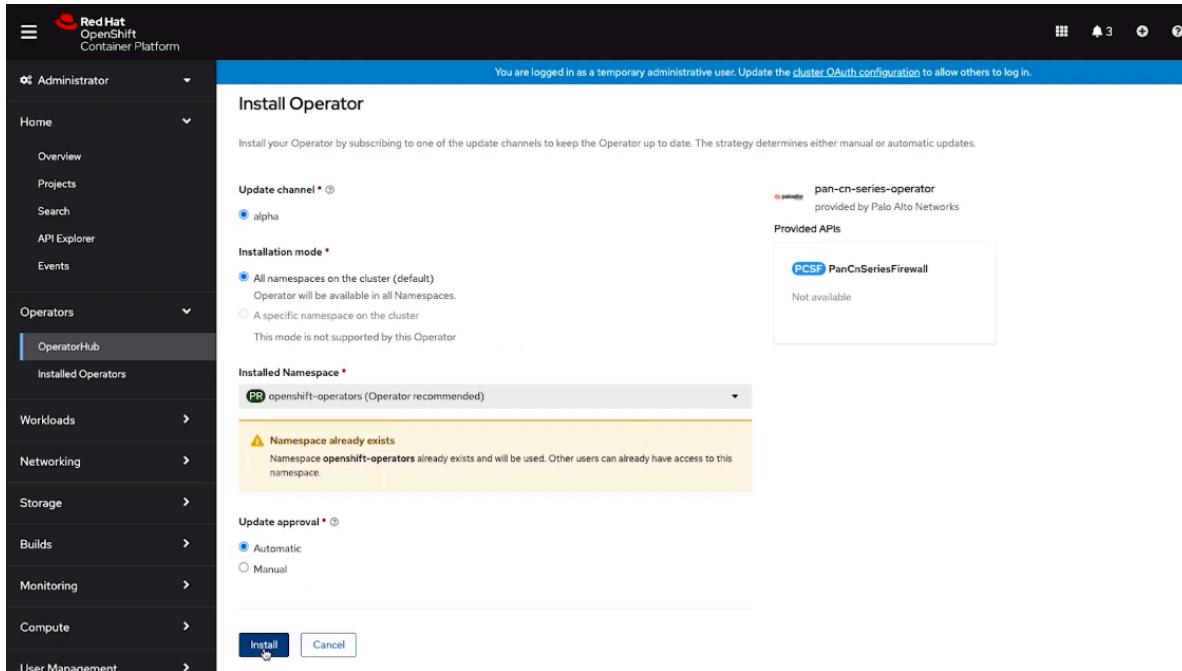

Terminez les étapes de pré-installation avant les étapes de déploiement suivantes indiquées ici.



Si votre fichier d'identification de service fait plus de 10 Ko, vous devez le compresser puis effectuer un encodage base64 du fichier compressé avant de télécharger ou de coller le contenu du fichier dans l'API ou le CLI Panorama.

**STEP 6 |** Dans le menu de navigation, accédez à **Opérateurs installés**, puis cliquez sur **pan-cn-series-operator** que vous avez installé.

Name	Managed Namespaces	Status	Last updated	Provided APIs
pan-cn-series-operator	All Namespaces	Succeeded Up to date	1 minute ago	PanCnSeriesFirewall

**STEP 7 |** Cliquez sur **Create Instance** (Créer une instance).

The screenshot shows the Red Hat OpenShift Container Platform web interface. On the left, there's a sidebar with 'Administrator' selected, followed by 'Home', 'Overview', 'Projects', 'Search', 'API Explorer', and 'Events'. Under 'Operators', 'OperatorHub' is selected, and 'Installed Operators' is shown. A list of operators includes 'PCSE PanCnSeriesFirewall'. Below this, there's a 'Description' section for 'Palo Alto CN-Series NGFW (container firewall)' with a product overview and a list of 7 features. At the bottom, a note says 'Deploy CN-Series as-a-Kubernetes service and manage the fleet of firewalls from Panorama, alongside our hardware and VM-Series NGFW appliances to ensure...'. On the right, there are details for the operator: 'Provider' (Palo Alto Networks), 'Created at' (1 minute ago), 'Links' (Pan Cn Series Operator, <https://pan-cn-series-operator.domain>), and 'Maintainers' (Not available). A prominent blue button labeled 'Create instance' is located in the center of the page.

**STEP 8 |** Entrez un **Nom** d'opérande unique.

The screenshot shows the 'Create instance' configuration form for the 'PanCnSeriesFirewall' operator. It has several sections: 
 

- Name:** 'cnseries-sample'
- Labels:** 'app=frontend'
- Minimum Replicas for DP:** '2'
- Memory Unit (DP):** '4.0Gi'
- CPU Limit (DP):** '1'
- Memory Unit (MP):** '3.0Gi'
- CPU Limit (MP):** '2'
- Secondary Panorama IP Address (Optional):** 'Panorama IP Address'
- Secondary Panorama IP Address for HA deployment:** 'vnn-auth-key from Panorama'
- Authorization Key vnn-auth-key from Panorama:** 'Panorama Device Group'
- Panorama Device Group:** 'Panorama Template Stack'

**STEP 9 |** Entrez les **Minimum Replicas for DP** (Répliques minimales pour DP), **Memory Unit** (Unité mémoire) et **vCPU Limit** (Limite vCPU) pour les pods DP et MP. Pour en savoir plus sur les limites du vCPU, consultez [Indicateurs de performance clés CN-Series](#).

**STEP 10 | Entrez l'adresse IP Panorama.**

Panorama Template Stack

Panorama Log Collector Group Name  
<panorama-collector-group>

Panorama Log Collector Group Name

Customer Support Portal PIN ID (Optional)

Customer Support Portal PIN ID

Customer Support Portal PIN Value (Optional)

Customer Support Portal Value

Customer Support Portal Alternate URL (Optional)

Customer Support Portal Alternate URL

DP Image  
gcr.io/pan-cn-series/panos\_cn\_ngfw

The docker image name and version of CN Series DP

DP Image Version  
preferred-I0.2

DP Image Version

MP Image  
gcr.io/pan-cn-series/panos\_cn\_mgmt

The docker image name and version of CN Series MP

MP Image Version  
preferred-I0.2

MP Image Version

PAN CNI Image  
gcr.io/pan-cn-series/pan\_cni

The docker image name and version of CN Series pan-cni

PAN CNI Image Version  
preferred

PAN CNI Image Version

**Create** **Cancel**

**STEP 11 | Facultatif** Entrez l'**adresse IP Panorama secondaire** pour votre déploiement HA.

**STEP 12 |** Entrez la **clé d'authentification** Panorama CN-Series.

**STEP 13 |** Accédez au **groupe d'appareils** Panorama.

**STEP 14 |** Accédez à la **pile de modèles** Panorama.

**STEP 15 |** Entrez le **nom du groupe de collecteurs de journal** Panorama.

**STEP 16 | Facultatif** Entrez l'**identifiant PIN**, la **valeur PIN** et l'**URL alternative** du portail d'assistance à la clientèle (CSP).

**STEP 17 |** En fonction de votre version PAN-OS, liez les images appropriées pour DP, MP et CNI dans la console de **registre de conteneur** CN-Series.

**STEP 18 |** Cliquez sur **Create (Créer)**.

**STEP 19 |** Dans le menu Navigation, accédez à **pods**.

**STEP 20 |** Sélectionnez les **OpenShift-operators** du projet, puis accédez à **kube-system** pour afficher le nom et l'état des pods CNI, de gestion et de plan de données que vous avez déployés dans le cadre de l'opérande.

Vous pouvez vérifier l'état de déploiement du pare-feu sur Panorama. L'**état du périphérique** passera à Connected (Connecté) moins de 5 minutes après le déploiement.

**STEP 21** | Configurez le plug-in PALO ALTO NETWORKS-CNI pour qu'il fonctionne avec le plug-in Multus CNI.

Le CNI Multus sur OpenShift fonctionne comme un **méta-plug-in** qui appelle d'autres plug-ins CNI. Pour chaque application, vous devez :

1. Exécutez la commande suivante pour déployer le pan-cni-net-attach-def.yaml dans chaque espace de noms de pod :

**kubectl apply -f pan-cni-net-attach-def.yaml -n <target-namespace>**

2. Modifier le YAML de l'application.

Après avoir déployé le pan-cni-net-attach-def.yaml, ajoutez l'annotation suivante dans le yaml du pod de l'application :

**paloaltonetworks.com/firewall: pan-fw**

**k8s.v1.cni.cncf.io/networks: pan-cni**

Si vous avez d'autres réseaux dans l'annotation ci-dessus, ajoutez **pan-cni** après les réseaux qui doivent être inspectés. Les réseaux qui suivent **pan-cni** ne sont pas redirigés et inspectés.



*Si votre pod possède plusieurs interfaces réseau, vous devez spécifier les noms des interfaces pour lesquelles vous souhaitez que le pod CN-NGFW inspecte le trafic, sous la section **interfaces** dans le fichier pan-cni-configmap.yaml.*

Par exemple :

```
template: metadata: annotations: paloaltonetworks.com/
firewall: pan-fw k8s.v1.cni.cncf.io/networks: pan-cni
```